



RECA POLSKA

RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

100 OD 1922
JUŻ 100 LAT **RAZEM**

RECA FOCUS

Ważny od 01.02.2022 do 31.03.2022

www.reca.pl

Śruby montażowe

Do mocowania płyt budowlanych do podłóg drewnianych.

Obszar zastosowań: Renowacje starych budynków, nowe budownictwo.

ZALETY:

- Płaski łeb stożkowy z nacięciami frezującymi zapewnia dobre zacięcie łba w drewnie i równe pogłębienie
- Gwint pod łbem gwarantuje mocne docięnięcie elementu, brak skrzywienia i chybotania się połączenia drewna i zapewnia bezpieczne i trwałe umocowanie
- Karby ostrza wstępnie nawiercają i minimalizują rozszczepianie materiału; natychmiastowe rozpoczęcie wkręcania
- Powłoka ślizgowa zmniejsza opór przy wkręcaniu

Zalecane do zastosowania:

4,5 x 50 do płyt OSB o grubości ok. 15-18 mm

4,5 x 60 do płyt OSB o grubości ok. 18-22 mm

4,5 x 70 do płyt OSB o grubości ok. 22-28 mm

Nr artykułu	d mm	l mm	Średnica łba mm	Do grubości płyt mm	Napęd	Opak. szt.
0190 045 050	4,5	50	8,4	15 - 18	TX20	250
0190 045 060	4,5	60	8,4	18 - 22	TX20	200
0190 045 070	4,5	70	8,4	22 - 28	TX20	140



RECA BIT TORSION

Art. Nr. 0702 322 002




RECA BIT IMPAKT

Art. Nr. 0702 532 050



NOWOŚĆ



Wkręty do płyt GK i pilśniowych

UUN EN 14566 fosforanowane klasa 48

Wykonanie:

- Łeb wpustowy z frezami
- Podwójny gwint (HiLo - szeroki-wąski)
- fosforanowane, klasa 48
- Napęd PH

Obszary zastosowań:

Do łączenia płyt wiórowo-cementowych. Dzięki gwintowi HiLo (podwójny gwint szeroki-wąski) odpowiedni do konstrukcji nośnych drewnianych i ram metalowych o grubości $\leq 0,6$ mm.

Wskazówka: Materiał budowlany klasy A1, tzn. wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie są palne.

Zalety: Frezowanie pod łbem gwarantuje, że wkręty same zagłębią się w płycie.

Nr artykułu	d mm	l mm	Średnica łba mm	Napęd	Opak. szt.
0190 639 19	3,9	19	7,2	PH 2	1000
0190 639 22	3,9	22	7,2	PH 2	1000
0190 639 30	3,9	30	7,2	PH 2	1000
0190 639 45	3,9	45	7,2	PH 2	500
0190 639 65	3,9	65	7,2	PH 2	500



NOWOŚĆ



Wkręty do płyt GK do łączenia profili

UUN EN 14566 fosforanowane klasa 48

Wykonanie:

- Łeb wpustowy z frezami
- Podwójny gwint
- fosforanowane klasa 48
- napęd PH

Obszary zastosowań:


Służy do łączenia profili U, stojaków C i innych profili metalowych na konstrukcjach nośnych do grubości materiału 1,0 mm na element.

Zalety: Specjalna geometria gwintu i frezowania blokujące pod łbem zapewniają bezpieczne połączenie.

Nr artykułu	d mm	l mm	Średnica łba mm	Napęd	Opak. szt.
0190 335 13	3,5	13	8,0	PH 2	1000



NOWOŚĆ



RECA bity do suchej
zabudowy

Art. Nr. 0702 132 030



RECA bity do suchej
zabudowy

Art. Nr. 0702 132 030



Zestaw polerski DM 100




Tarcze polerskie używane z pastami polerskimi do polerowania wstępnego i na wysoki połysk.
Dla uzyskania bardzo gładkich powierzchni, należy stosować kolejno kilka lub nawet wszystkie tarcze/pasty.

Zalecane obroty robocze dla średnicy 100 mm = 1.900/min, maksymalne obroty 6.100/min
Zalecane obroty robocze dla średnicy 150 mm = 1.250/min, maksymalne obroty 4.000/min.

Krok 1 - Tarcza szalowa

Polerowanie wstępne, usuwanie wad i zarysowań
Do stali i stali szlachetnych użyj białej pasty polerskiej
Do aluminium użyj brązowej pasty polerskiej
Do mosiądzu i miedzi rozpocząć od kroku 2

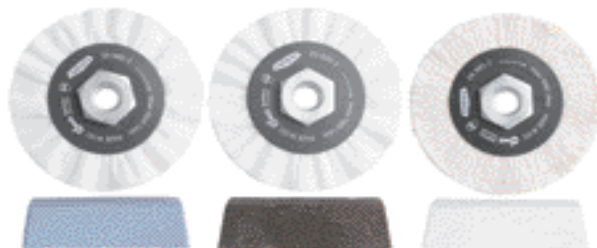

Krok 2 - Tarcza filcowa twarda

Polerowanie – usuwanie śladów po polerowaniu wstępnym i wyrównywanie powierzchni
Do stali i stali szlachetnych użyj białej pasty polerskiej
Do aluminium, mosiądzu i miedzi użyj brązowej pasty polerskiej

Krok 3 - Tarcza filcowa miękka

Polerowanie na wysoki połysk – tworzenie wysokobłyszczącej powierzchni
Do wszystkich powyższych materiałów użyj niebieskiej pasty polerskiej

Zestaw adapterów 7-częściowy
Art. Nr. 2695 200 001



Zestaw polerski DM 100, 6-częściowy

Nr artykułu	Mocowanie	Ø mm	Wersja
0674 995 001	M14	100	Zestaw polerski

Zestaw polerski DM 150, 3-częściowy

Nr artykułu	Mocowanie	Ø mm	Wersja
0674 995 011	31,75	150	Polerowanie wstępne



Włóknina ścierna drobnoziarnista



Elastyczne, miękkie i agresywne szlifowanie.

Zakres zastosowania:

Łatwe usuwanie zmatowień, lakierów i powłok. Szlif precyzyjny wszystkich metali.

Zalety:

Miękki szlif zapewniający komfortową pracę.
Odporność na „zapychanie się”.
Jednolity szlif powierzchni.

Nr artykułu	Ø mm	Otwór mm	Grubość mm	Ziarnistość
0668 512 220	125	22,23	13	220
0668 515 220	150	13	12	220



Gwintowniki maszynowe HSS-CO UNI



Nowo opracowana uniwersalna geometria na bazie popularnych materiałów. Geometria ta zapewnia maksymalną elastyczność i zwiększoną trwałość narzędzia.

Zalety:

Uniwersalne zastosowanie – jeden do wszystkiego

- Stale, stale szlachetne, aluminium, stale wysokowytrzymałe do 1.200 N/mm²
- Specjalna geometria przestrzeni na wióry gwarantuje doskonałe odprowadzanie urobku i redukuje konieczność wymiany narzędzi

Waporyzowana powierzchnia narzędzia:

- Lepsze przyleganie chłodziwa i gładza powierzchnia narzędzia zapewnia dłuższą żywotność
- Natychmiastowa rozpoznawalność dzięki zielono/niebieskim pierścieniom

Zalecany sposób użycia:

- Prędkość skrawania $V_c = 8 - 15$ m/min
- Stosować z emulsją chłodzącą 6 – 8 %, alternatywnie chłodzenie olejem

NOWOŚĆ

RECA, Uni zielono/niebieski, HSS-Co, przelotowe

Nr artykułu	Ø M	Skok mm	Ø otworu mm	Kwadrat mm	Dł. mm
1703 100 030	3	0,5	2,5	2,7	56
1703 100 040	4	0,7	3,3	3,4	63
1703 100 050	5	0,8	4,2	4,9	70
1703 100 060	6	1	5	4,9	80
1703 100 080	8	1,25	6,8	6,2	90
1703 100 100	10	1,5	8,5	8	100
1703 206 120	12	1,75	10,2	7	110
1703 206 140	14	2	12	9	110
1703 206 160	16	2	14	9	110
1703 206 200	20	2,5	17,5	12	140



NOWOŚĆ

RECA, Uni zielono/niebieski, HSS-Co, nieprzelotowe

Nr artykułu	Ø M	Skok mm	Ø otworu mm	Kwadrat mm	Dł. mm
1703 500 030	3	0,5	2,5	2,7	56
1703 500 040	4	0,7	3,3	2,7	63
1703 500 050	5	0,8	4,2	4,9	70
1703 500 060	6	1	5	4,9	80
1703 500 080	8	1,25	6,8	6,2	90
1703 500 100	10	1,5	8,5	8	100
1703 606 120	12	1,75	10,2	7	110
1703 606 140	14	2	12	9	110
1703 606 160	16	2	14	9	110
1703 606 200	20	2,5	17,5	12	140



Zestaw wiertel EVO HSS-TiAlN

DIN 338, Typ N, prawotnące 118°, szlifowane



Często używane wiertła od 1,0 do 5,0 mm są dostępne podwójnie. Ø 1,0 i 1,5 mm w wersji HSS (grupa art. 0624). Odporna na uderzenia i odpryski kaseta z tworzywa sztucznego ABS.

Zakres zastosowania:


Wiertło precyzyjne do wiercenia w stali do 1000 N/mm² i staliwie (stopowym i niestopowym), żeliwie szarym, ciągliwym, sferoidalnym, spiekany, nowym srebrze i graficie.

Zalety:

Kaseta nie odbija się i nie grzechocze przy upadku, odporna na korozję, nie odkształca i zacina się, brak ostrych krawędzi

Wskazówka: od 4,0 mm chwyt TRICON

Nr artykułu	Wersja	Zawartość mm	Wzrastająco mm
0623 004 910	EVO plus-Kaseta, 28-elementów	1 - 10 (po 2 x 1 - 5)	0,5
0623 004 913	EVO plus-Kaseta, 34-elementów	1 - 13 (po 2 x 1 - 5)	0,5

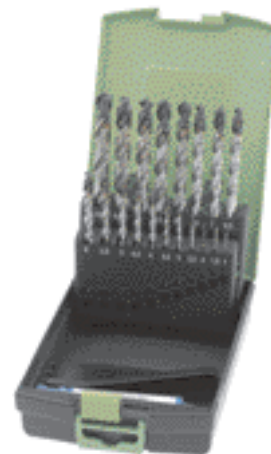

Zestaw wiertel stopniowych HSS-TiAlN, 3-części



Idealne narzędzie do obróbki blachy. Blachy mogą być centrowane, gwintowane, wiercone i gratowane w jednej operacji. Laserowo wykonane oznaczenia dla łatwego odczytu średnicy wiertła.


Obszary zastosowań:

Elektrotechnika, technika sanitarna i grzewcza, warsztaty samochodowe, budowa maszyn, budowa szaf sterowniczych, budowa kontenerów i aparatów, metale kolorowe, blachy nierdzewne, tworzywa sztuczne, pleksi, różne rodzaje drewna i wszystkie popularne blachy stalowe do grubości 4 mm.

Zalety:

- Powłoka TiAlN
- Maksymalna żywotność narzędzia - brak zabudowanych krawędzi, wyższa twardość powierzchni, wysoka stabilność termiczna, warunkowo dopuszczalna obróbka na sucho
- Chwyt TRICON - przenoszenie większej siły i brak obracania się w uchwycie

Nr artykułu	Zawartość
0692 730 000	Po 1 sztuce: Rozmiar 09 - Ø 4 - 12 mm, 1 mm wzrost, 9 stopni; Rozmiar 1 - Ø 4 - 20 mm, 2 mm wzrost, 9 stopni; Rozmiar 2 - Ø 6 - 30 mm, 2 mm wzrost, 14 stopni;

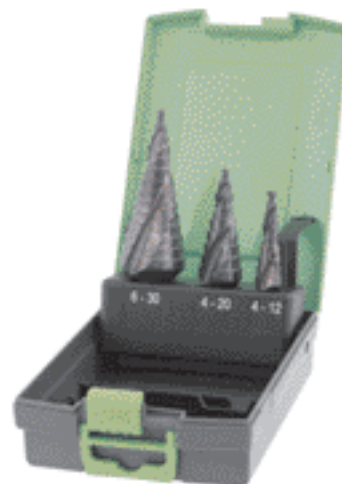

Zestaw pogłębiaczy poprzecznych

HSS-CBN głęboko szlifowane

- Fazujące poprzez obieranie
- Przepływ wiórów przez otwór zapobiega ich zakleszczaniu się na obrabianym przedmiocie
- Idealne do bezgratowego i bezodpryskowego pogłębiania i usuwania zadziorów ze stali, żeliwa, metali lekkich
- Najlepsze rezultaty przy niskiej prędkości cięcia

Nr artykułu	Wersja	Zawartość mm
0692 190	HSS - CBN, 4-elementowy	2-5, 5-10, 10-15, 15-20



Włóknina ścierna drobnoziarnista na tarczy

Elastyczne, miękkie i agresywne szlifowanie.


Zakres zastosowania:

Łatwe usuwanie zmatowień, lakierów i powłok. Szlif precyzyjny wszystkich metali

Zalety:

Miękki szlif zapewniający komfortową pracę, odporność na zapychanie się, jednolity szlif powierzchni.

Nr artykułu	Ø mm	Otwór mm	Ziarno	Twardość
0668 315 220	115	22,23	220	drobna

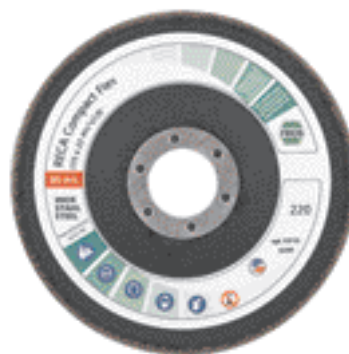

Tarcza do cięcia

A1 do uniwersalnego zastosowania w stalach i stalach szlachetnych

- Szybkość: krótkie czasy cięcia w stalach i stalach szlachetnych
- Komfort: uniwersalne zastosowanie, oszczędność czasu dzięki rzadszej wymianie tarcz, niski poziom zapylenia
- Bezpieczeństwo: spełnione są najwyższe wymagania bezpieczeństwa OSA, sprawdzona jakość
- Siatka zabezpieczająca: nie rozrywa tarczy
- Żywotność: dobra żywotność w stalach i stalach szlachetnych
- Wolne od żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$)

Nr artykułu	Ø mm	Grubość mm	Wersja	Ilość sztuk w opakowaniu
0670 050 115	115	1,0	prosta	25
0670 050 125	125	1,0	prosta	25
0670 055 125	125	1,6	prosta	50
0670 050 150	150	1,6	prosta	25
0670 050 230	230	1,8	wygięta	25



Zestaw gratowników Reamer do prętów - 2 szt.

Zestaw gratowników 3-19mm i 13-35mm (2-częściowy)

RECA Reamer jest uniwersalnym narzędziem do gratowania, które zgratuje wystające gwinty zewnętrzne w kilka sekund.

- Może być używany z wiertarkami ręcznymi lub wkrętarkami akumulatorowymi
- Możliwość zastosowania do rur, prętów, prętów gwintowanych, śrub itp.
- Nadaje się do stali szlachetnych, stali hartowanych, stali miękkich, miedzi, mosiądzu, drewna, włókna szklanego i twardego tworzywa
- Rozwiertak upraszcza proces naprawy, oszczędzając czas i pieniądze

Nr artykułu	Ø zewnętrzna mm	do Ø mm	Długość całkowita mm	max. obroty 1/min
0702 900 000	29 / 47	3 - 35	50 / 58	400 / 150



DO VIDEO

RECA *diaflex* RS10B DUO


Tarcza przykręcana jest bezpośrednio na wrzeciono szlifierki kątovej za pomocą nakrętki M14.

Dzięki specjalnej konstrukcji z segmentem tnącym o wysokości 7 mm i powłoką ścierną o wysokości 25 mm do szlifowania, tarcza *diaflex* DUO może być używana do dwóch operacji przy użyciu jednej tarczy (cięcia i szlifowanie).

Do stosowania na szlifierkach kątowych.

Zakres zastosowania: beton, granit i kamień naturalny

Nr artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość mm
0662 422 125	125	M14	2,5
0662 422 230	230	M14	9x2,8x24

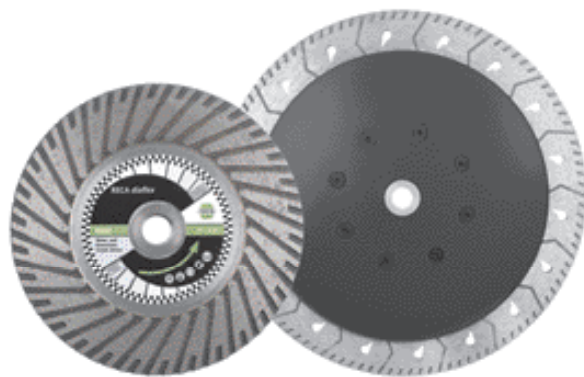

RECA *diaflex* V-Fräser RS10AB


Do fazowania i bruzdowania, idealne do prac remontowych!

Krawędź tnąca z segmentami spawanymi laserowo.

Do stosowania na szlifierkach kątowych

Zakres stosowania: jastrychy, beton, mur, uniwersalne materiały budowlane

Nr artykułu	Ø otworu	Ø mm	Wysokość segmentu mm
0662 770 125	22,23	125	9,6
0662 770 230	22,23	230	9,6

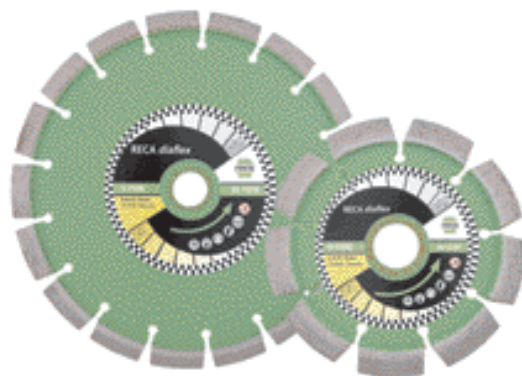

RECA *diaflex* Ho-Bit

Do obróbki drewna i bitumenów

Uniwersalna tarcza Premium, lutowana próżniowo, dopuszczona do stosowania na szlifierkach kątowych zgodnie z normą EN 13236. Wyposażona w duże, grube diamenty. Jej kanciasty kształt zapobiega zapychaniu się podczas cięcia drewna i innych miękkich materiałów.

Zakres zastosowania:

Idealna dla dekarzy, ogrodników, architektów krajobrazu, stolarzy

Obszary zastosowań:

Drewno (również z zanieczyszczone metalem), pokrycia bitumiczne, papa, dachówki, korzenie drzew, rury z tworzywa sztucznego i cienkie blachy (np. miedziane, ze stali nierdzewnej lub ocynkowane blachy rynnowe).

Uwaga:

Porównywalne produkty konkurencji - bez normy EN 13236 - nie są dopuszczone do użytku na powszechnie stosowanych szlifierkach kątowych lub przecinarkach z napędem silnikowym (patrz instrukcja obsługi).

Nr artykułu	Ø mm	Otwór mm	Wysokość segmentu mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2



NOWOŚĆ



DO VIDEO

Grzechotka do bitów ULTRA 1/4"

Grzechotka do bitów RECA 1/4 cala do dużych obciążeń, z mechanizmem zginania 180°. Sprawdzona rękojeść RECA ultra.

Bardzo mocny mechanizm przesuwu z 48 zębami o drobnym uzębieniu, kątem powrotu 7,5° i momentem obrotowym >50 Nm.

Nr artykułu	Szerokość łba mm	Wysokość łba mm	Długość mm
0702 100 004	25,5	65	185

Zestaw nasadek bitowych

W etui, 8-elementowy

- Zestaw nasadek metrycznych i calowych do śrub z łbem sześciokątnym
- do bezpośredniego podłączenia na 1/4 cala E6.3
- z silnym magnesem ułatwiającym przykręcanie śrub
- w praktycznym etui z możliwością dopięcia do pasa

Nr artykułu	Zawartość
0702 640 550	SKT, długość 65mm: 5,5; 7; 8; 10; 13; 1/4"; 3/8"; 5/16"

Zestaw bitów

Zestaw bitów RECA Torsion ze strefą skrętną, 31-elementowy zestaw zawierający końcówki TX, PZ, PH

Obszary zastosowania:

- Bity twarde, szczególnie polecane do twardych wkrętów, np. w blachach lub metalu.

Zawartość:

- 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3
- 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3
- 1 x uchwyt RECA na końcówki 1/4" 75 mm z zatrzaskiem i magnesem

Nr artykułu	Zawartość
0702 930 084	TX: 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 2x30, 2x40; PZ: 2x1, 4x2, 1x3 PH: 2x1, 4x2, 3x1, uchwyt uniwersalny z pierścieniem i magnesem 75 mm

Zestaw bitów

Zestaw bitów RECA Torsion ze strefą skrętną, 31-elementowy zestaw zawierający końcówki TX

Obszary zastosowania:

- Bity twarde, szczególnie polecane do twardych wkrętów np. w blachach lub metalu.

Zawartość:

- 3 x TX10, 6 x TX15, 6 x TX20, 6 x TX25, 6 x TX30, 3 x TX40
- 1 x uchwyt RECA na końcówki 1/4" 75 mm z zatrzaskiem i magnesem

Nr artykułu	Zawartość
0702 930 085	TX: 3x10, 6x15, 6x20, 6x25, 6x30, 3x40; uchwyt uniwersalny z pierścieniem i magnesem 75 mm



NOWOŚĆ



Skrzynka narzędziowa RECA Toolbox XL

- Zatraski metalowe
- Przestronna dolna komora do przechowywania narzędzi
- Wkładka wewnętrzna
- Chwyt rękojści wykonany z antypoślizgowej gumy
- Możliwość zamknięcia na kłódkę (nie dołączone do skrzynki)

Nr artykułu	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Ciężar kg
0700 001 213	560	340	340	3,1



Torba narzędziowa Tool-Bag

- Z dwuściennej wytrzymałej tkaniny z tworzywa sztucznego
- Tylńa ściana z ciągłą, elastyczną gumką i podwójną pętlą
- Dodatkowa nitowana kieszeń na gwoździe (głębokość ok. 80 mm)
- Nitowany uchwyt młotka i pętla na młotek
- 3 otwarte i 2 zamknięte kieszenie
- Pasek o regulowanej długości z zapięciem na zatrask

Nr artykułu	Wykonanie	Ilość szt.
2691 385 141	Tkanina z tworzywa	1



Młotek ślusarski Ultra

- Bezdrganiowy młotek monterski z opatentowanym 3-komponentowym bezpiecznym uchwytem.
- Główką młotka z odkuwanyim kołnierzem zabezpieczającym wg DIN 1041 i gumową tuleją ochronną jest mechanicznie mocowana w trzonku za pomocą ciężkiego stalowego klina
- Rdzeń wewnętrzny wykonany jest ze specjalnego stopu aluminium

Zalety:

- Delikatny dla stawów, ponieważ nie przenosi szkodliwych wibracji.
- Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa = nie do złamania
- Trzonek nierozłącznie połączony z główką młotka
- Antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę

Nr artykułu	Długość mm	Ciężar g
0708 000 011	287	300
0708 000 012	316	500
0708 000 013	360	1000
0708 000 014	380	1500
0708 000 015	400	2000



RECA Rękawice montażowe Flexlite Aqua



NOWOŚĆ

- Rękawice montażowe z poliestru
- Pełna powłoka lateksowa + powłoka z pianki lateksowej z wykończeniem Sandyfinish na dłoniach i końcach palców.
- Bardzo wygodne w noszeniu dzięki miękkiej wewnętrznej wyściółce
- Doskonałe dopasowanie i sprawność manualna
- Optymalna ochrona przed wilgocią
- Dobra wytrzymałość i przyczepność

Nr artykułu	Rozmiar	W opakowaniu szt.
0687 928 108	8	10
0687 928 109	9	10
0687 928 110	10	10
0687 928 111	11	10



Czyścik warsztatowy OIL-CLEAN



Rozpuszcza oleje, smary, zanieczyszczenia żywiczne

Usuwa całkowicie plamy z powierzchni zanieczyszczonych olejem, takich jak maszyny i podłogi warsztatowe.

- **Właściwości:** usuwa olej, tłuszcz, żywicę

Zastosowanie:

- Może być stosowany w myjkach wysokociśnieniowych, rozcieńczać 1:20 z wodą.
- Spryskać zanieczyszczone miejsca i w razie potrzeby wetrzeć szczotką
- Brak niekorzystnego wpływu na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości wody i betonu
- Do stosowania z atomizerem RECA arecal Pump-up

Nr artykułu	Wersja	Zawartość l	Ilość w opakowaniu
0893 5	Kanister	5	1

UWAGA: nie stosować na aluminium i metalach nieżelaznych!

RECA arecal atomizer
Pump-up

Art. Nr. 0892 600 06



Środek wiążący olej Öl-Kleen 2000

Środek wiążący olej na bazie pianki poliuretanowej, hydrofobowy + wyporny.

Właściwości:

- Wysoka chłonność
- Wiązanie zapachów
- Możliwość nieskończonego przechowywania
- Delikatny na podłogach
- Hydrofobowy
- Płynalny

Zakres zastosowania:

- Szczególnie nadaje się do wyłożonych płytkami i uszczelnionych podłóg warsztatowych i przemysłowych.
- Uniwersalne zastosowanie w warsztatach, przemyśle, jak również w salonach samochodowych, stacjach benzynowych, firmach transportowych i warsztatach blacharskich
- Zdolność absorpcji oleju jest prawie niezmiennie przez wodę i wynosi 100%.

Nr artykułu	Zawartość l	Ziarnistość mm	Ilość w opakowaniu szt./paleta
0893 13	50	0,125 - 4	1/36



S23 1K Pianka montażowa bez izocyjanów

1K - Uniwersalna pianka budowlana i do wypełnień S23



PRO-
EKO

Jednoskładnikowa, samorozprężalna, gotowa do użycia i w 100% wolna od izocyjanów pianka

- Wysoka stabilność wymiarowa
- Wysoka wydajność wypełniania
- Dobra przyczepność do wszystkich podłoży (z wyjątkiem PE, PP i PTFE)
- Wysoka wartość izolacyjna (izolacja cieplna i akustyczna)
- Bardzo dobre właściwości klejące
- Nie zawiera freonu (nieškodliwa dla warstwy ozonowej)

Nr artykułu	Kolor	Zawartość ml	W opakowaniu szt.
0898 223 500	biały opal	500	12



Pistolet z metalu
do piany PU

Art. Nr. 0891 151



Pistolet z tworzywa
do piany PU

Art. Nr. 0891 157 000

Uniwersalny środek czyszczący i do piany PU S25



Właściwości:

- Pasuje do wszystkich standardowych pistoletów
- Dzięki dołączonej głowicy rozpylającej może być również używany jako pojemnik do rozpylania.
- Szybko i niezawodnie usuwa płynne pozostałości PU

Obszary zastosowań:

- Do usuwania świeżych odprysków piany PU
- Do czyszczenia pistoletów montażowych
- Nadaje się również do pozostałości farb i klejów, smarów, olejów i wosków

Zastosowanie: Zamontować na pistolecie montażowym i spryskać

Nr artykułu	Wersja	Zawartość ml	Sztuk w opakowaniu
0898 225	do pistoletów	500	12



RECA ręczna
wyciskarka

Art. Nr. 2697 190

Kartusze ze smarem

- zgodne z DIN 1284, nadają się do smarownic 500 ccm



Nr artykułu	Oznaczenie	Ciężar [g]
0896 821 400	ARECAL smar uniwersalny litowy: do ogólnego smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów, zastosowanie od -30°C do +120°C (maks. 130°C), wodoodporny	400
0896 822 400	ARECAL smar uniwersalny grafitowy: do łożysk ślizgowych i tocznych przy dużych obciążeniach, od -30°C do +130°C (maks. 150°C), wodoodporny	400
0896 825 400	ARECAL smar uniwersalny EP Lithium: wysokiej jakości smar z przeciwutleniaczami, inhibitorami korozji oraz dodatkami EP/AW, podobny do specyfikacji MAN 283 Li-P2 i Mercedes-Benz 267.0, zastos. od -30°C do +120°C (maks. 130°C), odporny na wodę	400



Kartusze ze smarem

Wkład wkręcany SYSTEM REINER® (SR)



Nr artykułu	Oznaczenie	Ciężar [g]
0896 825 500	ARECAL smar uniwersalny EP wkręcany w kartusze: wysokiej jakości smar z przeciwutleniaczami, inhibitorami korozji oraz dodatkami EP/AW, zbliżony do specyfikacji MAN 283 Li-P2 i Mercedes-Benz 267.0, od -30°C do +120°C (maks. 130°C), odporny na wodę	500



Wyciskarka 2-ręczna

Art. Nr. 2697 190 001



shop.reca.pl

Platforma zakupowa online RECA eShop



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego oraz wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.

RECA Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 67, 32-086 Węgrzce k. Krakowa
tel. 12 656 30 73 www.reca.pl shop.reca.pl reca@reca.pl

