



RECA POLSKA

RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

100 OD 1922
JUŻ 100 LAT **RAZEM**

RECA FOCUS

Ważny od 06.04.2022 do 31.05.2022

Zestaw kluczy dwustronnych płaskich w torbie zwijanej

DIN 3110

- Klucze dwustronne płaskie, metryczne, zgodne z DIN 3110 / ISO 3318

Geometria:

- Szczęki odsadzone 15°

Powierzchnia:

- Matowa satynowana

Materiał:

- Stal chromowo-wanadowa

Korzyści:

- Rozmiary kluczy tłoczone dużymi cyframi, przez co łatwiej i szybciej odnaleźć właściwy klucz.

Nr artykułu	Zawartość SW
0700 103 201	12 kluczy w torbie zwijanej: 5x5,5, 6x7, 8x9, 10x13, 12x14, 13x17, 15x16, 16x18, 17x19, 18x21, 19x22, 24x27



Torba montażowa Profi



- Mocna rama na którą oparty został wytrzymały materiał tekstylny
- Z metalowym, wyściełanym uchwytem do przenoszenia oraz regulowanym paskiem z możliwością jego odpięcia
- Pokrywa służy jako ochrona przed pyłem i rozpryskami wody, można ją łatwo zdjąć (zapinana na rzep)
- 14 różnej wielkości kieszeni i 19 elastycznych szlufek
- Dolna komora mieszcząca w sobie walizkę VISO
- Maksymalna nośność 20 kg

Zalety:


- Wszystkie zielone elementy wykonane z włókien węglowych, co daje gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię

Nr artykułu	Wykonanie	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm
0700 001 204	Profi	415	280	310




Młotek bezodrzutowy

- Specjalna metalowa prowadnica w obudowie zapewnia większą skuteczność uderową niż standardowe młotki z miękkimi końcówkami.
- Wypełnienie kulkami stalowymi o wysokiej zawartości węgla, które mają wyższą skuteczność tłumienia odrzutu niż standardowe wypełnienie złotem stalowym.
- Umożliwia ergonomiczną pracę bez obciążeń dla stawów i ścięgien.
- Odporne na uszkodzenia i zużycie główki, wykonane z poliamidu 75 Shore D, testowane w temperaturze do -20° C
- Stabilny i wytrzymały uchwyt z rurki stalowej zaopatrzonej w antypoślizgową gumową nakładkę.

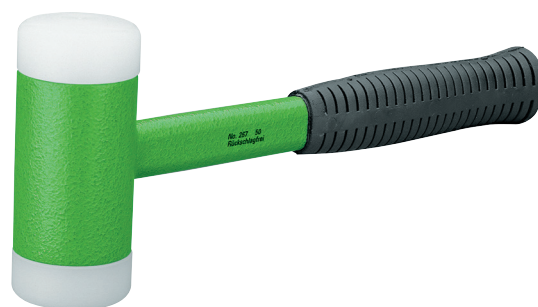

Nr artykułu	Ø mm	Długość mm	Masa g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800



Zestawy cęgów

- 2-komponentowe, izolowane, 4-częściowe
- Materiał: kuta stal narzędziowa



Nr artykułu	Zawartość
① 0703 041	W kartonie: 1 x obcęg 180 mm; 1 x obcinaczki wzmocnione 180 mm; 1 x płaskoszczypce proste 200 mm; 1 x cęgi hydrauliczne cobra 250 mm
② 0703 042	W kartonie: 1 x kombinerki 180 mm; 1 x obcinaczki boczne 180 mm; 1 x cęgi do ściągania izolacji 160 mm; 1 x szczypce półokrągłe 160 mm



Tarcza listkowa Flex-Mop

- Kąt natarcia 15-20° oraz wypukły kształt umożliwiające szlifowanie powierzchniowe
- 60 listków z nasypem korundu połączonych z płótnem za pomocą żywicy fenolowej
- Wszechstronne zastosowanie
- Gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo
- Nadaje się do wszystkich materiałów (również A2)

Nr artykułu	Ø mm	Ziarno	Szt. w opakowaniu
0666 012 540	125	40	25
0666 012 560	125	60	25
0666 012 580	125	80	25



Tarcza listkowa Z-Mop

- Tarcza listkowa przeznaczona głównie do obróbki stali
- Wysoka żywotność
- Bardzo dobre właściwości ściernie

Nr artykułu	Ø mm	Ziarno	Szt. w opakowaniu
0666 991 254	125	40	25
0666 991 256	125	60	25



Zestaw kluczy podwójnych oczkowych DIN 838

- Klucze podwójne oczkowe metryczne, zgodne z DIN 838 / ISO 3318
- Geometria: Oczko odsadzone 18°
- Powierzchnia: matowa satynowana
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Zalety: Duże oznaczenia rozmiaru ułatwiają odnalezienie właściwego klucza


Nr artykułu	Zawartość SW
0700 102 202	Zestaw 8-częściowy w kartonie: 8x10, 10x13, 16x17, 17x19, 22x24, 24x27, 30x32, 34x36



Zestaw kluczy kołkowych Magic-Ring

- Zestaw 9 kluczy w otwieranym uchwycie ułatwiającym przechowywanie i szybkie wyjmowanie poszczególnych kluczy, bez konieczności przekładania innych
- Kompaktowa forma, oszczędza miejsce na stole czy w walizce narzędziowej
- Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia
- Nie zawiera kadmu
- Pierścień Magic Ring - utrzymuje nawet niemagnetyczne śruby

Nr artykułu	Wykonanie	Zawartość
0701 735 001	ISK z kulką i pierścieniem Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Zestaw wkrętek z z długimi końcówkami

BiT BOY BIG.21, w torbie zwijanej, 17-elementów

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt BiT BOY BIG 21 z systemem Bit-Click umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych przy zachowaniu bezpieczeństwa obsługi. Innowacyjny system szybkiej wymiany bitów Bit-Click zintegrowany z rękojeścią. W torbie zwijanej znajdują się końcówki o długości 89 mm do uniwersalnego zastosowania. Bity te są odpowiednie zarówno do wkręcania ręcznego jak i maszynowego.
Uwaga: Aby wymienić bit, należy przesunąć tuleję wkrętaka do przodu - mechanizm sprężynowy unosi końcówkę magnesu i odblokowuje narzędzie, co umożliwia wyjęcie bity z gniazda wkrętaka.



Nr artykułu	Zawartość
0702 110 018	ISK: 89 mm 3, 4, 5, 6; TX: 89 mm 10, 15, 20, 25, 30; PH: 89 mm 1, 2, 3; PZ: 89 mm 1, 2, 3; Uchwyt szybkowymienialny Bit-Boy



VIDEO

Uniwersalny zestaw bitów 31-elementów

Uniwersalny zestaw bitów RECA wyposażony w końcówki TORX, PZ, PH i inbus (ISK) – 31-elementów

Obszary zastosowań:

- Wytrzymałe bity, szczególnie przydatne do „twardego wkręcania”, np. w blachę lub metal

Nr artykułu	Zawartość
0702 930 081	TX: 2x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40; PH: 2x1, 3x2, 3; PZ: 2x1, 3x2, 1x3; ISK: 3, 4, 5, 6; uchwyt uniwersalny zatrask+magnes 75 mm



PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 3	PH 3	TX 25
ISK 3	TX 10	TX 30
ISK 4	TX 10	TX 30
ISK 5	TX 15	TX 40
ISK 6	TX 15	TX 40

Zestaw bitów do suchej zabudowy

- Zestaw bitów zaprojektowany specjalnie do stosowania w suchej zabudowie
- Wyposażony w wysokiej jakości ogranicznik głębokości o aluminiowej obudowie i silnym magnecie
- Bezstopniowa regulacja głębokości wkręcania, co umożliwia płynne licowanie wkręta z płytą
- Gładka i poszerzona powierzchnia tulei zewnętrznej gwarantuje bezpieczne wkręcanie bez uszkodzenia powierzchni płyty


Obszary stosowania:

- sucha zabudowa, wyposażenie wnętrz

Zalety:

- W przedniej aluminiowej tulei znajduje się O-Ring zapobiegający przedostawaniu się pyłu do wnętrza uchwytu.

Nr artykułu	Zawartość
0702 930 076	Zestaw do suchej zabudowy: 9 szt bitów PH2 i 1 uchwyt

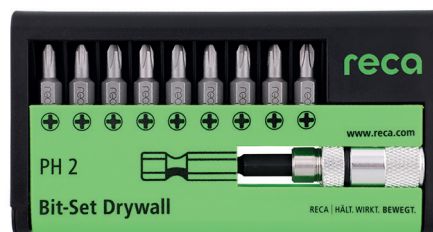

Wiertło EXTREME plus Co8



Wiertła do najtwardszych materiałów

Do wiertarek ręcznych i maszyn stacjonarnych, DIN 338 typ H, prawotnące, szlifowane, pokryte wielowarstwową powłoką (TiAlN)-ZrN, HSS-Co 8%.

Obszary zastosowań: Odpowiednie do stali HARDOX® 500 (dla stali HARDOX 550 wymagane testy) i bardzo twardych materiałów o wytrzymałości do 1700 N/mm², takich jak łyżki koparek, nadwozia samochodów ciężarowych, pług śnieżny, maszyny rolnicze, płyty pancerne itp. Wiertarkami ręcznymi można obrabiać materiały o wytrzymałości do 1400 N/mm².

Uwaga: Wymagania dotyczące wiercenia otworów w HARDOX® - Kluczowe znaczenie ma stabilność. Wiertarki ręczne nie nadają się do wiercenia w stali Hardox! Należy też zmniejszyć odległość między wiertłem, a przedmiotem obrabianym i mocno zamocować przedmiot obrabiany. Na krótko przed przewierceniem zmniejszyć posuw i zawsze stosować się do zalecanego posuwu i prędkości skrawania.

Zalety:

- 135° krawędź tnąca turbo ze szlifem krzyżowym
- Precyzyjne wiercenie punktowe, bez konieczności wykonywania otworów centrujących
- Najszybszy postęp wiercenia
- Wiercenie na powierzchniach obłych
- Wytrzymałość, stabilność i trwałość
- HSS-Co 8% - największa trwałość narzędzia
- Krótki rowek wiórowy ze wzmocnionym rdzeniem zapewnia maksymalną stabilność
- Wąska faza skrawająca zapewnia niski opór tarcia i niskie ryzyko złamania
- Zabezpieczenie powłoką: wielowarstwowa powłoka ZrN (azotek cyrkonu)
- Zwiększona twardość powierzchni
- Zapobiega powstawaniu narostów



Nr artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm	Dł. robocza mm	Sztuk w opakowaniu
0617 800 030	3	61	16	5
0617 800 032	3,2	65	18	5
0617 800 033	3,3	65	18	5
0617 800 035	3,5	70	20	5
0617 800 040	4,0	75	22	5
0617 800 042	4,2	75	22	5
0617 800 045	4,5	80	24	5
0617 800 050	5	86	26	5
0617 800 055	5,5	93	28	5
0617 800 060	6	93	28	5
0617 800 065	6,5	101	31	5
0617 800 068	6,8	109	34	5
0617 800 070	7	109	34	1

Nr artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm	Dł. robocza mm	Sztuk w opakowaniu
0617 800 075	7,5	109	34	1
0617 800 080	8	117	37	1
0617 800 085	8,5	117	37	1
0617 800 090	9	125	40	1
0617 800 095	9,5	125	40	1
0617 800 100	10	133	43	1
0617 800 102	10,2	133	43	1
0617 800 105	10,5	133	43	1
0617 800 110	11,0	142	47	1
0617 800 115	11,5	142	47	1
0617 800 120	12,0	151	51	1
0617 800 125	12,5	151	51	1
0617 800 130	13	151	51	1

Zestaw frezów z węglików spiekanych

Uzębienie krzyżowe

Zestaw frezów trzpieniowych z węglików spiekanych w pudełku z tworzywa
Cylindryczny, łukowy szpiczasty, kulisty Ø10

Nr artykułu	Wykonanie	Zawartość
2665 131 3	drobne	3-elementy



Zestaw wiertel stopniowych HSS-TIN 3-elem.



Wysokowydajne wiertła stopniowe ze szlifowanymi w całości w procesie CBN rowkami. Obróbka borazonowaniem umożliwia uzyskanie znacznie twardszego niż konwencjonalne materiału ściernego (np. węgiel krzemu czy korund). Dzięki wyższej twardości struktura materiału jest łatwo przecinana w procesie skrawania, a krawędzie tnące są bardziej ostre i dokładne. Możliwość stosowania do grubości materiału do 4mm

Nr artykułu	Wykonanie	Zawartość
0692 720	kaseta z tworzywa, HSS/TIN	4 - 12, 4 - 20, 4 - 30



Zestaw gwintowników maszynowych

do otworów ślepych w stalach i stalach szlachetnych



- W solidnej kasce z tworzywa sztucznego
- Zawiera wiertła pod gwint HSS-Co (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Zawiera gwintowniki HSS-Co od M3 do M12
- M3 - M10: DIN 371, kształt C
- M12: DIN 376, kształt C



Nr artykułu	Zawartość	Sztuk w opakowaniu
0626 020 312	14-elementów: gwintowniki M3 - M12 + wiertła pod gwint	1



Gwintowniki maszynowe HSS-Co5



Obszary zastosowań:

- Stale, stale szlachetne, aluminium, stale o wytrzymałości do 1.200 N/mm², do otworów przelotowych
- Dostępny zestaw w kasce: M4-M10 z wiertłami, gwintownikami i pogłębiaczem

Zalety:

- Uniwersalne zastosowanie - jeden gwintownik do wszystkich materiałów

Powierzchnia narzędzia waporyzowana:

- Lepsze przyleganie chłodziwa i gładza powierzchnia narzędzia - wydłużenie żywotności

Zalecane zastosowanie:

- Prędkość skrawania $vc = 8 - 15$ m/min
- Zastosowanie emulsji chłodzącej 6 - 8 %, lub chłodzenie olejem

Chwyt TRICON - lepsze przeniesienie napędu:

- Nie obraca się w uchwycie wiertarskim
- Brak zbyt głębokiego mocowania w uchwycie wiertarskim



Nr artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm	Otwór-Ø mm	Skok mm	VPE ST
0623 800 040	M4	58,6	3,3	0,7	1
0623 800 050	M5	64	4,2	0,8	1
0623 800 060	M6	72	5	1	1
0623 800 080	M8	81	6,8	1,25	1
0623 800 100	M10	89	8,5	1,5	1
0623 800 120	M12	100	10,2	1,75	1

Nr artykułu	Wykonanie	Zawartość
0623 804 410	11-elementów	Gwintowniki i wiertła pod gwint M4-M10 pogłębiacz Ultra 12,4



Tarcza do cięcia Hybrid

Optymalna do szlifierek akumulatorowych



- Nowy proces produkcji umożliwia miękkie, precyzyjne i niezwykle szybkie cięcie od samego początku
- Uniwersalne zastosowanie na placu budowy i montażu
- Tarcza tnąca bez żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$) o ergonomicznym i miękkim cięciu.
- Dzięki zamknięciu w stalowej puszcze ogranicza się wpływ wilgotnego powietrza na żywotność tarcz
- Obszary zastosowań: Bardzo dobra wydajność cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metalach nieżelaznych.

Zalety:

- Szybkie cięcie
- Brak przebarwień materiału
- Bardzo agresywne cięcie
- Natychmiast wchodzi w materiał, nie ucieka

Komfort:

- Precyzyjne cięcia bez zadziorów
- Niskie zapylenie

Bezpieczeństwo:

- Wyjątkowo duża żywotność
- Certyfikowana oSa
- Metalowe opakowanie zapewnia ochronę tarcz

Żywotność:

- Nie występuje zjawisko wysychania tarczy
- Równomierne rozmieszczenie ziaren ściernych
- Bardzo dobra wydajność w każdej fazie cięcia
- Zastosowanie korundu powlekanego
- Specjalny środek wiążący zapobiega przedwczesnemu wypadaniu ziaren




Nr artykułu	Ø mm	Grubość mm	Wykonanie	Sztuk w opakowaniu
0670 130 125	125	1,0	prosta	15

Tarcza do cięcia Ultra/Inox

- Tarcza tnąca bez żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$) o przyjemnym i miękkim cięciu.
- Bardzo dobra wydajność cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metalach nieżelaznych
- Wysokowydajna tarcza zapewniająca najszybsze czasy cięcia, natychmiast zagłębia się w materiał i nie ucieka

Nr artykułu	Ø mm	Grubość mm	Wykonanie	Sztuk w opakowaniu
0670 001 125	125	1,0	prosta	25

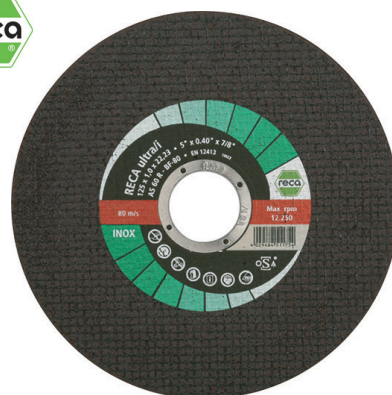

Tarcza do cięcia F1/i

- Tarcza tnąca bez żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$) o przyjemnym i miękkim cięciu.
- Bardzo dobra wydajność cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metalach nieżelaznych

Nr artykułu	Ø mm	Grubość mm	Wykonanie	Sztuk w opakowaniu
0670 016 125	125	1,0	prosta	25



Otwornica biMetall HSS-CO8

- Do stosowania na maszynach mobilnych i stacjonarnych
- Podczas cięcia metali należy stosować chłodziwo (oraz zmniejszyć prędkość w przypadku stali nierdzewnej)
- Należy regularnie usuwać wióry, aby uniknąć przegrzania
- Obszary zastosowań: Stal, stal nierdzewna, żeliwo, miedź, brąz, aluminium, tworzywa sztuczne, drewno

Zalety:

- Wzmocniona podstawa z dłuższym gwintem mocującym
- Wysoki poziom koncentryczności
- Brak zrywania się gwintu
- Specjalny kształt zęba daje bardzo szybki postęp cięcia
- Podział zębów Vario 4 / 6 Z HSS-Co8 (8 % Co)
- Bardzo dobre odprowadzanie ciepła daje maksymalną trwałość

Nr artykułu	Ø mm	Ø Zoll	Głębokość cięcia mm
0609 000 014	14	9/16	38
0609 000 016	16	5/8	38
0609 000 017	17	11/16	38
0609 000 019	19	3/4	38
0609 000 020	20	25/32	38
0609 000 021	21	13/16	38
0609 000 022	22	7/8	38
0609 000 024	24	15/16	38
0609 000 025	25	1	38
0609 000 027	27	11/16	38
0609 000 029	29	11/8	38
0609 000 030	30	13/16	38
0609 000 032	32	11/4	38
0609 000 033	33	15/16	38
0609 000 035	35	13/8	38
0609 000 037	37	17/16	38
0609 000 038	38	11/2	38
0609 000 040	40	19/16	38
0609 000 041	41	15/8	38
0609 000 043	43	111/16	38
0609 000 044	44	13/4	38
0609 000 046	46	113/16	38
0609 000 048	48	17/8	38
0609 000 051	51	2	38
0609 000 052	52	21/6	38
0609 000 054	54	21/8	38
0609 000 057	57	21/4	38
0609 000 059	59	25/16	38
0609 000 060	60	23/8	38
0609 000 064	64	21/2	38

Akcesoria do otwornic

- Art. Nr. 0609 101 090 | Chwyt SK 9,5 | 14-30 mm
 Art. Nr. 0609 102 090 | Chwyt SK 9,5 | 32 - 210 mm
 Art. Nr. 0609 102 110 | Chwyt SK 11 | 32 - 210 mm
 Art. Nr. 0609 105 007 | Sprężyna
 Art. Nr. 0609 105 080 | Wiertło centrujące do chwytu A1 + A2
 Art. Nr. 0609 105 300 | Przedłużka A5 do chwytu A2



Nr artykułu	Ø mm	Ø Zoll	Głębokość cięcia mm
0609 000 065	65	29/16	38
0609 000 067	67	25/8	38
0609 000 068	68	211/16	38
0609 000 070	70	23/4	38
0609 000 073	73	27/8	38
0609 000 074	74	223/25	38
0609 000 076	76	3	38
0609 000 079	79	31/8	38
0609 000 083	83	31/4	38
0609 000 086	86	33/8	38
0609 000 089	89	31/2	38
0609 000 092	92	35/8	38
0609 000 095	95	33/4	38
0609 000 098	98	37/8	38
0609 000 102	102	4	38
0609 000 105	105	41/8	38
0609 000 108	108	41/4	38
0609 000 111	111	43/8	38
0609 000 114	114	41/2	38
0609 000 121	121	43/4	38
0609 000 127	127	5	38
0609 000 140	140	51/2	38
0609 000 152	152	6	38
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38

Zestaw narzynek 8-elementów

Zawartość:

Po 1 sztuce narzynki zgodnie z DIN EN 22568 (metryczne)
 HSS szlifowane, Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12,
 1 sztuka uchwyty narzynki DIN 225, 25 x 9mm

Nr artykułu	Zawartość (Metryczne)
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, uchwyt 25x9



Mata wiążąca ciecze (sorbencyjna, chłonna)

Przemysłowe włókniny wiążące OEL-KLEEN są wykonane z obojętnych włókien syntetycznych, głównie polipropylenu i poliestru. Są one lekkie, nie pylą, są chłonne i umożliwiają niedrogo usuwanie odpadów. Wysokowydajny materiał wiążący do pochłaniania zarówno agresywnych jak i nieagresywnych cieczy w przemyśle. Pozwala na szybkie wchłanianie takich cieczy jak: oleje, paliwa, smary chłodzące i inne ciecze występujące w produkcji.

Zalety włóknin przemysłowych:

- promują czyste i bezpieczne miejsca pracy
- bardzo łatwe do aplikacji i usuwania
- zapobiegają zanieczyszczeniu produkcji i serwisu
- brak uszkodzeń maszyn przez granulki
- znacznie mniejsza ilość odpadów

Maty pochłaniają oleje, płyny chłodzące, rozpuszczalniki, wodę.

Nr artykułu	Długość mm	Szerokość mm	Objętość pochłaniania [l]	Ilość
2697 800 301	500	400	60 - 67	100



Papier czyszczący w rolkach

- Wykonane z wysokiej jakości celulozy
- Gruby i ciężki
- Wysoka objętość
- Bezpieczny dla żywności
- Wszechstronne zastosowanie
- W kolorze białym

Nr artykułu	Wykonanie	Szerokość mm	Długość mm	Ilość listków	Rolek w opakowaniu
2697 851 010	3-warstwowy	260	380	750	2



Środek wiążący oleje w worku

Środek wiążący olej na bazie pianki poliuretanowej, hydrofobowy

- Niskie zapylenie, odporność na poślizg
- Szybka i łatwa utylizacja
- Optymalne do stosowania podczas deszczu i w wilgotnych warunkach
- Nie zmniejsza skuteczności pod wpływem wchłoniętej wody
- Palny prawie bez pozostałości, z minimalną pozostałością popiołu 2%.
- Absorbuje olej pozostawiając wodę
- Absorbuje zanieczyszczenia w ciągu kilku sekund - bardzo oszczędne zużycie
- Produkt końcowy musi być jednak traktowany jako odpad niebezpieczny.
- Zdolność absorpcyjna: np. 6 l oleju opałowego

Właściwości:

- Bardzo chłonny, wiążący zapachy, bez daty przydatności, łagodny dla gleby, hydrofobowy.

Główny obszar zastosowań:

- Przemysł, handel, drogi, inne obszary komunikacyjne

Nr artykułu	Zawartość l	Ziarno mm	Ilość w opakowaniu
0893 10	10	0,125 - 4	1



Kotwa kompozytowa VZ

Bezstyrenowa zaprawa kompozytowa w ampułce szklanej do betonu spękanego i niespękanego.

Nowa kotwa kompozytowa VZ, składająca się z bezstyrenowego wkładu z zaprawy kompozytowej VZ-P i pręta kotwiącego V-A, posiada Europejską Ocenę Techniczną dla betonu zarysowanego i niezarysowanego.

Montaż:


- Instalacja jest szybka i łatwa: po wprowadzeniu wkładu z zaprawy kompozytowej do oczyszczonego otworu, pręt kotwiący V-A jest wbijany za pomocą młotowiertarki.
- Ponieważ reakcja wiązania rozpoczyna się dopiero po wbiciu pręta kotwiącego, wkład z zaprawy kompozytowej i pręt kotwiący mogą być ustawiane niezależnie od siebie, a przerwy w pracy są możliwe bez żadnych problemów.
- Dzięki temu kotwa wklejana VZ jest idealna do montażu seryjnego.
- Bardzo krótki czas utwardzania umożliwia szybkie mocowanie ciężkich elementów bez długiego oczekiwania.

Aplikacja:

Aplikacja kotwy wklejanej VZ jest dopuszczalna w temperaturze betonu od -20 °C do +40 °C. Oznacza to, że może być stosowana w pomieszczeniach i na zewnątrz przez cały rok, a także idealnie nadaje się do stosowania w chłodniach.

Zalety:

- Europejska Ocena Techniczna dla betonu spękanego i niespękanego
- Wysokie dopuszczalne obciążenia przy niewielkich głębokościach zakotwienia i grubościach elementów konstrukcyjnych
- Małe odległości od osi i od krawędzi
- Certyfikaty pożarowe dla wszystkich rozmiarów
- Dopuszczone do użytku w temperaturze podłoża od -20 °C do +40 °C
- Bardzo szybkie i niezawodne utwardzanie, dzięki czemu nie ma prawie żadnego czasu oczekiwania przed instalacją
- Brak dłuższych czasów utwardzania w mokrym betonie
- Pręty kotwiące V-A z łbem z napędem sześciokątnym umożliwiają łatwy i szybki montaż; dostępny jest odpowiedni adapter do mocowania w uchwycie wiertarskim.
- Do każdego opakowania dołączony jest adapter do mocowania w uchwycie wiertarskim.
- W przypadku stosowania odciągu pyłu można zrezygnować z późniejszego czyszczenia otworu.
- Bez styrenu



Ampułka z zaprawą VZ-P



Aprobata dla betonu spękanego i niespękanego

Nr artykułu	l mm	d mm	do gwintu	otwór-Ø mm	ilość w opakowaniu
0913 000 008	85	9	M 8	10	10
0913 000 010	90	11	M 10	12	10
0913 000 012	95	13	M 12	14	10
0913 000 016	95	17	M 16	18	10
0913 000 020	145	17	M 20	22	10



Montaż

W zestawie znajduje się szczegółowa instrukcja montażu!



shop.reca.pl

Platforma zakupowa online RECA eShop



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego oraz wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.

RECA Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 67, 32-086 Węgrzce k. Krakowa
tel. 12 656 30 73 www.reca.pl shop.reca.pl reca@reca.pl

