

RECA POLSKA


RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.



FOCUS NR 1

STYCZEŃ-MARZEC 2024

www.reca.pl



Szybkotwardniejący klej hybrydowy Power Fix



RECA S99 Power fix został specjalnie opracowany jako szybko utwardzający się klej o wysokiej wytrzymałości do klejenia szerokiej gamy materiałów budowlanych, w tym pionowego klejenia ciężkich przedmiotów, takich jak cegła, kamień i płytki ceramiczne.

Zakres stosowania:

S99 ma doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, takich jak tworzywa sztuczne, metal, drewno, poliuretan, stal, aluminium, kamień, szkło i beton. Produkt można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

Nałóż klej w pionowych paskach na jeden z materiałów, a następnie wyrównaj i dociśnij materiały do siebie (małe paski kleju 2-5 mm zazwyczaj są wystarczające). Podczas klejenia materiałów paroszczelnych klej należy zwilżyć. Czas utwardzania można skrócić poprzez zwiększenie wilgotności / przez zastosowanie wyższych temperatur.



Nr art. 089849900000 1

2-komponentowy klej (płynny kołek)



2-składnikowy klej / płynny kołek przeznaczony do renowacji i odnawiania, do naprawy, wypełniania i klejenia szerokiej gamy materiałów, takich jak aluminium (anodowane i szlifowane), mosiądz, stal nierdzewna, żelazo, miedź, stal (elektrolityczna, ocynkowana, ocynkowana ogniowo, galwanizowana, fosforanowana, a także piaskowana), chromowane części metalowe, ABS, PA, PC, PMMA (szkło akrylowe), poliester, PS (polistyren), PUR, PVC, GRP, węgiel, EPDM, węgiel krzemowy, beton, bazalt, granit, drewno, ceramika, kamień naturalny lub marmur.

Zalety:

Wysokotrwałe, trwale elastyczne (niskokurczliwe) połączenia.

Możliwość szlifowania, wiercenia lub nacinania gwintów po ok. 15-30 minutach.


Proste stosowanie; produkt niekapiący, dający się formować.

Ekstremalnie szybkie, kontrolowane twardnienie (od wewnątrz - na zewnątrz), niezależne od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości powłok.



Nr art. 0894803025000 1

WYPRÓBUJ NASZE
NOWOŚCI



RECA POLSKA

MOCUJE.DZIAŁA.INSPIRUJE.

WIERCENIE I SZLIFOWANIE

RECA diamop Hybrid Ø 115 mm, Ø 22,23 mm (M14)

Hybrydowa tarcza listkowa RECA z nasypem diamentowym i krzemowym do stosowania na szlifierkach akumulatorowych.

- Do fazowania, szlifowania i usuwania szerokiej gamy materiałów.
- Idealna do powierzchni kamiennych i metalowych.
- Zastosowanie na mokro i na sucho.
- Maksymalna wydajność i długa żywotność.
- Dobre odprowadzanie ciepła.
- Korpus z żywicy
- Bardzo lekka.

Zakres zastosowań:

- Kamień naturalny, gres, ceramika, szkło, metal, tworzywa sztuczne.


PARAMETRY

- Otwór: M14 mm
- Ziarnistość: średnia; 120
- Ø: 115 mm
- Rodzaj ziarna: Diament



Nr art. 0662652128000 1

POZNAJ NASZE NOWOŚCI
DO WIERCENIA I SZLIFOWANIA



RECA POLSKA

MOCUJE.DZIAŁA.INSPIRUJE.

WIERCENIE I SZLIFOWANIE

Zestaw Multi Drill HSS/TiAlN TRICON

Nowość!

Uniwersalne narzędzie z powłoką TiAlN, optymalne do wiercenia dużych otworów w grubym materiale (do 10 mm), tj. dźwigary/dwuteowniki.

W jednym cyklu roboczym materiał może być centrowany, nawiercony, rozwiercany i mieć usunięte zadziory. EVO Multi Drill zastępuje szereg różnych narzędzi, tj. wiertło kręte, trepanacyjne, otwornicę, pogłębiacz.

Zalety:

- Precyzyjne nawiercanie; małe siły posuwu i cięcia (małe wydatkowanie energii)
- Końcówka Turbo
- Możliwość zastosowania w wielu materiałach (w stali szlachetnej, koniecznie chłodnych), w drewnie, w tworzywie sztucznym
- Poręczność - produkt nadaje się do wkrętaka akumulatorowego, maszyn zasilanych sieciowo i stacjonarnych
- Rewolucyjna geometria cięcia
- Duże otwory w grubych materiałach (do 10 mm) - brak konieczności stosowania innych maszyn; oszczędność narzędzi; brak konieczności ich wymiany w trakcie pracy
- Maksymalna wytrzymałość- brak narostów; większa twardość powierzchni zewnętrznej; większa stabilność cieplna; możliwość obróbki "na sucho"
- Uchwyt TRICON- optymalne przenoszenie sił
- Brak możliwości przekręcenia w futrze - optymalne przenoszenie sił / brak tworzenia blizn; brak możliwości zbyt głębokiego zakleszczenia w futrze- optymalna elastyczność; niewielki nakład sił podczas otwierania + zamykania futra (ochrona)



6-12 mm

Nr art. 0623900612000 1



6-20 mm

Nr art.0623900620000 1




6-27 mm

Nr art.0623900627000 1



6-12 mm

- Średn. chwytu: 8 mm
- Skok gwintu: 1 mm
- Długość: 105 mm
- Ø: 6-12 mm
- Do Ø: 6,0 /7,0 /8,0 /9,0 /10,0 /11,0 /12,0 mm



6-20 mm

- Średn. chwytu: 10 mm
- Skok gwintu: 2 mm
- Długość: 120 mm
- Ø: 6-20 mm
- Do Ø: 6,0 /8,0 /10,0 /12,0 /14,0 /16,0 /18,0 /20,0 mm



6-27 mm

- Średn. chwytu: 12 mm
- Skok gwintu: 3 mm
- Długość: 125 mm
- Ø: 6-27 mm
- Do Ø: 6,0 /9,0 /12,0 /15,0 /18,0 /21,0 /24,0 /27,0 mm

POZNAJ NASZE NOWOŚCI
DO WIERCENIA I SZLIFOWANIA



RECA POLSKA

MOCUJE.DZIAŁA.INSPIRUJE.

WIERCENIE I SZLIFOWANIE

RECA DIADRILL KERAMIK DUO



Wiertło do płytek Diadrill Keramik do wiertarek akumulatorowych.

- Wiertło przeznaczone do otworów o \varnothing 6 lub 8 mm
- Wiercenie pod kątem
- Duża prędkość, brak konieczności chłodzenia wodą
- Uchwyt sześciokątny, przeznaczony do wiertarek akumulatorowych
- Diadrill KERAMIK Duo posiada rdzeń woskowy dla lepszego chłodzenia
- Skośne ustawienie ułatwia proces wiercenia.
- Dodatkowy ruch obrotowy przyspiesza proces wiercenia i chroni narzędzie.


Praca z niewielkim naciskiem kontaktowym i powtarzające się przerwy na chłodzenie znacznie wydłużają żywotność narzędzia.

Nadaje się do gresu, drobnej kamionki, granitu, twardych płytek i ceramiki. Idealne do wszystkich prac instalacyjnych, w których konieczne jest wcześniejsze przewiercenie się przez wyżej wymienione materiały.



Nr Artykułu	Długość robocza	Średnica	Mocowanie	Ilość sztuk w opak.
0663766000000 1	20mm	6/6 mm	6-kąt	3
0663768000000 1	20mm	6/8 mm	6-kąt	3
0663788000000 1	20mm	8/8 mm	6-kąt	3





Gratownik Reamer 13-35 mm. z mocowaniem 6-kąt.

Reamer jest uniwersalnym narzędziem do usuwania zadziorów, gratu na powierzchni prętów, śrub, w tym gwintowanych.

- Do stosowania w wiertarkach ręcznych lub w wkrętarkach akumulatorowych
- Zastosowanie w rurach, prętach, śrubach, itp.
- Nadaje się do stali szlachetnej, stali hartowanej, stali miękkiej, miedzi, mosiądzu, drewnie, włókien szklanych i plastiku twardego
- Opakowanie - 1 szt.



Nr art. 0702900002000 1

Zestaw gratowników Reamer 3- 19 mm oraz 13 - 35 mm

Zestaw dwóch gratowników to uniwersalne narzędzie do usuwania zadziorów, gratu na powierzchni prętów, śrub, w tym gwintowanych.


- Do stosowania w wiertarkach ręcznych lub w wkrętarkach akumulatorowych
- Zastosowanie w rurach, prętach, śrubach, itp.
- Nadaje się do stali szlachetnej, stali hartowanej, stali miękkiej, miedzi, mosiądzu, drewnie, włókien szklanych i plastiku twardego
- Reamer ułatwia proces naprawy i wpływa na oszczędność czasu i kosztów
- Zestaw dwuczęściowy w rozmiarach 3- 19 mm oraz 13 - 35 mm



Nr art. 0702900000000 1



SPRAWDŹ NASZE
INNOWACYJNE PROPOZYCJE!



RECA POLSKA

MOCUJE.DZIAŁA.INSPIRUJE.

INNOWACJE OD RECA

Kątownik magnetyczny SWITH 150x130mm

Kątownik magnetyczny Switch z włącznikiem. Nadaje się do materiałów płaskich, kątowych i o przekroju okrągłym.

- Szybkie i proste trzymanie przedmiotów i ich łączenie pod kątem 45° i 90°.
- Proste wyłączenie magnetyzmu podczas ustawiania przedmiotów.
- Łatwe czyszczenie w pozycji OFF - wyłączonej.
- Otwory nitowane do prostego łączenia wielu magnesów.
- Wersja ciężka.

PARAMETRY:

- Wysokość: 150 mm
- Długość: 130 mm
- Ciężar: 1350 g
- Siła udźwigu: 54–65 kg



Nr art. 0709200001000 1

Kątownik magnetyczny SWITH 111x95x29mm

Kątownik magnetyczny Switch z włącznikiem. Nadaje się do materiałów płaskich, kątowych i o przekroju okrągłym.

- Szybkie i proste trzymanie przedmiotów i ich łączenie pod kątem 45° i 90°.
- Proste wyłączenie magnetyzmu podczas ustawiania przedmiotów.
- Łatwe czyszczenie w pozycji OFF - wyłączonej.
- Otwory nitowane do prostego łączenia wielu magnesów.


PARAMETRY:

- Wysokość: 110 mm
- Długość: 95 mm
- Ciężar: 700 g
- Siła udźwigu: 31,5–36,0 kg



Nr art. 0709200002000 1


SPRAWDŹ NASZE
INNOWACYJNE PROPOZYCJE!



Suwmiarka cyfrowa 150x40 mm/Inch

Narzędzie do wykonywania precyzyjnych pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów oraz ich głębokości.

- Klasa dokładności: DIN 862
- Odczyt: 0,01 mm/0,0005 cala
- Skala główna: 150 mm
- Długość szczęki pomiarowej: 40 mm
- Ze śrubą regulacyjną/ blokadą
- Włącznik/ wyłącznik
- Ustawienie punktu zerowego w każdym miejscu
- Przetącznik mm/ cale (inch)

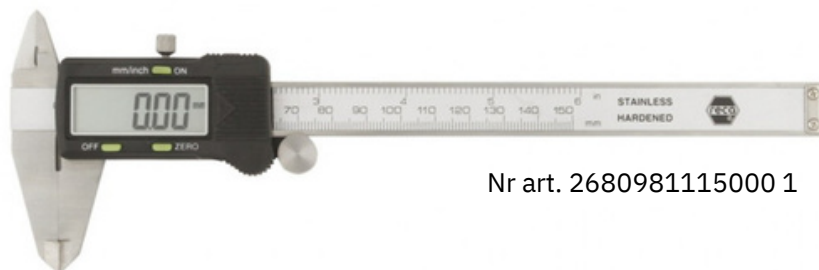

Nr art. 2680981115000 1

Z baterią (art. 2680 990 – bateria wymienna SR44-1,55V)

Opakowanie- 1 szt. w etui z tworzywa sztucznego

Suwmiarka cyfrowa ULTRA 150x40 mm

Wodoszczelna, wg normy bezpieczeństwa IP67, suwmiarka z przetącznikiem mm/cal


- Indukcyjny system pomiarowy; odporny na działanie wilgoci i potu
- Stal nierdzewna
- Hartowana powierzchnia pomiarowa
- Elektroniczny wskaźnik cyfrowy LCD
- Śruba regulacyjna - od góry
- Końcówki krzyżowe
- 4x pomiar
- Funkcja szybkiego startu
- Funkcja Preset (ustawienie wstępne)
- Blokada klawiszy
- Ustawienie punktu 0 w dowolnym miejscu

PARAMETRY:

- Odczyt: 0,01 mm
- Długość ramienia: 40 mm
- Norma: DIN 862
- Zakres pomiaru: 0–150 mm
- Ilość akumulatorów/baterii: 1
- Oznaczenie akumulatora/baterii: 3,0 V CR2032



Nr art. 0705725151000 1



RECA POLSKA

MOCUJE.DZIAŁA.INSPIRUJE.

**NARZĘDZIA DLA
PROFESJONALISTÓW**

Termometr IR -50 do +550 C

Termometr RECA na podczerwień w kształcie pistoletu

Zastosowanie: w systemach grzewczych, chłodnictwie i klimatyzacji, branży elektrycznej, przemysłe, budownictwie

Zintegrowany wskaźnik laserowy (precyzyjny pomiar)

Przełączalne podświetlenie wyświetlacza (możliwy odczyt pomiarów nawet przy złym oświetleniu)

Wyświetlacz wielocyfrowy (LCD) z podświetleniem

Emisyjność: 0,95

Norma: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)

Stożek pomiarowy: 12:1

Czas reakcji: 1 s

Funkcja: Auto-Power-Off

Wskaźnik: min./maks.

Funkcja wstrzymania danych



Nr art. 0705901011000 1

Miernik napięcia RECA, bezdotykowy, z oświetleniem LED

Bezdotykowy miernik do określania napięć w przewodach od 12 V AC. Bezpieczny i prosty w obsłudze dzięki wskaźnikowi optycznemu, akustycznemu i ruchowemu (wibracje). Błyskawiczna identyfikacja niewidocznych pęknięć (przerw przewodzenia) w przewodach (metoda pomiaru pojemnościowego miernika elektrycznego). Dodatkowe wyposażenie miernika: lampa LED

- Zakres pomiarowy: 12 - 1000 V AC / 110 - 1000 V AC
- Odbudowa: odporna na uderzenia/ niełamiwa, z tworzywa ABS
- Norma: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Kategoria ochrony przeciwprzepięciowej: CAT III/1000V

Zastosowania:


Bezpieczniki samoczynne, transformatory dzwonek, bębny do przewodów; szukanie faz

Zalety:

- Wskaźnik optyczny, akustyczny i wibracje
- Przełączalny z trybu 110 V na 12 V



Nr art. 0705901001000 1



Miernik napięcia RECA LCD 3 - 1000 V

Innowacyjny, dwubiegunowy miernik napięcia o szerokim spektrum możliwości; umożliwia praktyczną obsługę jedną ręką wtyczek Schuko i CEE. Najwyższy poziom bezpieczeństwa CATIV1000V. Nadaje się do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych, jak też do urządzeń fotowoltaicznych.

- Wybór zakresu pomiarowego: automatyczny TRMS/RMS.
- 1-biegunowy pomiar fazy: Tak
- 2-biegunowe badanie kierunku wirowania pola/wskaźnik następstwa faz: tak, przy wartości > 200 V AC
- Oświetlenie miejsca pomiaru: białe LED
- Zakres napięcia AC: 3 - 1000 V
- Zakres napięcia DC: 4 - 1400 V
- Kategoria ochrony przed przepięciami: CAT IV/1000V
- Wskaźnik: optyczny, LCD, akustyczny i wibracje.
- Wyświetlacz częstotliwości: 0 - 500 Hz
- Kontrola faz: 100V/AC min.
- Kontrola polaryzacji: tak
- Kontrola przepustowa: 0 - 10 kOhm
- Obciążenie przełączalne: 30 mA bei 230 V/AC



Nr art. 0705901021000 1


Miernik napięcia RECA LED 6 - 1000 V

Dwubiegunowy miernik napięcia o szerokim spektrum wydajności przekonuje przyjazną dla użytkownika obsługą, solidną konstrukcją; spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych mierników napięcia. Dzięki najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa CAT IV 1000 V nadaje się również do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych, a także w systemach fotowoltaicznych.

- Szerokie spektrum wydajności (miernik napięcia, miernik przepustowy, miernik oporowy, wskaźnik kierunku wirowania pola, wyzwalacz FI)
- Wybór zakresu pomiarowego: automatyczny
- 1-biegunowy miernik fazowy: TAK
- 2-biegunowy wskaźnik kierunku wirowania pola: TAK, >200VAC
- Oświetlenie miejsca pomiaru: białe światło LED
- Zakres napięcia : AC: 6 - 1000 V
- Zakres napięcia: DC: 6 - 1400 V
- Kategoria przepięcia: CAT IV/1000V
- Kontrolka: optyczna (LEDy) i akustyczna
- Kontrolka częstotliwości: 0 - 500 Hz
- Kontrola faz, napięcia: 100V/AC
- Kontrola biegunowości: TAK
- Kontrola przepustowości: 0 - 200 kOhm
- Obciążenie: 30 mA bei 230V/AC
- Klasa ochrony: IP: 65



Nr art. 0705901022000 1



Miernik uniwersalny RECA

Miernik z oświetleniem do zastosowania w elektro-instalacjach, serwisach i przemyśle.

- Odczyt na wyświetlaczu: 40 mm;
- Pomiar: automatyczny
- Test diodowy: tak
- Pomiar temperatury: -20° do 1000°C (dostępny jest czujnik temperaturowy: nr 0705 901 102)
- Norma: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
- Zakres napięć AC: 0 - 600 V
- Zakres napięć DC: 0 - 600 V
- Kategoria ochrony przepięciowej: CAT III/600V
- Prąd znamieniowy: 0 - 10 A
- Pomiar: temperatura: -20 do + 1000°C
- Częstotliwość: 0,00001/10MHz
- Wskaźnik oporu elektrycznego: 0 - 60 MOhm



Nr art. 0705901031000 1


Amperomierz cęgowy RECA

Dzięki różnym funkcjom pomiarowym amperomierz cyfrowy służy do uniwersalnych zastosowań. Duży wyświetlacz, manualny lub automatyczny zakres pomiaru oraz oświetlenie miejscowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkownika. W dostawie: z torbą tekstylną.

- Pomiar częstotliwości. Cęgi: 10Hz - 1kHz
- Pomiar częstotliwości. Gniazdo: 10 Hz - 10kHz
- Zakres pomiaru: automatyczny
- Kontrolka: wyświetlacz LC z 4 digits
- Prąd DC: 0 - 600 A (najmniejsza wartość 10mA)
- Prąd AC : 0 - 600 A (najmniejsza wartość 10mA)
- Zakres napięć: AC/DC: 0 - 600 V
- Zakres pomiaru prądu: 0 - 600 A
- Zakres pomiarowy oporu el.: 0 - 60 Ohm
- Kategoria ochrony przepięciowej: CAT III/600V
- Kontrolka: 4 rzędy LCD
- Kontrolka oporu elektrycznego: 0 - 600hm
- Kontrola diod: TAK
- Kontrola przepływu: TAK
- Średn. opasująca 27 mm



Nr art. 0705901040000 1



Kamera endoskopowa RECA MOBIL LCD

Przenośna kamera endoskopowa do podglądu w czasie rzeczywistym w obszarach instalacji elektrycznych, przemysłu, warsztatów samochodowych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest wgląd w to, co ukryte.



Ogniskowa: 4-500 cm
Nośnik pamięci: karta microSD 1GB
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Akumulator: zintegrowany Li-Ion 2600mAh
Interfejsy: Micro-USB, USB
Średnica obiektywu: 8 mm
Poziome pole widzenia: 70°
Stopień ochrony: IP67

Obszary zastosowań:

Handel elektryczny, przemysł, instalacje grzewcze, warsztaty samochodowe, gospodarstwa domowe

Zalety:

4,3" LCD do podglądu w czasie rzeczywistym
Możliwość nagrywania zdjęć i filmów HD z inspekcji
Zintegrowane oświetlenie LED z regulowanymi poziomami jasności
Funkcja latarki LED
Czas pracy do 5 godzin
W zestawie 2-metrowy kabel spiralny kamery (gęsia szyja) z oświetleniem LED
Kabel odpowiedni do użytku pod wodą - jakość obrazu zależy od mętności wody
W zestawie futerał i nośnik pamięci





Żarówki RECA


Oszczędne żarówki LED o kształcie gruszki.

- Podstawa E27, 230 V
- Żywotność do 20.000 godzin lub 15.000 cykli przełączania
- Brak funkcji ściemniania
- Oszczędność energii
- kategoria A+



Nr Artykułu	Moc	Strumień świetlny	Rodzaj światła	Kąt padania promienia	Barwa światła	Średnica
0551502022000 1	11 W	1055 LM	biały, ciepły	180 °	2 700 K	60 mm
0551502023000 1	15 W	1445 LM	biały, ciepły	200 °	2 700 K	72 mm
0551502011000 1	9,5 W	806 LM	biały, neutralny	180 °	4 000 K	60 mm
0551502012000 1	11 W	1110 LM	biały, neutralny	180 °	4 000 K	60 mm
0551502013000 1	15 W	1521 LM	biały, neutralny	200 °	4 000 K	72 mm
0551502021000 1	9,5 W	806 LM	biały, ciepły	180 °	2 700 K	60 mm





Latarka kieszonkowa DUO R

- Optymalne proporcje obudowy i chwytana powierzchnia zewnętrzna
- Duży przełącznik sprawia, że lampa jest idealna do trudnych zastosowań, nawet przy obsłudze jedną ręką lub w rękawicach
- Może być zasilana akumulatorem 18650 Li-Ion lub 3 bateriami Micro AAA
- Możliwość ciągłego ogniskowania poprzez poruszanie głowicą lampy
- Najnowsza technologia LED firmy CREE

Funkcja przełącznika:

1. Światło główne 100 %; 2. wyłączone; 3. światło główne 25%; 4. wyłączone;

Akcesoria:

- W komplecie klips do paska, smycz
- Wkład z bateriami do 3x AAA
- Wkład do akumulatora na 1x 18650
- 3x baterie alkaliczne RECA (AAA)



Nr art. 0981102011000 1

Latarka kieszonkowa ZOOM-FLASHLIGHT

Oświetlenie LED- owe z obudową z tworzywa sztucznego, powleczone gumą.

- Przycisk od spodu.
- Klasa bezpieczeństwa IP20.
- Dostawa z bateriami i paskiem.
- 0981 000 001 - bateria wymienna 1,5V AAA, blister 4 szt.




Nr art. 0981102006000 1

Latarka Penlight SB130

Latarka o kompaktowej budowie z dodatkową diodą LED na głowicy lampy zapewniającą mocne, precyzyjne światło

- Wytrzymały klips mocujący (z tyłu) z magnesem
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
- Barwa światła 5 700 K
- Super lekka - waga 42 g
- W dostawie z 2 bateriami AAA



Nr art. 0981102017000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Latarka warsztatowa Reca R 120

Ładowalna lampa inspekcyjna do profesjonalnego zastosowania w warsztatach, handlu i w przemyśle. Zainstalowany na stałe akumulator litowo-jonowy 3,7 V 750 mAh (2,775 Wh) - zapewnia stałą jasność i długi czas świecenia.

- Jasne i miękkie oświetlenie w obszarze roboczym dzięki zastosowaniu najnowszej technologii SMD LED w połączeniu z optyką soczewek mocujących; dodatkowa lampka na głowicy; lampy do precyzyjnego oświetlenia punktowego
- Solidny klips mocujący z tyłu lampy ze zintegrowanym magnesem mocującym do mocowania na metalowych przedmiotach
- Stopień ochrony IP 20
- Funkcja przełącznika: 1. Światło główne, 2. światło dodatkowe, 3. wyłączone
- Długość: 170 mm; Ciężar: 56 g
- W zestawie kabel do ładowania Micro USB 1,5 m

Uwaga: zestaw nie zawiera zasilacza sieciowego 230 V



Nr art. 0981200120000 1

Latarka warsztatowa Reca R300 Smart

Mocne mini oświetlenie z trybem boost o kompaktowej i wytrzymałej konstrukcji.

- COB LED o mocy do 500 lumenów
- Gniazdo ładowania przez micro USB z gumową osłoną
- Wytrzymały klips mocujący
- Zintegrowany magnes trzymający
- Akumulatory LiPo muszą być zawsze ładowane pod nadzorem i na niepalnej powierzchni

Zalety:

- produkt małych rozmiarów, bardzo wytrzymały
- zintegrowany tryb boost
- magnes i klips mocujący

Uwagi:

Włącz światło naciskając przycisk on/off:

- 1x tryb wysoki
- -2x tryb niski
- Tryb Boost można włączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (ok. 2s) przez ok. 1 min.



Nr art. 0981200300000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Latarka warsztatowa R100 Slim

- Przegub obrotowy 180° dla ramienia COB-LED
- 2 magnesy z tyłu
- 1 magnes na spodzie
- Magnes do mocowania ramienia COB-LED
- Klips do paska
- W zestawie kabel do ładowania USB Typ-C o długości 1m
- Strumień świetlny: 100/50 lm



WYMIARY:

- Szerokość: 24 mm
- Długość: 224 mm
- Ciężar: 73 g

Nr art. 0981200140000 1

Latarka warsztatowa Ultra R-Star

Ładowalna latarka inspekcyjna do profesjonalnego zastosowania w warsztatach, w handlu i przemyśle. Zainstalowany na stałe akumulator litowo-jonowy 3,7 V 750 mAh (2,775 Wh) - zapewnia stałą jasność i długi czas świecenia. Jasne i miękkie oświetlenie w obszarze roboczym dzięki zastosowaniu najnowszej technologii SMD LED w połączeniu z optyką soczewek mocujących:

- dodatkowa lampka na głowicy lampy do precyzyjnego oświetlenia punktowego
- Solidny klips mocujący z tyłu lampy ze zintegrowanym magnesem mocującym (do mocowania na metalowych przedmiotach)
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Stopień ochrony IP 20
- Ochrona przed głębokim ładowaniem
- Dopuszcza się oświetlenie podczas ładowania
- Funkcje przełącznika: 1. Światło główne 100 %, 2. światło główne 50 %, 3. światło dodatkowe 100 %




Nr art. 0981200130000 1

Uwaga: W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1 m (bez zasilacza sieciowego 230 V)



ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Latarka warsztatowa WL10R

Solidna i poręczna lampa warsztatowa z wyświetlaczem LED. Posiada funkcję powerbanku (wejście USB).

- Główna dioda LED ściemniana za pomocą pokrętła
- TOP-LED może być używany jako światło poszukiwawcze
- Gniazdo ładowania z gumową osłoną
- Przegub obrotowy do uniwersalnego mocowania
- Łączenie z klipsem do paska i z rozkładanym hakiem do zawieszania
- Zintegrowane magnesy trzymające
- Możliwość ładowania za pomocą opcjonalnej stacji ładowania (0981 200 702)
- Z elektroniką awarii sieciowej (oświetlenie awaryjne w przypadku awarii zasilania)
- Odporność na uderzenia IK07
- Strumień świetlny: 500 / 180 / 50 lm

WYMIARY:

- Szerokość: 65 mm
- Długość: 131 mm
- Ciężar: 237 g



Nr art. 0981200700000 1

Latarka warsztatowa WL20R


Solidna lampa warsztatowa z wyświetlaczem LED, obrotową podstawą i rozkładanym hakiem do zawieszania. Główna dioda LED ściemniana za pomocą pokrętła

- TOP-LED może być używany jako światło "do poszukiwania"
- Gniazdo ładowania z gumową osłoną
- Złącze obrotowe 360° w podstawie
- Zintegrowane magnesy trzymające
- Możliwość ładowania przez stację ładującą lub tylko przez kabel
- Z elektronicznym zabezpieczeniem w czasie awarii sieciowej (oświetlenie awaryjne w przypadku awarii zasilania)
- W zestawie ładowarka USB 5V/2A
- W zestawie stacja ładowania
- Odporność na uderzenia IK07



Nr art. 0981200701000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



RECA POLSKA

MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

OŚWIETLENIE

Latarka kieszonkowa/na kask LED EX PARALUX PX1

Lampa bhp z certyfikatem ATEX dla strefy 1.

- 100 % wodoodporna i pyłoszczelna
- Wykonana z nieprzewodzącego tworzywa sztucznego
- Gumowany tylny przelącznik umożliwiajacy obsługę jedną ręką
- Gumowana głowica lampy
- Dostawa w zestawie z bateriami (Ilość akumulatorów/baterii: 4)

- Długość: 167 mm
- Ciężar: 180 g



Nr art. 0981103001000 1

Latarka kieszonkowa/na kask LED EX PARALUX PX2

Lampa bhp z certyfikatem ATEX dla strefy 1.


- 100 % wodoodporna i pyłoszczelna
- Wykonana z nieprzewodzącego tworzywa sztucznego
- Gumowany tylny przelącznik umożliwiajacy obsługę jedną ręką
- Gumowana głowica lampy
- Dostawa w zestawie z bateriami (Ilość akumulatorów/baterii: 4)

- Długość: 142 mm
- Ciężar: 140 g



Nr art. 0981103004000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



RECA POLSKA

MOCUJE.DZIAŁA.INSPIRUJE.

OŚWIETLENIE

Latarka czołowa na baterie R 230 S

Latarka pozwalająca na swobodę ruchów przy pracy, dzięki mocowaniu na czole.

- Biała, 5W dioda COB LED
- Funkcje przycisków / czujników

Funkcje przycisków:

1. Główna dioda LED/niski poziom | Main LED low
2. Główna dioda LED/ wysoki poziom | Main LED high
3. Dodatkowa dioda LED | Additional LED
4. Wyłącznik | Off



Nr art. 0981102014000 1

Latarka czołowa Reca HLR 500 S

Wielofunkcyjne, uniwersalne oświetlenie


- Światło robocze i reflektor
- Automatyczny czujnik gestów ułatwiający obsługę (nawet w rękawicach)
- Różne poziomy oświetlenia
- Bezstopniowe ściemnianie
- Gniazdo ładowania Micro USB z gumową osłoną
- Zintegrowane magnesy mocujące (do stosowania bez paska na głowę)
- Regulowany pasek na głowę
- W zestawie z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym - może być również zasilana bateriami 3x Micro AAA



Nr art. 0981102012000 1



ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Latarka czołowa RECA HLR 400 S

Wysokiej jakości, multifunkcyjna latarka czołowa w wytrzymałej obudowie

- Z funkcją ściemniania: od niskiej do wysokiej mocy - zapewnienie odpowiedniego oświetlenia (szeroki zakres zastosowań)
- Z funkcją czujnika - tryb sterowania ruchem dłoni (włączanie - wyłączanie)
- Regulacja (indywidualna) kąta nachylenia głowicy lampy w zakresie do 45°
- Elastyczna, regulowana taśma mocująca - wygodne noszenie
- Czas świecenia - do 12h
- Ładowanie - łącze USB typ C z kontrolką stanu naładowania
- Bezstopniowe ściemnianie oraz wybór 3 trybów świecenia
- Antypoślizgowy pas mocujący



Nr art. 0981102016000 1

Oświetlenie Reca Power Lux LED 240V/9W

Lampa LED o wysokiej wytrzymałości

- Wąska konstrukcja
- 5 m kabel zasilający H05Rn-F 2 x 1 mm²
- Ok. 2500 h żywotności
- Długość: 490 mm
- Moc: 9 W
- Stopień ochrony: IP 64
- Ø: 61 mm



Nr art. 0981680100000 1

Lampa akumulatorowa MULTI 4 LED


Lekka i kompaktowa lampa LED dająca jasne, białe światło.

- Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego
- Lekka i kompaktowa
- Możliwość doładowania do 1000 razy (NiMH; bez efektu pamięci)
- Wysoki poziom żywotności 4 LED
- Długi czas świetlenia (12 godzin)
- Zasięg oświetlenia do 50 m



Nr art. 0981603003000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Reflektor Reca LED FLUTER

Reflektor budowlany LED należący do kategorii „Slim – Line“ (w ofercie dostępne 2 produkty o różnej mocy). Posiada zintegrowany uchwyt do przenoszenia.

- Obudowa z odlewu aluminiowego
- Składany
- Z funkcją przechyty
- Z kablem sieciowym 5 m (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Stopień ochrony IP 65 - możliwość stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz



Nr art. 0981301852000 1



Nr art. 0981301832000 1


LED FLUTER 60W

Barwa światła: 6000 K
Strumień świetlny: 4800 lm
Moc: 60 W
Wysokość: 335 mm
Szerokość: 302 mm
Głębokość: 40 mm
Ciężar: 2,7 kg

LED FLUTER 30W

Barwa światła: 6000 K
Strumień świetlny: 2400lm
Moc: 30 W
Wysokość: 220 mm
Szerokość: 194 mm
Głębokość: 40 mm
Ciężar: 1,6 kg

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Reflektor RECA MAXI LUMEN LED 108W

- Oświetlenie robocze LED Maxi Lumen
- Wysoka jasność, równomierny rozkład światła, niski stopień oślepienia
- Bardzo niskie zużycie energii
- Brak ryzyka poparzenia, ponieważ wytwarzane jest tylko niewielkie ciepło
- Długa żywotność, odporność na wstrząsy
- W przypadku awarii jednej taśmy LED, pozostałe listwy nadal świecą.
- Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, odporna na zachlapanie wodą
- Możliwość stosowania jako przedłużenie kabla w celu wykorzystania kolejnych urządzeń o maksymalnym podłączonym obciążeniu 2500 W
- Gumowany przewód zasilający z wtyczką uziemiającą (H07BQ-F 3G1,5 mm²), odporny nawet na zimno
- 230 V - 50 Hz, klasa ochrony I, stopień ochrony IP 54
- System styków ochronnych: 2 - krotny system przewodów ochronnych



Nr art. 0981102016000 1

Lampa warsztatowa MINI LUMEN LED 30W

Lampa robocza z 90 diodami LED SMD

- Niezniszczalna obudowa wykonana z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- Elementy gumowe zapewniają olejoodporność
- Z uchwytem do przenoszenia,
- Wysoce elastyczny kabel sieciowy w osłonie gumowej
- Gniazdo budowlane z pokrywą na zawiasach wbudowane w obudowę
- Stopień ochrony: IP 54
- Kąt wiązki 120
- Kabel sieciowy: H07RN-F 3G1.5 / długość 5 m
- System styków ochronnych: 2 - krotny system przewodów ochronnych



Nr art. 0981130 000 1

Reflektor Reca SUPER LUMEN LED 50W


Lampa robocza z 136 diodami LED SMD

- Niezniszczalna obudowa wykonana z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- Elementy gumowe zapewniają olejoodporność
- Z uchwytem do przenoszenia,
- Wysoce elastyczny kabel sieciowy w osłonie gumowej
- Obudowa z 2 zintegrowanymi gniazdami do zabudowy z pokrywą na zawiasach
- Stopień ochrony: IP 54
- Kąt wiązki 120
- Kabel sieciowy: H07RN-F 3G1.5 / długość 5 m
- System styków ochronnych: 2 - krotny system przewodów ochronnych



Nr art. 0981550100000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Reflektor budowlany akumulatorowy Reca

Kompaktowy reflektor budowlany o dużej mocy.

- Regulacja jasności światła za pomocą wbudowanego potencjometru
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Możliwość ładowania za pomocą ładowarki typu C
- Wskaźnik LED barwy światła w 5 stopniach -2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 K
- Wskaźnik naładowania akumulatora (4 diody, każda odpowiadająca 25% poziomu naładowania)
- Regulowana podpórka /stojak
- Powierzchnia tylnej strony wykonana z metalu do mocowania przedmiotów za pomocą magnesu - w zestawie silny magnes mocujący
- Możliwość montażu na statywie
- Z funkcją powerbanku (wyjście USB) - możliwe jest jednoczesne oświetlenie i ładowanie innego urządzenia



RN 1600


Nr art. 0981300080000 1
Barwa światła: 2700 - 6500 K
Strumień świetlny: 1600 lm
Moc: 15 W
Wysokość: 175 mm
Szerokość: 175 mm
Głębokość: 70 mm
Ciężar: 856 g



RN 2500

Nr art. 0981300080000 1
Barwa światła: 2700-6500K
Strumień świetlny: 2500lm
Moc: 30 W
Wysokość: 210 mm
Szerokość: 260 mm
Głębokość: 99 mm
Ciężar: 2,1 kg

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Reflektor budowlany Reca LED 100 W

Przenośny reflektor budowlany o mocy 100 W

- Kompaktowy, wytrzymały
- Płaski po złożeniu; łatwy do przechowywania
- Kąt wiązki 120°
- 5-metrowy kabel z wtyczką UE
- Strumień świetlny: 9000 lm
- Farba odbłaskowa: 6500 K

WYMIARY:

- Wysokość: 650 mm
- Szerokość: 420 mm
- Głębokość: 420 mm
- Ciężar: 1,8 kg



Nr art. 0981301858000 1


Reflektor budowlany Reca LED 100 W

- 2x 28x SMD LED (łącznie 20 W; oświetlenie szerokokątne)
- 120 ° nominalny kąt wiązki światła
- Statyw z funkcją teleskopową (0,6m-1,48m) i urządzeniem do nawijania kabla
- Przegub obrotowy 200°
- Stopa z połączeniem śrubowym do stojaka (obracany o 360°)
- Klasa ochrony IP65



Nr art. 0981302300000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY



Oświetlenie robocze RECA Zone 4

Reflektor roboczy (sieciowy)

- Elastyczne zastosowanie dzięki obrotowym modułom LED
- Z modułami LED 4x30 W o jasności do 14000 lm
- Trzy poziomy jasności można wybrać za pomocą włącznika/wyłącznika
- Możliwość montażu na dowolnym statywie (Ø 25-32 mm)
- Jednorodne oświetlenie z emisją światła - 360° - na zewnątrz
- Wszystkie panele LED można rozkładać pojedynczo pod kątem ok. 70°
- Odporna na wstrząsy obudowa IK08 i zintegrowana blokada statywu
- Oprawa + statyw maks.: 2332 mm x 1080 mm x 1255 mm
- Tylko oprawa: 405 mm x 576 mm x 576 mm



Nr art. 0981302400000 1

Reflektor RECA TWIN 5000

Reflektor roboczy do zasilania baterijnego lub sieciowego, łatwy w obsłudze. Możliwość składania do kompaktowych rozmiarów (składana podstawa, regulowana wysokość statywu) ułatwia transport produktu.

- Elastyczne zastosowanie dzięki obracającym i odchylanym modułom LED
- Z 2x 30 W modułami LED SMD o strumieniu świetlnym do 5000 lm
- Możliwość wyboru trzech poziomów jasności za pomocą włącznika/wyłącznika
- Możliwość wyboru dwóch różnych barw LED: 4000 K lub 6500 K
- Może być również używany bez gniazdka - zintegrowany akumulator litowo-jonowy (7,3 V/4000 mAh/29,6 Wh)
- Wskaźnik pojemności akumulatora z diodami LED
- W zestawie odpowiednia ładowarka sieciowa z szybkoładowką (do użytku w suchych pomieszczeniach)
- Odporność na zachlapanie IPX4 (w trybie baterijnym)
- Obudowa odporna na uderzenia IK07

Dołączone urządzenie do nawijania kabla



Nr art. 0981302100000 1

ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY

MASZ PYTANIA - ODEZWIJ SIĘ DO NAS:



reca@reca.pl



+48 012 656 30 73

Reca Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 67
32-086 Węgrzce
NIP 677-20-41-663

www.reca.pl



ZNAJDŹ NAS W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.