

RECA POLSKA

RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.



FOCUS NR 3

1 LIPCA - 30 WRZEŚNIA 2024

www.reca.pl

NOWA GENERACJA

Wiertło uniwersalne UNICON HEX

Obszary zastosowań:

- Płytki i ceramika do twardości zarysowania 8
- Cegły, klinkier, piaskowiec, beton (do C 25)
- Drewno miękkie i twarde
- Tworzywa sztuczne
- Metal (również utwardzany powierzchniowo)

Płytki z węgla spiekane osadzone
w mieszanke miedzi i manganu

Szybkie wiercenie w twardych
materiałach

Długa żywotność

Ostre, wielokrotnie szlifowane diamentem
krawędzie tnące

Nowa konstrukcja
rowków wiórowych

Odpowiednie do szerokiej gamy
materiałów

Z mocowaniem sześciokątnym
dla większej uniwersalności



Wiertło uniwersalne UNICON HEX

Numer artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm	Szt. w opak.
0650 103 090	3	90	3
0650 104 090	4	90	3
0650 105 100	5	100	3
0650 106 100	6	100	3
0650 106 150	6	150	3
0650 106 250	6	250	3
0650 108 100	8	100	3
0650 108 250	8	250	3
0650 110 150	10	150	3
0650 112 150	12	150	3

Zestaw wiertel wielofunkcyjnych Unicon Hex

Numer artykułu	Zawartość
0650 100 007	• 4x75 • 5x8 • 6x100 (2x) • 8x120 • 10x120 • 12x150

MULTI TOOL Zestaw 5-el.

- Zestaw narzędzi wielofunkcyjnych do różnych zastosowań
- Do piłowania, cięcia w głębokiego, szlifowania i skrobania szerokiej gamy materiałów


Uwaga:

Papier ścierny dostępny osobno pod numerem 0602 000 6...


Zawartość:

0602 000 102 Drewno BIM 32
0602 000 201 Drewno&Metal BIM 85
0602 000 301 Metal BIM 32
0602 000 501 Skrobak HCS 52
0602 000 602 Płytki szlifierska

Numer artykułu	Mocowanie
0602 000 900	Starlock



PŁYTKA SZLIFIERSKA

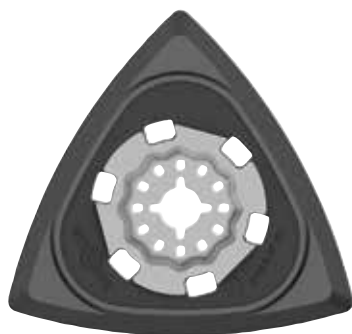

- Płytki szlifierskie zapewniają wygodne szlifowanie bez odbić w narożnikach
- System mocowania papieru na rzep zapewnia łatwą wymianę
- Secjalnie zaprojektowane otwory odciągowe zapobiegają gromadzeniu się materiału i umożliwiają bezpyłową pracę


Zastosowanie:

Do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz do usuwania farby.

Numer artykułu	Mocowanie	Ø mm
0602 000 602	Starlock	93

Uwaga: Odpowiedni papier ścierny jest dostępny pod numerem 0602 000 6 ...

BRZESZCZOT DO DREWNA BIM

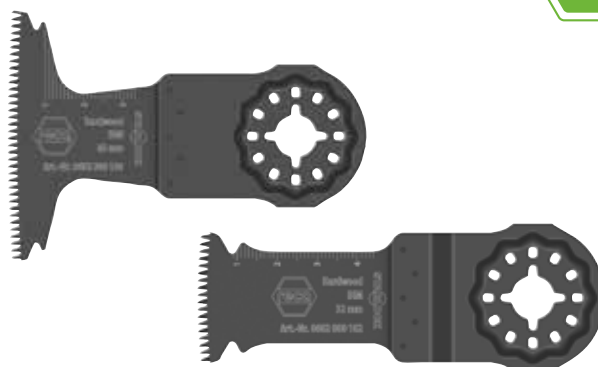

- Brzeszczot do cięcia wglębnego zachowuje długą żywotność podczas pracy z twardym drewnem
- Trójwymiarowy japoński układ zębów minimalizuje wytwarzanie ciepła i zwiększa trwałość.

Obszary zastosowań:

- Drewno twarde
- Laminaty drewniane i PVC
- Płyty powlekane tworzywem sztucznym
- Drewno iglaste

Numer artykułu	Mocowanie	Szer. cięcia mm	Gł. cięcia mm
0602 000 102	Starlock	32	50
0602 000 103	Starlock	65	40

BRZESZCZOTY DO DREWNA HCS



- Brzeszczot segmentowy umożliwia niezawodne cięcie drewna
- Spiczaste końcówki brzeszczotu umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych narożników

Zastosowanie:

Drewno miękkie

Numer artykułu	Mocowanie	Ø mm
0602 000 101	Starlock	85



- Brzeszczot do cięcia wglębnego umożliwia precyzyjne cięcie drewna
- Solidny system mocowania Starlock redukuje wibracje boczne, zapewniając precyzyjne cięcia dzięki bezpośredniemu przenoszeniu mocy

Zastosowanie:

Drewno miękkie

Numer artykułu	Mocowanie	Szer. cięcia mm	Gł. cięcia mm
0602 000 104	Starlock	32	50

PAPIER ŚCIERNY DO PŁYTKI STARLOCK




- Papier ścierny zapewniający wyjątkowe wykończenie podczas szlifowania drewna i powierzchni malowanych
- Ziarna ścierne wykonane z półszlachetnego tlenku glinu i węgla krzemu zapewniają doskonałe usuwanie materiału
- Łatwe mocowanie za pomocą rzepu na płycie szlifierskiej Starlock 0602 000 602

Zastosowanie:

Szlifowanie wstępne nieobrobionego drewna miękkiego i twardego, MDF, grubych płyt wiórowych (OSB) i fornirowanych oraz sklejki.



Numer artykułu	Wymiary mm	Forma	Ziarnistość	Ilość w opak.
0602 000 610	90x90x90	Trójkąt	60	50
0602 000 611	90x90x90	Trójkąt	80	50
0602 000 612	90x90x90	Trójkąt	120	50
0602 000 613	90x90x90	Trójkąt	180	50
0602 000 614	90x90x90	Trójkąt	240	50
0602 000 690	90x90x90	Trójkąt	60, 80, 120, 180, 240	10 x każdy rodzaj

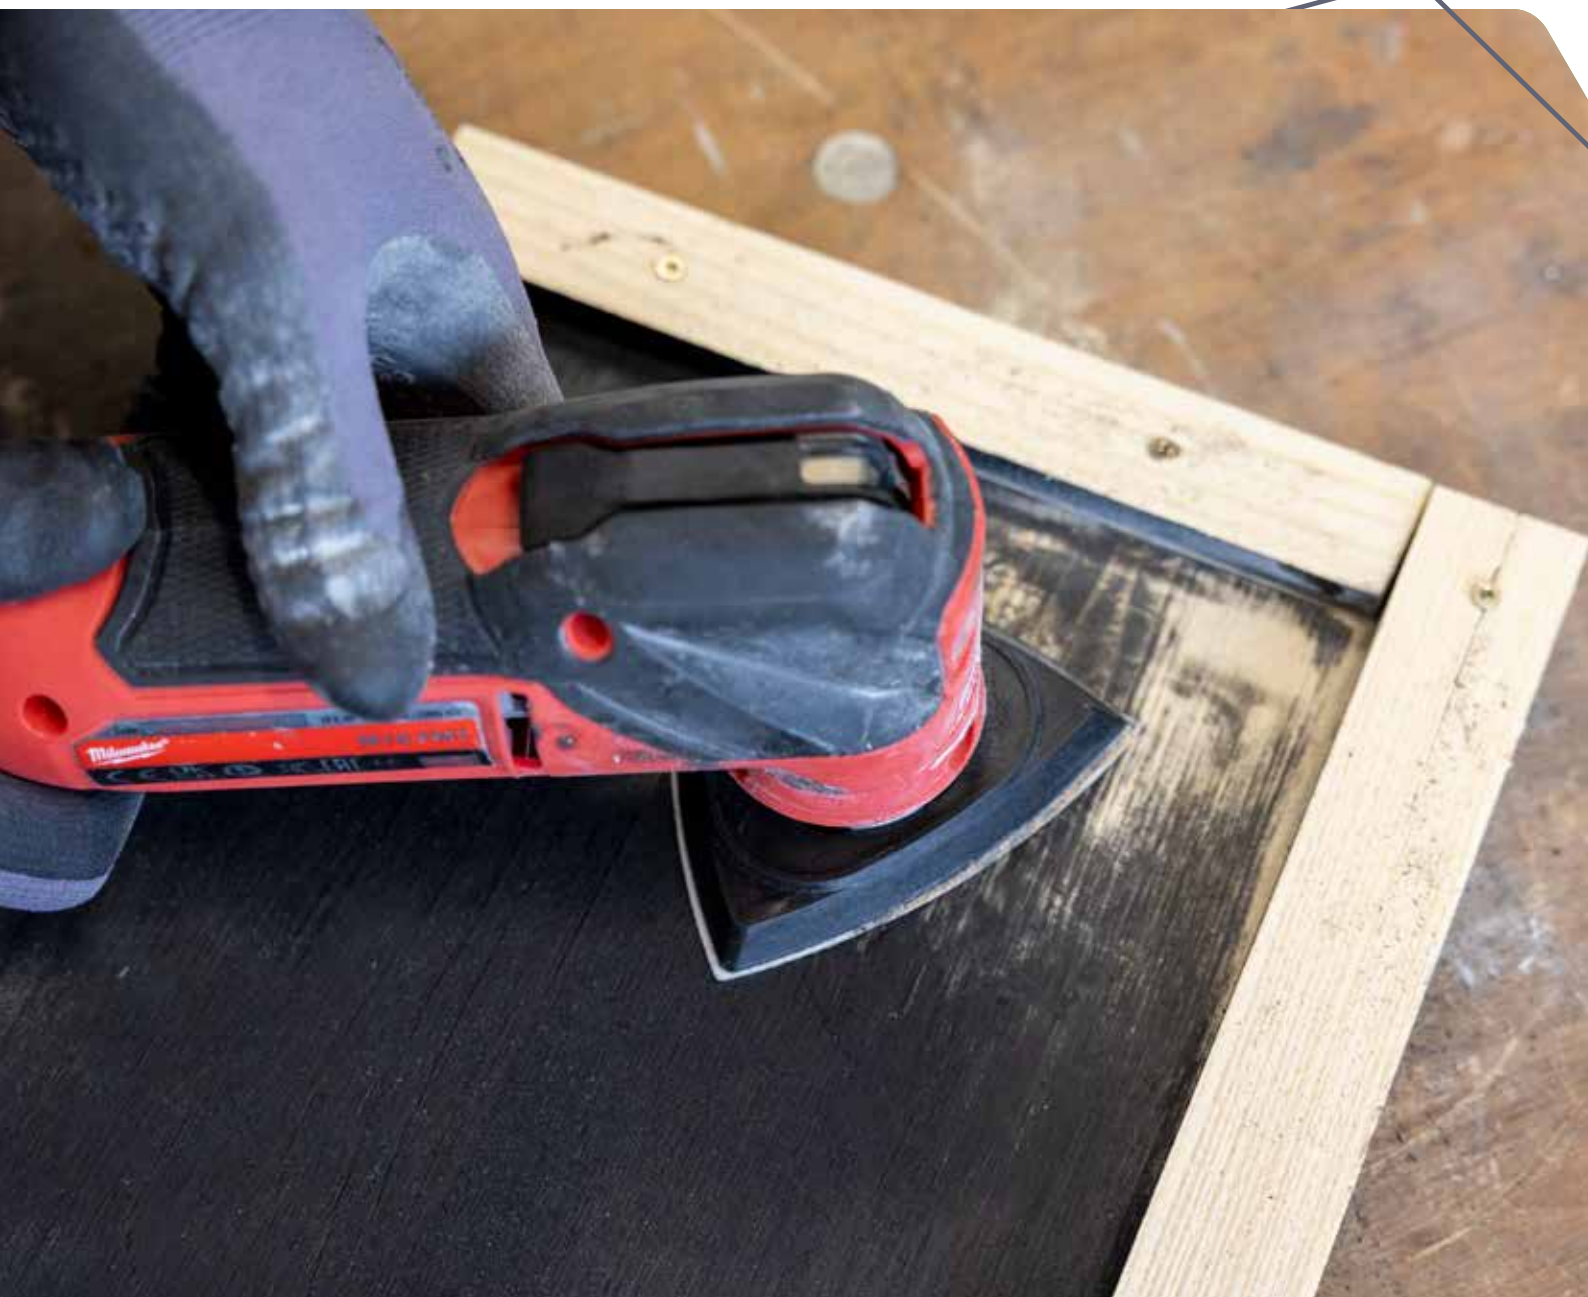

BRZESZCZOTY DO DREWNA I METALU BIM




- Brzeszczot BiMetal o długiej żywotności do cięcia drewna lub niehartowanego metalu
- Technologia zgrzewania obwodowego wpływa na twardość zębów, wydłuża ich żywotność i zapobiega zakleszczeniom

Zastosowanie:

Drewno zanieczyszczone (np. porożbiórkowe), metale nieżelazne, laminaty winylowe i PVC, tworzywa sztuczne

Numer artykułu	Mocowanie	Ø mm
0602 000 201	Starlock	85

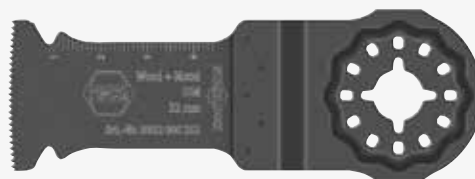

- Brzeszczot BiMetal zapewnia precyzyjne, płaskie cięcia i głębokie cięcia wgłębne w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych
- Większa precyzja cięcia dzięki zaokrąglonej końcówce brzeszczotu Curved-Tec

Zastosowanie:

Drewno zanieczyszczone (np. porożbiórkowe), metale nieżelazne, laminaty winylowe i PVC, tworzywa sztuczne


Numer artykułu	Mocowanie	Szer. cięcia mm	Gł. cięcia mm
0602 000 202	Starlock	32	50

- Brzeszczot do cięcia wgłębego o długiej żywotności do szerokich cięć w drewnie i niehartowanych metalach
- Płaska konstrukcja brzeszczotu zmniejsza wibracje boczne i umożliwia bezpośrednie i bezpieczne dla brzeszczotu przenoszenie mocy


Zastosowanie:

Drewno z gwoździami, metal warstwowy, panele powlekane tworzywem sztucznym, tworzywa sztuczne

Numer artykułu	Mocowanie	Szer. cięcia mm	Gł. cięcia mm
0602 000 203	Starlock	65	40

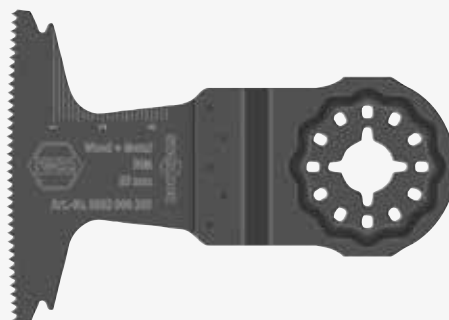

BRZESZCZOT DO METALU BIM

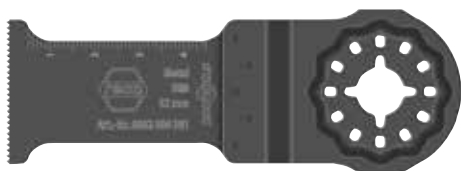

- Brzeszczot do cięcia wgłębego zachowuje długą żywotność podczas cięcia niehartowanego metalu
- Budowa zwężająca się w kierunku podstawy minimalizuje zakleszczanie i zużycie brzeszczotu

Zastosowanie: Metale nieżelazne

Numer artykułu	Mocowanie	Szer. cięcia mm	Gł. cięcia mm
0602 000 301	Starlock	32	50

BRZESZCZOT DO METALU HM



- Do 50 razy wytrzymałszy niż brzeszczoty z bimetalu
- Wyjątkowa żywotność w twardych i wytrzymałych metalach
- Dodatkowa powłoka zwiększa odporność węglików spiekanych

Zastosowanie: Stal, stal nierdzewna

Numer artykułu	Mocowanie	Szer. cięcia mm	Gł. cięcia mm
0602 000 302	Starlock	32	40

BRZESZCZOT HM PÓŁOKRĄGŁY



- Brzeszczot o długiej żywotności do usuwania zapraw, pozostałości klejów i materiałów ściernych
- Krawędź tnąca pokryta węglikiem spiekany RIFF o ziarnistości 30

Zastosowanie:

Zaprawy murarskie i podobne, gazobeton, płyty włókno-cementowe, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknom szklanym (GRP, CFRP)

Numer artykułu	Mocowanie	Szerokość mm	Ø mm
0602 000 401	Starlock	2,5	85




BRZESZCZOT HM DO SZLIFOWANIA

- Szlifowanie szerokiej gamy materiałów
- Wyjątkowa żywotność dzięki specjalnej technologii węglkowej

Zastosowanie:

Zaprawy, kleje, twarde drewno, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami

Numer artykułu	Mocowanie	Ziarnistość	Ø mm
0602 000 601	Starlock	20	90

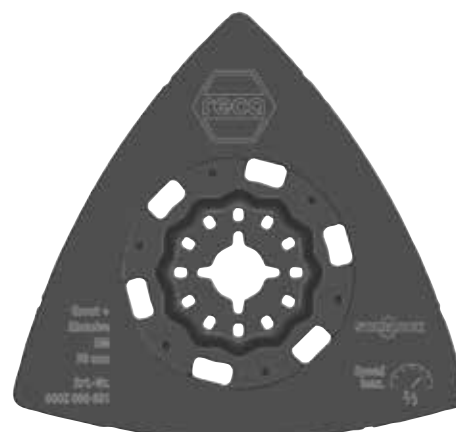


DIAMENTOWY BRZESZCZOT PÓŁOKRĄGŁY

- Ostrze segmentowe do fug ma długą żywotność w fugach i miękkich płytkach
- Trwałość do 10 razy dłuższa niż brzeszczotów z węglików spiekanych laserowo

Zastosowanie:

Zaprawy, płytki, mikrocement, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami)

Numer artykułu	Mocowanie	Szerokość mm	Ø mm
0602 000 402	Starlock	2	85

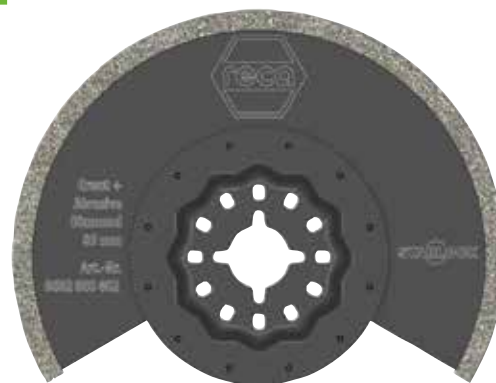


SKROBAK HCS

- Ostrze idealnie sprawdza się do usuwania twardego, kruchego materiału
- Wytrzymały i sztywny korpus HCS zapewnia usuwanie pozostałości budowlanych bez wyginania i szczybienia ostrza

Zastosowanie:

Zaprawy budowlane, kleje i tym podobne

Numer artykułu	Mocowanie	Szer. cięcia mm	Gł. cięcia mm
0602 000 501	Starlock	52	38

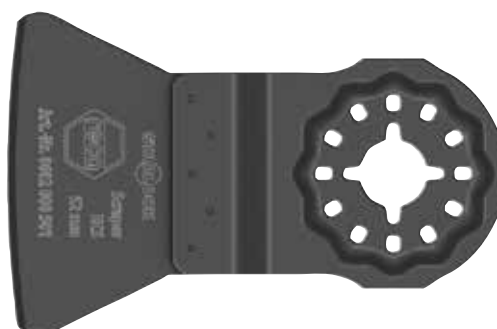



Wiertło HM do szkła i płytek

Nowe wiertło RECA z węglików spiekanych do szkła i płytek ceramicznych

- Najlepsze wyniki przy niskich prędkościach i chłodzeniu wodą, octem, terpentyną lub naftą
- Szczególnie polecane do wiercenia w szkłe szybowym, szkłe lustrzanym, butelkach, porcelanie, płytkach, ceramice itp.

Uchwyt: Cylindryczny

Numer artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm
0650 004 050	4	50
0650 005 050	5	50
0650 006 060	6	60
0650 008 060	8	60
0650 010 095	10	95
0650 012 095	12	95



Diaflex All-Cut

- Dzięki swojemu cienkiemu korpusowi i niskiej wadze redukuje obciążenie szlifierki
- Wyjątkowa wydajność cięcia dzięki bardzo wysokiej koncentracji diamentów

Zastosowanie:

- Płyty gipsowo-kartonowe, twarda porcelana, tworzywa sztuczne, kompozyty, drewno, granit

Numer artykułu	Ø mm	Otwór mm	Grubość segmentu mm
0662 191 076	76	10	1
0662 191 115	115	22,23	1,5
0662 191 125	125	22,23	1,7
0662 191 230	230	22,23	2



Zestaw wiertel Bit Clip

- Zuchwytem do paska
- Znapędem 1/4" (DIN 3126)
- Wydajne wiertło odpowiednie do wiercenia we wszystkich typowych materiałach

Numer artykułu	Zawartość
0641 001 000	Ø 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / Poglębiacz 10,4 / Uchwyt uniwersalny



Uniwersalny frez HSS

Do frezowania dowolnych konturów. Uniwersalny frez do frezowania w metalach nieżelaznych, drewnie, tworzywach sztucznych itp.

Numer artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm	Dł. rowka mm	ilość w opak.
0634 100 600	6	87	65	2



Uwaga: Końcówka TIP-TOP od 3,0mm.
Uchwyt TRICON od 4,0 mm

Wiertło TIP TOP HSSX-O

Wiertło kręte z końcówką TIP TOP

Zastosowanie:

- Stal, blachy ze stali nierdzewnej, aluminium, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, żeliwo, niestopowe stale ulepszone cieplnie, twarde i miękkie drewno
- Uskok wiertła jest praktycznie niemożliwy, a dzięki precyzyjnie centrującej końcówce TIP-TOP możliwe jest także wiercenie pod kątem
- Najszybszy postęp wiercenia - kilka krawędzi tnących używanych jednocześnie
- Idealnie okrągłe otwory
- Nie wymaga dużej siły operatora - zmniejsza wysiłek
- Brak zadziorów w materiale - łatwe rozwiercanie istniejących otworów



Numer artykułu	Zawartość	Skok mm	Zawarte rozmiary
0619 004 913	Kaseta, 25 elementów	0,5	1,0 - 13,0





Zestaw gwintowników KOMBI-BIT

HSS-TiN w metalowej kasce

- Z chwytem sześciokątnym
- Gwintownik kombinowany jest idealny do obróbki blachy za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych
- Otwór i gwint jest wykonywany podczas jednej operacji, bez konieczności zmiany narzędzia
- Wiertło kręte jest umieszczane przed gwintem
- Łatwe i szybkie nacinanie gwintu
- Usuwanie zadziorów z gwintu
- Czyszczenie gwintu (na biegu wstecznym)



Numer artykułu	Zawartość zestawu
0641 01	4, 5, 6, 8, 10 + Kaset



VIDEO:



Tarcza tnąca Multi Cut

- Tarcza tnąca z węglików spiekanych do uniwersalnego zastosowania
- Specjalna konstrukcja tarczy zapobiega przypalaniu obrabianego drewna
- Nadaje się do wszystkich prac budowlanych i remontowych, a także do użytku w maszynach akumulatorowych
- Idealna tarcza tnąca dla elektryków, hydraulików i budownictwa drewnianego

Zalety:

- Uniwersalna - możliwość cięcia niemal wszystkich materiałów
- Bezpieczna - granulaty węglkowy jest wtapiany w korpus za pomocą specjalnego procesu spawania laserowego
- Szybka - wyjątkowo duża prędkość cięcia dzięki niewielkiej grubości tarczy

Zastosowanie:

- Twarde i miękkie drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne (kanały kablowe, rury), płyty gipsowo-kartonowe, włókno szklane, pleksi itp.

Nie stosować do aluminium i innych metali nieżelaznych



Numer artykułu	Ø mm	Grubość mm	Forma	Ilość w opak.
0670 200 076	76	1,8	prosta	2
0670 200 125	125	2,0	prosta	2
0670 200 230	230	1,8	prosta	1



VIDEO:



OKULARY OCHRONNE RECA

RX 206

- Okulary ochronne z niebieskimi lustrzanymi soczewkami
- Miękkie noski
- Antypoślizgowe końcówki zauszników
- Powłoka odporna na zarysowania
- Zabezpieczone przed zaparowywaniem
- Ciężar: 28g

Numer artykułu	Kolor soczewek	Normy	Ilość szt. w opak.
0687 215 070	niebieski lustrzany	EN 166, EN 170, EN 172	10



NOWOŚĆ

RX 207

- Wysoki komfort noszenia dzięki nowemu kształtowi ramki
- Bardzo dobrze dopasowują się do kształtu głowy użytkownika
- Miękkie noski
- Antypoślizgowe końcówki zauszników
- Powłoka odporna na zarysowania
- Zabezpieczone przez zaparowywaniem
- Oznaczenie soczewek przezroczystych: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Oznaczenie soczewek szarych: 5-3.1 RECA 1FT CE (filtr UV)
- Ciężar: 24g

Numer artykułu	Kolor soczewek	Normy	Ilość szt. w opak.
0687 216 010	bezbarwne	EN 166, EN 170	10
0687 216 020	szare	EN 166, EN 170, EN 172	10



NOWOŚĆ

PERFEKCYJNA OCHRONA DLA TWOICH OKULARÓW

ETUI NA OKULARY RECA

Do czyszczenia i przechowywania

Art. Nr. 0687 210 004 | 20 x 10 cm | Ilość: 5 szt.

Art. Nr. 0687 210 005 | 24 x 16 cm | Ilość: 5 szt.



RX 208

- Miękkie noski
- Antypoślizgowe końcówki zauszników
- Powłoka odporna na zarysowania
- Zabezpieczone przed zaparowywaniem
- Oznaczenie soczewek przezrzystych: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Oznaczenie soczewek szarych: 5-2,5 RECA 1FT CE (Filtr UV)
- Ciężar: 21g

Numer artykułu	Kolor soczewek	Normy	Ilość szt. w opak.
0687 218 010	bezbarwne	EN 166, EN 170	10
0687 218 020	szare lustrzane	EN 166, EN 170, EN 172	10



NOWOŚĆ

Odpowiednie dla wszystkich kształtów twarzy

UX 303

- Konstrukcja okularów ochronnych umożliwia noszenie ich na prawie wszystkich okularach korekcyjnych
- Soczewki z poliwęglanu są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne
- 4-stopniowa regulacja długości zauszników
- Regulowane nachylenie soczewek
- Powłoka odporna na zarysowania
- Zabezpieczone przed parowaniem
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Przezrzyste soczewki o oznaczeniu: 2C-1,2 RECA 1 FT KN CE
- Ciężar: 39g

Numer artykułu	Kolor soczewek	Normy	Ilość szt. w opak.
0687 217 010	bezbarwne	EN 166, EN 170	10



Można nosić je na własnych okularach korekcyjnych

NOWOŚĆ



Szczotki okrągłe RECA BRUSH

z kołnierzem/adapterem



Uniwersalne zastosowanie:

- Do lekkiego gratowania, czyszczenia, wykańczania i usuwania przebarwień szlifierskich

Zalety:

- Cienkie, "zakrzywione" i elastyczne włosie zapewnia szybkie i spójne wykończenie.

- Usuwanie cienkich warstw powierzchniowych przy minimalnym powstawaniu pyłu i ciepła

Aby osiągnąć doskonałe wykończenie należy zastosować prędkość roboczą ok. 1000 - 3000 obrotów na minutę. Podczas pracy szczotki należy lekko dociskać, aby zapewnić maksymalną żywotność.

Maksymalna prędkość 6 000 / Zalecana prędkość 2 000 - 3 000 obr/min-1 W tym adapter do 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Numer artykułu	Ø mm	Gradacja	Kolor	Ilość szt. w opak.
0668 817 003	152	36	brązowa	1
0668 817 005	152	50	zielona	1
0668 817 008	152	80	żółta	1



Szczotka okrągła RECA BRUSH Typ C

z kołnierzem/adapterem



Uniwersalne zastosowanie:

- Do lekkiego gratowania, czyszczenia, wykańczania i usuwania przebarwień szlifierskich

Zalety:

- Cienkie, "zakrzywione" i elastyczne włosie zapewnia szybkie i spójne wykończenie.


- Usuwanie cienkich warstw powierzchniowych przy minimalnym powstawaniu pyłu i ciepła

- Szczotka szczególnie dobrze dopasowuje się do konturu obrabianego przedmiotu

Aby osiągnąć doskonałe wykończenie należy zastosować prędkość roboczą ok. 1000 - 3000 obrotów na minutę. Podczas pracy szczotki należy lekko dociskać, aby zapewnić maksymalną żywotność.

Maksymalna prędkość 6 000 / Zalecana prędkość 1 000 - 3 000 obr/min-1 W tym adapter do 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Numer artykułu	Szerokość mm	Ø mm	Gradacja	Otwór mm	Max obroty na min.	Kolor	Ilość szt. w opak.
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	Biały/szary	1

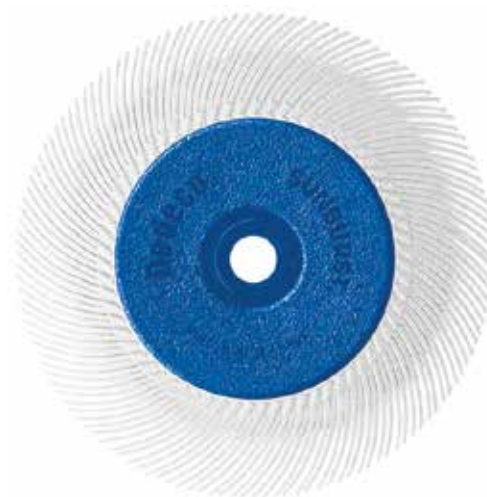

Zestaw adapterów do tarcz RECA BRUSH



Dzięki temu zestawowi szczotki RECA BRUSH 152 mm (0668 811 70x) mogą być używane na szlifierce kątovej 150 mm lub szlifierce do spoin pachwinowych.

Zestaw składa się z 3 elementów: adapterów i nakrętki

Może być stosowana na szlifierkach kątowych 150 mm z regulacją prędkości obrotowej lub szlifierkach do spoin pachwinowych. Zalecana prędkość obrotowa 2000-3000 obr/min, maksymalna prędkość obrotowa 6000 obr/min.

Numer artykułu	Nazwa	Ilość szt.
0668 800 002	Zestaw adapterów do tarcz RECA BRUSH 152mm M14 3-el 8/4	1

NOWOŚĆ



Tablica serwisowa rowerowo-narciarska RECA

Tablica RECA do serwisowania rowerów i nart jest niezbędna na każdym wyciągu lub parku rowerowym.

- Wysokiej jakości lekka tablica ze stali nierdzewnej
- Najlepsze narzędzia RECA
- Elegancki design
- Przyjazny dla użytkownika układ narzędzi
- Narzędzia przymocowane do tablicy za pomocą 3 mm linki ze stali nierdzewnej pokrytej tworzywem sztucznym o długości ok. 1,6 metra.

Zawiera:

- 1 x 0700 301 160 - Klucz płasko-oczkowy SW 0-19MM 160MM
- 1 x 0701 729 507 - Zestaw klucz trzpieniowych sześciokątnych 2- 8MM
- 1 x 0701 759 508 - Zestaw kluczy trzpieniowych TX 9-40
- 1 x 0701 434 100 - Wkrętak 2K płaski 4.0X0.8X 100
- 1 x 0701 421 080 - Wkrętak 2K PH1 X 80
- 1 x 0701 422 100 - wkrętak 2K PH2 X 100
- 1 x 0701 413 150 - Wkrętak 2K PZ3 X 150
- 1 x 0703 031 160 - Szczypce płaskie 2K 160MM

Numer artykułu	Szerokość mm	Wysokość mm
0700 999 102	500	470



NOWOŚĆ



Tarcza szlifierska 2w1 Uniwersalna

do stali i stali nierdzewnej



Tarcza szlifierska niezawierająca żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$) (nie tworzy rdzy nalotowej).

Tarcza szlifierska 2 w 1 została opracowana do uniwersalnej obróbki metali i zachowuje bardzo dobry stosunek trwałości narzędzia do ilości usuwanego materiału.

Zalety

- Krótki czas obróbki zgrubnej
- Uniwersalne zastosowanie - oszczędność czasu

Bezpieczeństwo

- Certyfikat bezpieczeństwa oSa

Komfort

- Rzadsza wymiana tarcz
- Mniej pyłu szlifierskiego

Żywotność

- Długa praca w stali i stali nierdzewnej



Numer artykułu	Ø mm	Grubość mm	Forma	Ilość szt. w opak.
0669 620 115	115	6	wygięta	10
0669 620 125	125	6	wygięta	10
0669 620 150	150	6	wygięta	10
0669 620 180	180	6	wygięta	10
0669 620 230	230	6	wygięta	10

Doskonała wydajność
w stali i stali nierdzewnej



NOWOŚĆ

Tarcza tnąca ULTRA 2w1

do stali i stali nierdzewnej



Tarcza tnąca niezawierająca żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$) (nie tworzy rdzy nalotowej). Została opracowana z myślą o przemysłowej obróbce metali, a dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym osiągnięto niezrównane prędkości cięcia i żywotność.

Zalety:

- Najkrótsze czasy cięcia
- Agresywność tarczy - natychmiast wnika w materiał i pracuje bez oporów
- Uniwersalne zastosowanie - krótsze przestoje w pracy

Bezpieczeństwo:

- Niezwykle odporna na odkształcenia i złamania - certyfikat oSa
- Wysoka stabilność pracy
- Innowacyjny system wiązania ziaren - zmniejszone ryzyko przedwczesnego wypadania ziaren

Komfort:

- Precyzyjne cięcia bez drgań i zadziorów - mniej poprawek
- Prawie nie wymaga nacisku operatora - agresywnie tnę już od samego początku pracy
- Znacznie mniej pyłu szlifierskiego

Do użytku z szlifierkami kątowymi o dużej mocy (> 1400 W)



Numer artykułu	Ø mm	Grubość mm	Forma	Ilość szt. w opak.
0670 420 115	115	1,0	prosta	25
0670 420 125	125	1,0	prosta	25



NOWOŚĆ

Młotki miękkie ULTRA



- Młotek 3-komponentowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa z aluminiową częścią środkową
- Zauważalnie lżejszy, dzięki czemu nadaje się do delikatnych prac
- Obuchy mogą być wymieniane - do nabycia oddzielnie

Zalety:

- Nie przenosi szkodliwych wibracji - nie nadwyręża stawów użytkownika
- Opatentowany system mocowania obuchów
- Trudna do złamania rękojeść antypoślizgowa
- Cała konstrukcja to jeden monolit - rączka nierozdzielnie połączona z łbem
- Ergonomiczna i bezpieczna praca

Uwaga:

- Młotek nie jest bezodrzutowy

PASUJĄCY PRODUKT



Obuchy wymienne do młotka miękkiego ULTRA

Art. Nr. 0708 000 050 | Łeb-Ø 27 m

Art. Nr. 0708 000 051 | Łeb-Ø 32 m

Art. Nr. 0708 000 052 | Łeb-Ø 40 m

Art. Nr. 0708 000 053 | Łeb-Ø 50 m

Aluminiowe



Numer artykułu	Łeb-Ø mm	Dł. łba mm	Długość mm	Ciężar g
0708 000 030	27	89	300	256
0708 000 031	32	93	300	298
0708 000 032	40	111	320	455
0708 000 033	50	115	320	579

Stalowe



Numer artykułu	Łeb-Ø mm	Dł. łba mm	Długość mm	Ciężar g
0708 000 040	27	89	300	358
0708 000 041	32	93	300	454
0708 000 042	40	111	320	738
0708 000 043	50	115	320	980



Młotek kamieniarski ULTRA

Młotek kamieniarski gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo

Zalety:

- Nie nadwyręża stawów użytkownika
- Trudna do złamania rękojeść antypoślizgowa
- Cała konstrukcja to jeden monolit - rączka nierozdzielnie połączona z łbem
- Ergonomiczna i bezpieczna praca

Uwaga:

- Młotek nie jest bezodrzutowy



Numer artykułu	Długość mm	Ciężar g	Ilość szt.
0708 000 020	260	1000	1
0708 000 021	280	1500	1
0708 000 022	300	2000	1



Młotek ślusarski ULTRA

uniwersalne zastosowania

Zalety:

- Nie przenosi szkodliwych wibracji
- Niełamiwa bezpieczna rękojeść
- Uchwyt nierozdzielnie połączony z łbem młotka
- Antypoślizgowa powłoka uchwytu umożliwia ergonomiczną i bezpieczną pracę



Numer artykułu	Długość mm	Ciężar g	Ilość szt.
0708 000 011	287	300	1
0708 000 012	316	500	1
0708 000 013	360	1000	1
0708 000 014	380	1500	1
0708 000 015	400	2000	1

Zestaw wiertel stopniowych HSS-TiAlN

3-elementowy

Idealne narzędzie do obróbki blach. W jednej operacji można wiercić, centrować i gratować metale. Laserowo wykonane oznaczenia na wiertłach dla lepszego odczytu średnicy.

Zastosowanie:

Elektrotechnika, technika sanitarna i grzewcza, warsztaty samochodowe, budowa maszyn, szaf sterowniczych, kontenerów.

Metale kolorowe, blachy nierdzewne tworzywa sztuczne, drewno i blachy stalowe do grubości 4mm

Zalety:

- Powłoka TiAlN
- Długa żywotność - wyższa twardość powierzchni, brak zabudowanych krawędzi, stabilność termiczna
- Uchwyt TRICON - większe przeniesienie siły, brak obracania się w futrze



Numer artykułu	Powłoka	Zawartość zestawu:
0692 730 000	HSS/TiAlN	Po 1 sztuce: Ø 4 - 12 mm, skok o 1 mm, 9 stopni; Ø 4 - 20 mm, skok o 2 mm, 9 stopni; Ø 6 - 30 mm, skok o 2 mm, 14 stopni



Wiertło kręte ULTRA HSS-O

Wiertło znajduje zastosowanie w szerokiej gamie materiałów:

- Stali • Mosiądzu • Stali nierdzewnej • Miedzi
- i podobnych do wytrzymałości 850 N/mm



Numer artykułu	Zawartość	Skok mm	Zestaw zawiera:
0620 004 913	Kaseta, 34 wiertła HSS-O	0,5	1,0 - 13,0 (2 x 1,0-5,0)

Numer artykułu	Ø mm	Dł. rowka wirówowego mm	Dł. całkowita mm	Ilość szt.
0620 140	14,0	108	160	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1



Od Ø 14 mm uchwyt toczony do Ø 12,7 mm



Futra wiertarskie szybkomocujące



Konstrukcja:

- Odporne na uderzenia futra z blokadą promieniową i metalową tuleją
- Opcjonalnie z pierścieniem ustalającym dla maszyn bez ogranicznika wrzeciona

EXTRA80 RV

Zastosowanie:

- Do wiertarek sieciowych i akumulatorowych z / bez ogranicznika wrzeciona

Uwaga:

- Śruba blokująca nie wchodzi w zakres dostawy



	Numer artykułu	Rozstaw mm	Napęd	Śr. zew. - Ø mm	Dodatkowo	Dł. mm
1	3651 010 101	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	P.zabezp.	72,4
2	3651 010 102	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	-	72,4

SDS EXTRA80 RV

Zastosowanie:

- Tylko do stosowania z udarem



	Numer artykułu	Rozstaw mm	Napęd	Śr. zew. - Ø mm	Dodatkowo	Dł. mm
	3651 010 109	1,5 - 13	1/2"-20 / SDS	42,7	P. zabezp.	72,4

Futro wiertarskie szybkomocujące SUPRA SK

Ekstremalna wytrzymałość do stosowania z udarem

Zastosowanie:

- Do najcięższych prac w wiertarko-wkrętarkach i wiertarkach

Konstrukcja:

- Odporny na wibracje i automatycznie dokręcający uchwyt wiertarski z płaską szczęką.
- Z blokadą promieniową, nadaje się również do obrotów przeciwnych do ruchu wskazówek zegara



	Numer artykułu	Rozstaw mm	Napęd	Śr. zew. - Ø mm	Dł. mm
	3651 010 122	1 - 13	B16	42,8	89,3
	3651 010 123	1 - 13	1/2"-20	42,8	83,3

Futro wiertarskie szybkomocujące SUPRA-I

Konstrukcja do zastosowań przemysłowych, odpowiednia tylko dla prawych obrotów.

Zastosowanie:

- Szczególnie nadaje się do stosowania w wiertarkach stołowych i wiertarkach ręcznych.

Konstrukcja:

- Automatycznie zaciskany uchwyt wiertarski z płaską szczęką
- Do stosowania w przemyśle - wysoki stopień dokładności
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego do 0,12 mm



NOWOŚĆ

	Numer artykułu	Rozstaw mm	Napęd	Śr. zew. - Ø mm	Dł. mm
	3651 010 114	3 - 16	B16	51	106,8
	3651 010 115	3 - 16	B18	51	106,8
	3651 010 116	1 - 13	B16	46	101,5

Tarcza diamentowa DIAFLEX Ho-Bit

Do obróbki drewna i bitumów

Lutowana próżniowo uniwersalna tarcza klasy premium, zatwierdzona do użytku na szlifierkach kątowych zgodnie z normą EN 13236. Wyposażona w duże, grube diamenty, które dzięki swojemu kształtowi zapobiegają przegrzewaniu się podczas cięcia drewna i innych miękkich materiałów.

Zastosowanie:

Drewno (również z gwoździami), bitumy, papa dachowa, dachówki, korzenie drzew, rury z tworzyw sztucznych i cienkie blachy (np. miedziane, ze stali nierdzewnej lub ocynkowane blachy rynnowe).



Numer artykułu	Ø mm	Śr. otworu mm	Gr. segmentu mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2



VIDEO:



Reamer

Gratowniki Reamer z chwytem sześciokątnym

RECA Reamer to uniwersalne narzędzie do usuwania zadziorów, które naprawia uszkodzone gwinty zewnętrzne w kilka sekund.

- Może być używany na wiertarkach i wkrętarkach (również akumulatorowych)
- Stosowany przy obróbce rur, prętów, prętów gwintowanych, śrub itp.
- Do stali nierdzewnej, stali hartowanej, stali miękkiej, miedzi, mosiądzu, drewna, włókna szklanego i twardego plastiku.
- Upraszcza proces gratowania oraz oszczędza czas i pieniądze

Numer artykułu	Śr. zew. - Ø mm	Do Ø mm	Dł. całkowita mm	Max obroty min	Il. szt.
1 0702 900 000	29/47	3-19/13-35	50/58	400/150	1
2 0702 900 002	47	13-35	58	150	1



VIDEO:



Gratownik do rur

do gratowania ręcznego i mechanicznego

- Solidne narzędzie wysokiej jakości do zewnętrznego i wewnętrznego gratowania rur
- Łatwe, bezwysiłkowe gratowanie ręczne dzięki dużej liczbie specjalnie hartowanych i szlifowanych krawędzi tnących
- Zintegrowany napęd sześciokątny do napędu elektrycznego za pomocą wiertarki z uchwytemi na bity 1/4" (prędkość ≤ 300 RPM)
- Wytrzymała metalowa konstrukcja do intensywnego użytkowania

Zastosowanie:

- Rury ze stali nierdzewnej,
- Rury stalowe
- Rury miedziane, mosiężne, aluminiowe i z tworzyw sztucznych

Numer artykułu	Do Ø mm	Wymiary rur (cal)	Napęd	Ciężar g
0699 701 050	10-54	1/2 - 2"	1/4" - ręczny	480



NOWOŚĆ

Wyciskacz do kartuszy 2K 380-420 ml

Dzięki zabezpieczonym przed korozją częściom oporowym i napędowym wykonanym ze specjalnego stopu oraz mocnemu, hartowanemu blokowi oporowemu, narzędzie to zapewnia trwałość i niezawodne działanie. Ergonomiczny gumowany uchwyt zapewnia wygodę i kontrolę przy każdym użyciu.

Cechy:

- Części popychacza i napędu zabezpieczone przed korozją
- Hartowany blok oporowy
- Gumowana rączka
- Przełożenie siły 22:1



Numer artykułu	Zastosowanie:
0839 999 550	Wyciskacz do kartuszy 2K 380-420 ml



Kotwa chemiczna VM-EA

Numer artykułu 0911 005 420



Kotwa chemiczna VMU plus

Numer artykułu 0911 003 420

Klej-uszczelniacz MS S 78

uniwersalny - bezzapachowy - nie zawiera silikonu

Właściwości:

- Odporny na promieniowanie UV, neutralny, prawie bezzapachowy, bez silikonu
- Malowalny (nie malować farbami akrylowymi!)

Zastosowanie:


- Doskonała przyczepność do wielu podłoży, takich jak szkło, powierzchnie szklane, emalie, żywice epoksydowe, poliestry, twarde PCV, stal nierdzewna i malowane drewno
- Stosowany wewnątrz i na zewnątrz
- Do klejenia paneli, listew drewnianych, parapetów, progów i listew przypodłogowych
- Do klejenia i uszczelniania w konstrukcjach metalowych i drewnianych, w budownictwie i wyposażeniu wnętrz



Numer artykułu	Kolor	Pojemność ml	Il. szt. w opak.
0898 511 1	Biały	290	12
0898 511 2	Szary	290	12
0898 511 3	Czarny	290	12
0898 511 7	Antracytowy	290	12
0898 511 16	Testa di moro	290	12

NIE ZAPOMNIJ O

Adaptory i zaślepki do kartuszy
Nr art. 0891 730



Zestaw do profilowania
Nr art. 0891 703



Środek do zabezpieczania gwintów o średniej wytrzymałości

- Uniwersalny produkt o średniej wytrzymałości z doskonałą odpornością na drgania i ciepło
- Dzięki wysokiej lepkości dobrze wypełnia cały gwint
- Szybkie utwardzanie, nawet na stali nierdzewnej i pasywowanych powierzchniach



Numer artykułu	Temp. stosowania °C	Pełna sprawność przy 25°C w godz	Kolor	Masa g	Ilość w szt.
0987 405 24	-55 - +150	3	Niebieski	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	Niebieski	250	1

ergo



Środek do zabezpieczania gwintów o niskiej wytrzymałości

- Produkt o średniej lepkości do łatwego demontażu połączeń śrubowych
- Idealny do zabezpieczania śrub drobnzwojnych

Numer artykułu	Temp. stosowania °C	Pełna sprawność przy 25°C w godz	Kolor	Masa g	Ilość w szt.
0987 400 34	-55 - +150	10	fioletowy	50	1

ergo



Środek do zabezpieczania gwintów o wysokiej wytrzymałości

- Do wysokowytrzymałego zabezpieczania połączeń śrubowych, niezawodnie zabezpiecza śruby dwustronne
- Trudny demontaż przy użyciu zwykłych narzędzi
- Wysoka wytrzymałość na zerwanie i drgania



Numer artykułu	Temp. stosowania °C	Pełna sprawność 25°C w godz	Kolor	Masa g	Ilość w szt.
0987 410 04	-55 - +150	3	czerwony	50	1
0987 410 06	-55 - +150	3	czerwony	250	1

ergo



PASUJE DO

Uchwyt do rolek papierowych
Nr art. 0892 310 001



Czyściwo papierowe w rolkach

- Wyjątkowo odporne na rozdarcia
- Klejone ze sobą warstwy dla lepszej wytrzymałości
- Do czyszczenia silników, narzędzi, wycierania rąk
- Pochodzący z recyklingu
- Niebieski

Numer artykułu	Ilość warstw	Szerokość (1listek) mm	Długość (1 listek) mm	Ilość listków	Il. rolek w opak.
2697 851 004	2-warstwowy	220	360	1000	2



Walizka narzędziowa na kółkach

- Odporna na uderzenia obudowa z polipropylenu
- Pyłoszczelna i wodoodporna
- Tworzywo odporne na temperatury od -30 °C do +80 °C
- Automatyczny, odporny na płyiny zawór wyrównujący ciśnienie powietrza w walizce
- Max ładowność: 35 kg

Zalety:

- Schowek na dokumenty w pokrywie
- Wyjmowany panel narzędziowy i zdejmowana pokrywa
- Teleskop gazowy w środku walizki zapobiega niechcianemu zamknięciu się klapy podczas wyboru narzędzi
- 2 kółka i wysuwany uchwyt

Dostarczana bez narzędzi

Numer artykułu	Szerokość mm	Długość mm	Wysokość mm	Waga kg	Ilość szt.
0695 007 010	595	235	440	9,8	1



Przedłużacz zwijany na bębnie

Charakteryzuje się solidną, zamkniętą obudową do użytku w miejscach narażonych na kurz i brud. Można zamontować go na ścianach i sufitach za pomocą obrotowego metalowego uchwytu. System wewnętrznych przewodnic umożliwia zatrzaśnięcie kabla w niemal każdej pozycji. System zatrzaśkowy można zwolnić, delikatnie pociągając za kabel. Do użytku w suchym środowisku.

Dane elektryczne:

- Napięcie robocze: 230V 16A
- Moc znamionowa: Kabel zwinięty 800W; kabel rozwinięty 2000W
- Kabel: 10 metrów H07RN-F 3G 1,5 mm²
- Kabelpołączeniowy: ok. 1,3 metra H07RN-F 3G 1,5mm²
- Klasa szczelności: IP 24

	Numer artykułu	Przekrój kabla mm ²	Długość przewodu m	Długość bębna mm	Szerokość bębna mm	Ciężar kg	Wtyczka
1	0774 410 110	3 x 1,5	10	275	185	5,8	1 X 230 Volt
2	0774 410 120	3 x 1,5	10	275	185	6,0	3 X 230 Volt



Kabel przedłużający

z wtyczką i złączem CEE, 5-stykowy

Przewód bezpieczeństwa typu budowlanego typ: AT-N07V3V3-F

Numer artykułu	Przekrój kabla mm ²	Długość m
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25



Imadło równoległe ze szczękami do mocowania rur

Imadło z kutej stali:

- Wyposażone w dodatkowe szerokie, stabilne szczęki do bezpiecznego mocowania rur okrągłych
- Szczęki frezowane i szlifowane
- Wrzecionozdwustopniowym, walcowanym gwintem trapezowym
- Regulowanaprowadnica ze stałym smarowaniem

Numer artykułu	Szerokość szczęk mm	Rozstaw mm	Wysokość zacisku mm	Ciężar kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



NIE ZAPOMNIJ O

Nakładki ochronne na szczęki imadła

Nr art. 3653 888 212 | 120 mm

Nr art. 3653 888 214 | 140 mm

Nr art. 3653 888 216 | 160 mm



Stalowy ścisk śrubowy

z 2-komponentowym uchwytem kątowym

- Do różnych zastosowań wymagających użycia siły.
- Uchwyty z możliwością zmiany kąta
- Kute ramie mocujące
- Ruchoma płytka dociskowa
- Głęboki gwint trapezowy dla maksymalnego przenoszenia mocy
- Specjalnie hartowana stal, ocynkowana na wysoki połysk, dobra ochrona przed korozją i powierzchnia odporna na zabrudzenia

Numer artykułu	Wysokość szczęki mm	Szerokość szczęki mm	Prowadnica mm	Il. szt.
0709 090 160	160	80	16,0 x 7,5	1
0709 090 200	200	100	19,5 x 9,5	1
0709 090 250	250	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 300	300	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 400	400	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 600	600	120	22,0 x 10,5	1



Wielofunkcyjna drabina aluminiowa 3-elementowa

- 3-częściowa aluminiowa drabina szczeblowa jest idealna do pracy na dużych wysokościach zarówno w branży profesjonalnej i DIY
- Może być używana jako drabina przystawna, drabina pojedyncza lub drabina wysuwana, a także jako drabina przystawna z sekcją wsuwaną.
- Stalowe przeguby umożliwiają łatwe i bezpieczne wysuwanie drabiny
- Szeroka podpora zapewnia stabilność nawet na dużych wysokościach
- Odporne na warunki atmosferyczne taśmy zapobiegają przypadkowemu rozsuwaniu się sekcji drabiny podczas użytkowania
- Profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
- Samoblokujące się haki zatrzaskowe zapobiegają przypadkowemu rozsuwaniu się podczas użytkowania i transportu
- Antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego

NIE ZAPOMNIJ O

Platforma do drabiny

Nr art. 2695 576 031



Numer artykułu	Elementy	Długość m	Ciężar kg
1 2695 576 021	3 x 7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2 2695 576 025	3 x 11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1



WYPRZEDAŻ



Uchwyt z latarką STARLITE

Czas świecenia: 4h
Numer artykułu: 0981 210 006



Poziomica kieszonkowa RECA

40 mm x 60 mm | Dokładność: 0,2 mm/m
Numer artykułu: 0705 000 033

Przedłużka z przełącznikiem

Numer artykułu: 0774 400 007



Tarcza tnąco-fazująca RECA diaflex KST

do rur z tworzywa sztucznego | $\varnothing$ 125 mm | otwór: 22,23 mm
Numer artykułu: 0662 190 925



Żarówka LED E27 9,5 W

Kąt świecenia: 180 stopni | Strumień świetlny 806 lm |
Barwa światła: 4000 K | Wersja: neutralna biel
Numer artykułu: 0551 502 011 | Il. w opak: 10 szt.

Wiertło kręte HSS Al/Cu $\varnothing$ 2,0 MM

Dł. rowka wiórowego: 24 mm | Dł. całkowita: 49 mm
Numer artykułu: 0627 20



Przepychacz do rur Roller Easy-Clean

Numer artykułu: 0699 701 030



MASZ PYTANIA - ODEZWIJ SIĘ DO NAS:



reca@reca.pl



+48 012 656 30 73

Reca Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 67
32-086 Węgrzce
NIP 677-20-41-663

www.reca.pl



ZNAJDŹ NAS W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH



YouTube



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.