

RECA POLSKA

RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.



FOCUS NR 2

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2024

www.reca.pl



Tarcza RECA DIAFLEX HM 125X22mm

Nowość!



Tarcza do cięcia i frezowania RECA HM do rur z tworzyw sztucznych.

Diamantowa tarcza tnąca do cięcia i fazowania w czasie jednego cięcia! Tarcza lutowana próżniowo, krawędź tnąca tnie rury z tworzyw sztucznych w inżynierii lądowej i budowie rurociągów.

Dużą zaletą tarczy oprócz cięcia plastikowej rury jest fazowanie w tym samym czasie. Tarcza o bardzo dużej wytrzymałości dzięki zastosowaniu wysokiej klasy diamentu.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

Może być używana na każdej szlifierce kątovej do jednoczesnego cięcia i fazowania cienkich i grubościennych rur z tworzyw sztucznych - PP, KG, HT itp.

UWAGA:

Wymagana rolka prowadząca 0662 190 829



Nr art. 0662190825000 1

**POZNAJ NASZE NOWOŚCI
DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA**



RECA POLSKA

MOCUJE.DZIAŁA.INSPIRUJE.

CIĘCIE

Rolka prowadząca do tarczy tnąco-frezującej Diaflex HM



OPIS PRODUKTU:

Odpowiednia rolka prowadząca do tarczy tnąco-frezującej diaflex HM 0662 190 825.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Może być używana na każdej szlifierce kątowej do jednoczesnego cięcia i fazowania cienko- i grubościennych rur z tworzyw sztucznych.

UWAGA:

nadaje się tylko do art. 0662 190 825



Nr art. 0662190829000 1





Wiertła trepanacyjne

- Wiertła trepanacyjne HSS mogą być stosowane na wszystkich wiertarkach magnetycznych.
- Wiertła trepanacyjne HSS ze specjalną geometrią zębów oferują optymalne procesy: szybki posuw i mniej wibracji
- Precyzyjne dopasowanie chwytu - maksymalna wymiana wiertła i dokładność wiercenia bez ześlizgiwania
- Dobrze przemyślana geometria dla zapewnienia odprowadzenia wiórów
- Wewnętrzne krawędzie tnące zapewniają większą stabilność wiertła trepanacyjnego
- Gniazdo wewnętrzne zapobiega zakleszczaniu się wiertła rdzeniowego
- Specjalnie opracowane krawędzie boczne zapewniające optymalną stabilność i redukcję ciepła.

Nr art.	Nazwa
0618050120000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 12x55mm Weldon
0618050130000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 13x55mm Weldon
0618050140000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 14x55mm Weldon
0618050150000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 15x55mm Weldon
0618050160000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 16x55mm Weldon
0618050170000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 17x55mm Weldon
0618050180000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 18x55mm Weldon
0618050190000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 19x55mm Weldon
0618050200000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 20x55mm Weldon
0618050210000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 21x55mm Weldon
0618050220000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 22x55mm Weldon
0618050230000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 23x55mm Weldon
0618050240000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 24x55mm Weldon
0618050250000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 25x55mm Weldon
0618050260000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 26x55mm Weldon
0618050270000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 27x55mm Weldon
0618050280000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 28x55mm Weldon
0618050290000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 29x55mm Weldon
0618050300000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 30x55mm Weldon
0618050310000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 31x55mm Weldon
0618050320000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 32x55mm Weldon
0618050330000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 33x55mm Weldon
0618050340000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 34x55mm Weldon
0618050350000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 35x55mm Weldon
0618050360000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 36x55mm Weldon
0618050370000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 37x55mm Weldon
0618050380000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 38x55mm Weldon
0618050390000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 39x55mm Weldon
0618050400000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 40x55mm Weldon
0618050450000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 45x55mm Weldon
0618050500000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 50x55mm Weldon
0618050600000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 60x55mm Weldon






Wiertła trepanacyjne

Nr art.	Nazwa
0618030120000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 12x30mm Weldon
0618030130000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 13x30mm Weldon
0618030140000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 14x30mm Weldon
0618030150000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 15x30mm Weldon
0618030160000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 16x30mm Weldon
0618030170000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 17x30mm Weldon
0618030180000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 18x30mm Weldon
0618030190000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 19x30mm Weldon
0618030200000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 20x30mm Weldon
0618030210000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 21x30mm Weldon
0618030220000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 22x30mm Weldon
0618030230000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 23x30mm Weldon
0618030240000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 24x30mm Weldon
0618030250000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 25x30mm Weldon
0618030260000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 26x30mm Weldon
0618030270000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 27x30mm Weldon
0618030280000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 28x30mm Weldon
0618030300000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 30x30mm Weldon
0618030310000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 31x30mm Weldon
0618030320000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 32x30mm Weldon
0618030330000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 33x30mm Weldon
0618030350000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 35x30mm Weldon
0618030400000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 36x30mm Weldon
0618030560000 1	Wiertło trepanacyjne HSS Ø 37x30mm Weldon





Podkładki RECA RIPP



Podkładka zabezpieczająca klinowa z żebrami promieniowymi, które przez siłę obciążenia wstępnego (podczas montażu) wchodzi w materiał. Dzięki temu dochodzi do dopasowanego połączenia. To dopasowanie chroni przed wykręcaniem (w przypadku silnych, dynamicznych czynników i wibracji).


Zalety:

- Sprawdzony system; gwarantuje bezpieczeństwo przykręcania
- Twardość rdzenia 450-500 HV10
- Nadaje się do klasy trwałości 8.8, 10.9 i 12.9
- Możliwość wielokrotnego zastosowania
- Zajmuje niewiele miejsca
- Łatwy montaż i demontaż


Bezpieczeństwo funkcjonowania zostało potwierdzone przez niezależne instytuty testem wg norm DIN6151 oraz DIN 25201-4.

Dla średnic nominalnych $\leq M10$ 480h, a dla $> M10$ 720h odporność na rdzę czerwoną w teście mgły solnej.

Nr art.	Nazwa
1274006 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M6=6,4 mm
1274008 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M8=8,4 mm
1274010 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M10=10,5 mm
1274012 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M12=12,5 mm
1274014 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M14=14,5 mm
1274016 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M16=16,5 mm
1274020 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M20=20,5 mm
1274024 000 1	PODKŁ-RIPP-flZnnc720-M24=24,5 mm

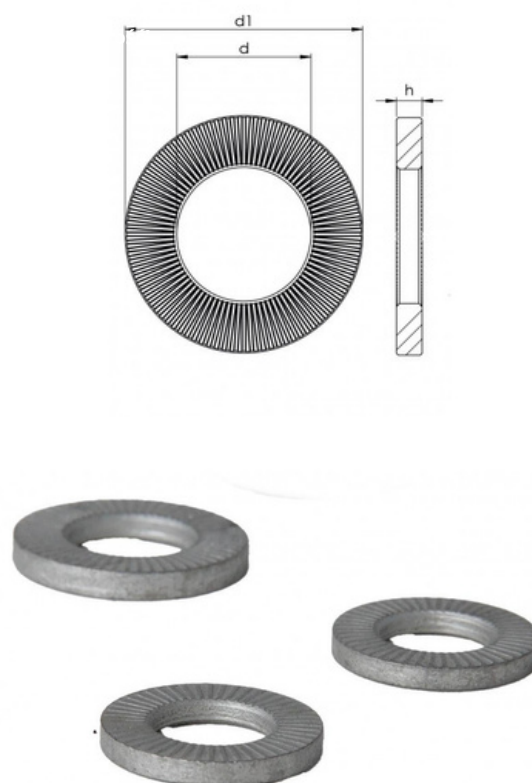

WYPRÓBUJ NASZE
NOWOŚCI



Silikon RECA S18

Silikon bez zawartości MEKO (oksymu 2-butanonu)

Neutralnie sieciujący uszczelniający silikonowy przeznaczony do fug zewnętrznych.

Nr art.	Nazwa	Kolor
08983141 000 1	Silikon S18 (no MEKO) 310 ml	transparentny
08983142 000 1	Silikon S18 (no MEKO) 310 ml	biały
08983145 000 1	Silikon S18 (no MEKO) 310 ml	szary
08983146 000 1	Silikon S18 (no MEKO) 310 ml	czarny
08983147 000 1	Silikon S18 (no MEKO) 310 ml	antracyt



Do tego produktu polecamy:



Adaptery kątowe i zaślepki do kartuszy

Zestaw dyszy wymiennych, adapterów kątowych i zamknięć nasadzanych, które ułatwiają fugowanie i klejenie w trudno dostępnych miejscach.

- Ochrona otwartych pojemników przed wysychaniem zawartości.
- Dostosowane do wszystkich pojemników o pojemności 310 ml.

Nr art. 0891730 000 1



PRZETESTUJ NASZE
PRODUKTY CHEMICZNE



Pianka pistoletowa Purflex

RECA Purflex należy do nowoczesnych, 1 - składnikowych, bardzo elastycznych pianek pistoletowych (MPA Bau Hannover). Pianka przeznaczona jest do wypełnień, uszczelniania i izolowania fug okiennych, wypełniania ościeżnic drzwiowych.

Dzięki wysokiej elastyczności (ponad 30 %), pianka nadaje się do ruchomych elementów budowlanych. Doskonale utrzymuje się na betonie, murze, kamieniu, tynku, drewnie, cemencie, metalach i licznych tworzywach sztucznych (polistyrol, pianka twarda PUR, poliester, twarde pcv.

Pojemność: 750 ml

Nr art. 0800898000000 1



Do tego produktu polecamy:



Pistolet do pianki montażowej PU

Pistolet do pianki PU

- Obudowa, uchwyt, pokrętło regulacyjne i spust pistoletu wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Dysza i igła ze stali nierdzewnej
- Dysza miedziana pokryta niklem

Nr art. 0891157000000 1



**PRZETESTUJ NASZE
PRODUKTY CHEMICZNE**



Adapter kątowy z magnesem

Nasadka kątowa 1/4" E6,3 z magnesem - doskonała do pracy w trudno dostępnych miejscach.

- Pasuje do każdej wkrętkarki akumulatorowej
- Przekładnia z hartowanej stali specjalnej, z magnesem zabezpieczającym końcówkę w gnieździe
- Optymalna obsługa dzięki regulowanemu uchwytowi
- Schowek na 2 bity

Nr art. 0702880121000 1



Zestaw bitów BIT-TOOL TX, PH, PZ

Zestaw złożony z 10 sztuk bitów 1/4"; bity nadają się do zastosowania w połączeniach śrubowych w metalach i drewnie. Mogą być obsługiwane ręcznie lub maszynowo.

- Kompaktowa budowa
- Uchwyt do bitów posiada funkcję uchwytu wkrętaka

Zawartość zestawu:

- 1 x TX10, TX15, TX20, TX25
- 1 x PZ1, 1 x PZ2
- 1 x PH1, 1 x PH2
- 1 x uchwyt uniwersalny 1/4" 58 mm
- 1 x uchwyt bitów; uchwyt ręczny

Nr art. 0702930201000 1



**WYPRÓBUJ NASZE
PRODUKTY**



Wkręty do drewna

Wkręty do płyt warstwowych

Zastosowanie:

Do mocowania profili stalowych, aluminiowych i elementów warstwowych do konstrukcji drewnianych.

DANE TECHNICZNE:

d: 6,0 mm


k: 5 mm

l: 99 mm

L1: 45 mm



dk: 10,5 mm

Zakres stosowania: 45 - 52 mm

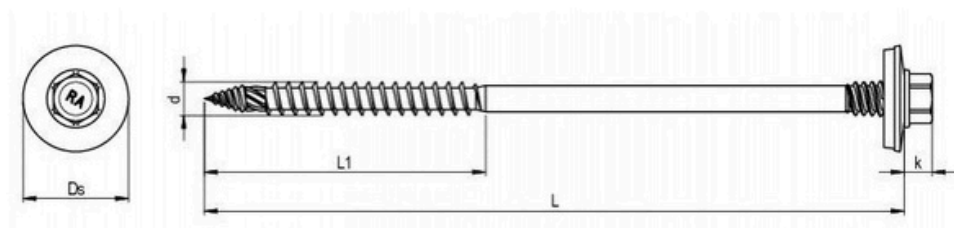

- Zgodny z RoHS: Tak
- Rodzaj materiału: Bimetal
- Powierzchnia: powłoka Ruspert®
- Napęd: SW 8

Nr art.	Nazwa
0204106099000 100	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X99
0204106126000 100	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X126
0204106142000 100	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X142
0204106162000 100	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X162
0204106185000 100	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X185
0204106210000 50	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X210
0204106235000 50	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X235
0204106289000 50	WKR-SANDWICH-DREWNO-DS19-BIM/RUSP-6X289

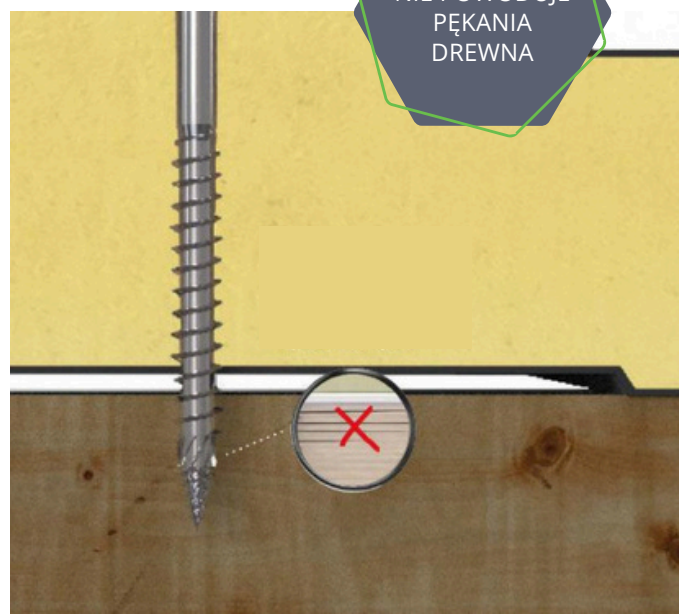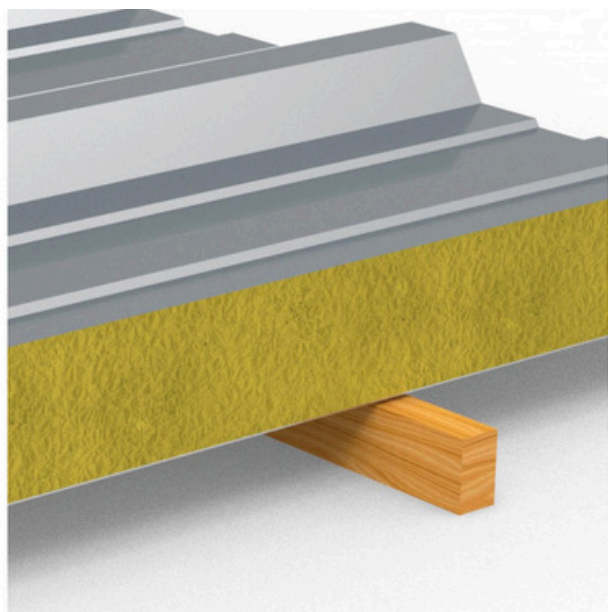



Wkręty do metalu

Wkręty do płyt warstwowych

Zastosowanie:

Do mocowania profili stalowych, aluminiowych i elementów warstwowych do konstrukcji stalowych i aluminiowych.

DANE TECHNICZNE:

d: 5,5 mm


k: 4 mm

l: 76 mm

L1: 37,5 mm



dk: 10,7 mm

Zakres zastosowania: 36-47 mm

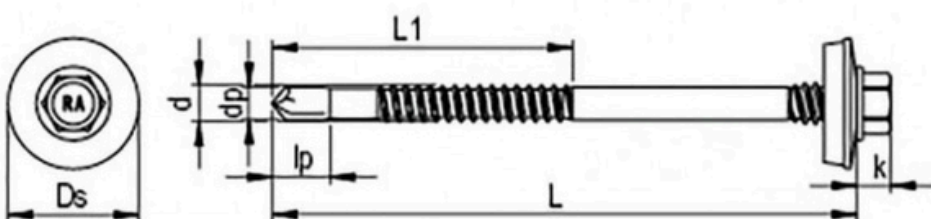

- Zgodny z RoHS: Tak
- Rodzaj materiału: Bimetal
- Powierzchnia: powłoka Ruspert®
- Napęd: SW 8

Nr art.	Nazwa
0204255076000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X76
0204255085000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X85
0204255099000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X99
0204255126000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X126
0204255142000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X142
0204255162000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X162
0204255185000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X185
0204255210000 100	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X210
0204255235000 50	WKR-SANDWICH-STAL-DS19-BIM/RUSP-5,5X235

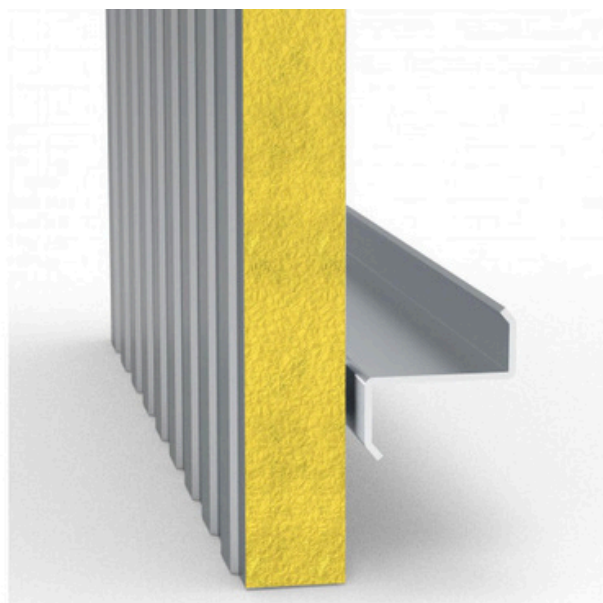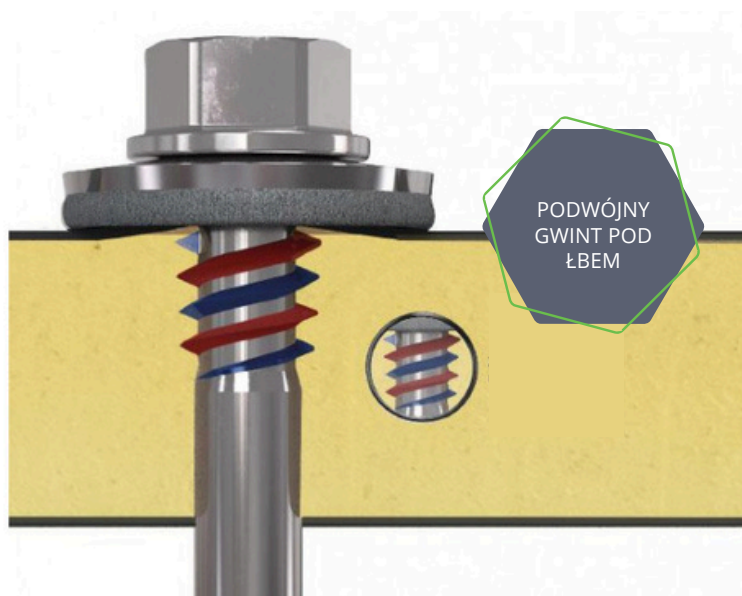



Zestaw RECA Starlite: latarka z lampą inspekcyjną

Zestaw zawiera uchwyt akumulatorowy oraz dwa rodzaje lampy : latarkę kieszonkową oraz latarkę inspekcyjną (łącznie 3 elementy).

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Gniazdo ładowania micro-USB z gumową osłoną
- Uchwyt posiadający wskaźnik naładowania akumulatora
- Regulowana głowica lampy z wbudowanym magnesem
- Zintegrowany, obrotowy hak 360°



Latarka kieszonkowa:

- Przegub obrotowy 180° z przechyłem 360°
- Głowica lampy z możliwością regulacji
- Funkcje przełączników:
 1. Pełna moc (100 %) - 300 lm
 2. Średnia moc (50 %) - 160 lm

Czas świecenia:

- Pełna moc (100%) – praca do 3,5 h
- Średnia moc (50%) – praca do 6,5 h

Lampa inspekcyjna:

- Elastyczna szyjka lampy
- Strumień świetlny 80 lm
- Czas świecenia do 10 h

Nr art. 0981210007000 1]



**ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY**



Latarka RECA Starlite

Dwuczęściowy zestaw zawierający uchwyt akumulatorowy oraz dopasowaną do niego lampę.

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Gniazdo ładowania micro-USB z gumową osłoną
- Uchwyt posiadający wskaźnik naładowania akumulatora
- Regulowana głowica lampy z wbudowanym magnesem
- Zintegrowany, obrotowy hak 360°

Parametry latarki:

- Przegub obrotowy 180° z przechytem 360°
- Głowica lampy z możliwością regulacji
- Funkcje przełączników:
 1. Pełna moc (100 %) - 300 lm
 2. Średnia moc (50 %) - 160 lm

Czas świecenia:

- Pełna moc (100%) – praca do 3,5 h
- Średnia moc (50%) – praca do 6,5 h

Nr art. 0981210006000 1



**ROZŚWIETLAMY TWOJE
MIEJSCE PRACY**

MASZ PYTANIA - ODEZWIJ SIĘ DO NAS:



reca@reca.pl



+48 012 656 30 73

Reca Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 67
32-086 Węgrzce
NIP 677-20-41-663

www.reca.pl



ZNAJDŹ NAS W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH



YouTube



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.