


RECA POLSKA

MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

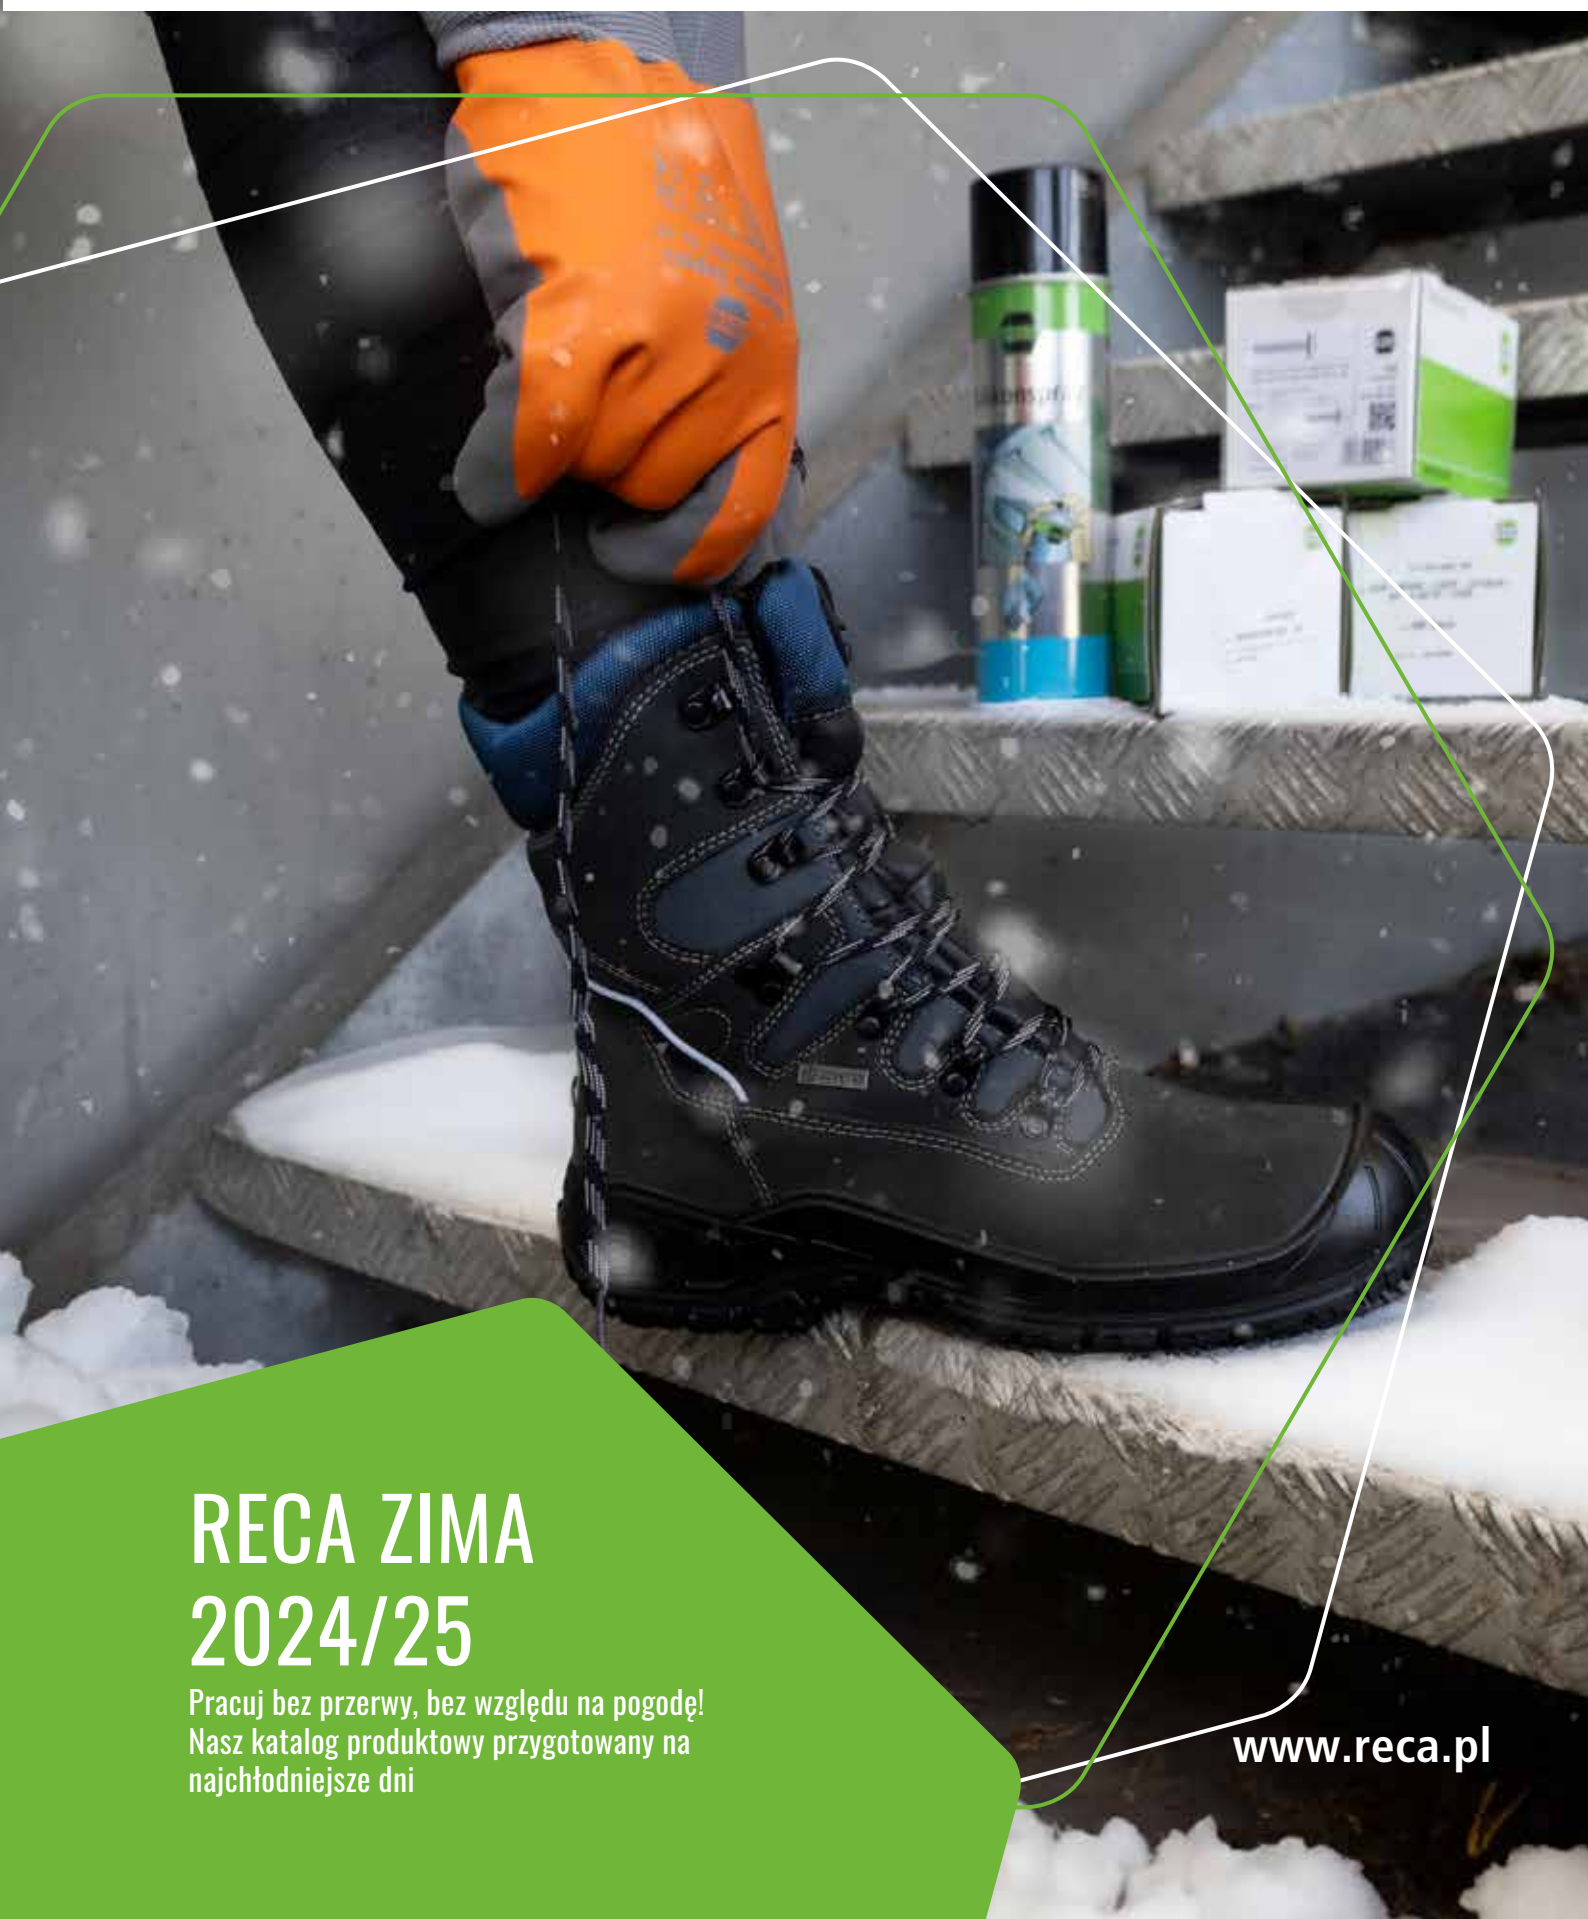

RECA ZIMA 2024/25

Pracuj bez przerwy, bez względu na pogodę!
Nasz katalog produktowy przygotowany na
najchłodniejsze dni

www.reca.pl

Thermo Plus

Bezszwowe dzianinowe rękawice zimowe z podwójną wyściółką wykonaną z poliestru (na zewnątrz) i akrylu (wewnątrz). Zapewniają wysoki komfort noszenia. Posiadają wysokiej jakości profilowaną lateksową powłokę oraz dobry chwyt zarówno na sucho jak i na mokro.

Idealne na zimną pogodę. Przeznaczone do średnich obciążeń mechanicznych przy: pracach budowlanych, drogowych, pracach w chłodniach i magazynach.

Właściwości:

- Wysoki komfort noszenia - brak szwów i podwójna wyściółka
- Oddychające i nadające się do prania
- Powłoka lateksowa z porami - pewniejszy chwyt
- Grzbiet dłoni pokryty do $\frac{3}{4}$ - większa odporność na wilgoć

Nr art.	Rozmiar	Il. par w opak.
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6



Thermo Grip

- Rękawice z cienkiej dzianiny, szczotkowane wewnątrz, zapewniają skuteczną ochronę przed zimnem
- Doskonale dopasowane do anatomii dłoni - duży komfort noszenia
- Oddychające
- Łatwe rozróżnienie rozmiarów - różnokolorowe obszycia
- Powłoka z pianki lateksowej na wewnętrznej stronie dłoni


Nr art.	Rozmiar	Il. par w opak.
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



Super Thermo+

- Miękką wewnętrzną wyściółką zapewnia najwyższy komfort noszenia
- Bardzo dobrze izolują przed zimnem
- Dopasowane do kształtu dłoni
- Optymalna ochrona przed wilgocią
- Jaskrawopomarańczowy kolor - dobra widoczność
- Wyjątkowo stabilny i pewny chwyt

Nr art.	Rozmiar	Il. par w opak.
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6



Easy Work Plus

- Mięka, elastyczna skóra
- Dobra ochrona w pracach ogólnych
- Zapewniają wysoką czułość dotyku i nie ograniczają ruchomości dłoni
- Bardzo przyjemne w noszeniu
- Elastyczny mankiet z zapięciem na rzep
- Część chwytana z podszewką

Nr art.	Rozmiar	Il. par w opak.
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Flexlite Plus

- Cienka bezszwowa dzianina z poliamidu
- Szczotkowana wyściółka wewnętrzna
- Doskonałe dopasowanie do dłoni
- Wysoka elastyczność
- Powłoka z pianki nitrylowej z antypoślizgowymi wypustkami
- Odporne na ciepło kontaktowe do 100°C
- Oddychające

Nr art.	Rozmiar	Il. par w opak.
0687 927 008	8	12
0687 927 009	9	12
0687 927 010	10	12
0687 927 011	11	12



Flexlite Aqua

- Rękawice montażowe z poliestru
- Pełna powłoka z lateksu i pianki lateksowej; z wykończeniem Sandyfinish (o strukturze piasku) w części chwytnej
- Wygodne w noszeniu
- Nie ograniczają ruchomości dłoni i doskonale dopasowują się do jej kształtu
- Dobra ochrona przed wilgocią
- Wysoka trwałość i pewność chwytu

Nr art.	Rozmiar	Il. par w opak.
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12



Wiatrówka zimowa

Lekka kurtka zimowa z podszewką z siatki, idealna do noszenia w chłodniejsze dni. Wiatro- i wodoodporna a jednocześnie oddychająca. Klejone szwy. Ta dwukolorowa kurtka z kontrastowymi kolorami po bokach jest wyposażona w odpinany kaptur i przyciągające wzrok detale. Dzięki funkcjonalnej konstrukcji posiada certyfikat zgodności z normą EN 343 - Odzież chroniąca przed deszczem.



Nr art.	Kolor	Rozmiar
7701 472 101	Czarny	XS
7701 448 960	Czarny	S
7701 448 953	Czarny	M
7701 448 946	Czarny	L
7701 448 977	Czarny	XL
7701 448 984	Czarny	XXL
7701 448 991	Czarny	XXXL
7701 448 939	Czarny	4XL
7701 472 088	Czarny	5XL
7701 472 095	Czarny	6XL

Kurtka zimowa

Wysokiej jakości, wiatroszczelna i wodoodporna kurtka zimowa z pikowaną podszewką. Bardzo wysoki, wyściełany polarem kołnierz i kieszenie z wyściółką z polaru zapewniają doskonałą ochronę przed zimnem. Odpinany kaptur. Dyskretne paski odblaskowe z przodu, z tyłu i na rękawach. Regulowana talia i regulowane na rzep rękawy z wewnętrznymi mankietami z otworem na kciuk. Certyfikowana zgodnie z normą EN 342 jako odzież chroniąca przed zimnem.



Nr art.	Kolor	Rozmiar
7701 654 231	Czarny	XS
7701 642 092	Czarny	S
7701 642 085	Czarny	M
7701 642 078	Czarny	L
7701 642 108	Czarny	XL
7701 642 115	Czarny	XXL
7701 642 122	Czarny	XXXL
7701 642 061	Czarny	4XL

Kurtka Hybrid

Hybrydowa kurtka z cienką, ale ciepłą wyściółką z przodu, z tyłu i na kapturze oraz materiałem softshell na ramionach, barkach i bokach. Wygodna, ciepła odzież, która zapewnia doskonałą swobodę ruchów podczas pracy w chłodniejszych warunkach. Działa równie dobrze jak kurtka lub sweter.

Nr art.	Kolor	Rozmiar
7701 722 862	Szary melaż + czarny	XS
7701 722 848	Szary melaż + czarny	S
7701 722 831	Szary melaż + czarny	M
7701 722 824	Szary melaż + czarny	L
7701 722 855	Szary melaż + czarny	XL
7701 722 879	Szary melaż + czarny	XXL
7701 722 886	Szary melaż + czarny	XXXL
7701 722 817	Szary melaż + czarny	4XL



Kamizelka zimowa z podszewką

Zimowa kamizelka z kapturem i podszewką, idealna na sezon przejściowy. Kamizelka jest wykonana z lekkiego, miękkiego materiału i ma dżinsowe wzmocnienia CORDURA® na ramionach, zamek błyskawiczny z przodu i odpinany kaptur, który jest również podszyty. Przednie kieszenie zapinane na zamek, wewnętrzne kieszenie z kieszonką na telefon komórkowy. Wydłużony tył dla lepszej ochrony obszaru lędźwiowego.

BLÅKLÄDER
NORDEN



Nr art.	Kolor	Rozmiar
7701 508 183	Ciemnoszary	S
7701 508 176	Ciemnoszary	M
7701 508 169	Ciemnoszary	L
7701 508 190	Ciemnoszary	XL
7701 508 206	Ciemnoszary	XS
7701 508 213	Ciemnoszary	XXL
7701 508 220	Ciemnoszary	XXXL
7701 508 152	Ciemnoszary	4XL

Spodnie serwisowe

Przeznaczone do noszenia w chłodne miesiące, wykonane w całości z elastycznego materiału softshell. Spodnie te są nie tylko miękkie, lekkie i wysoce oddychające, ale także wystarczająco ciepłe do pracy w zimnych pomieszczeniach. Idealne dla kierowców, którzy stale wsiadają i wysiadają ze swoich pojazdów.

Nr art.	Kolor	Rozmiar
7701 774 984	Czarny	C44
7701 774 991	Czarny	C46
7701 775 004	Czarny	C48
7701 775 011	Czarny	C50
7701 775 028	Czarny	C52
7701 775 035	Czarny	C54
7701 775 042	Czarny	C56
7701 775 059	Czarny	C58
7701 775 066	Czarny	C60
7701 775 073	Czarny	C62



Kurtka zimowa

- Oddychający, wodoodporny i wiatroszczelny materiał Airtech®
- Wzmocniony przód, ramiona i rękawy
- Pikowana podszewka
- Odpinany, podszyty polarem kaptur
- 2 kieszenie na piersi i 2 kieszenie z przodu zapinane na zamek
- Zamek błyskawiczny w podszewce umożliwia transfer ciepła
- Regulowana sznurkiem u dołu
- Odblaskowe detale na plecach
- Wytrzymałość słupa wody 10.000 mm
- Odzież przetestowana i zatwierdzona zgodnie z EN 342 i EN 343 klasa 3/1 Materiał zewnętrzny spełnia klasę 3 przepuszczalności pary wodnej; EN 343 klasa 3/3
- Certyfikat OEKO-TEX®.
- Materiał: 100% poliester. Podszewka: 100% poliester.
- Wzmocnienia: 100% poliamid.

FRISTADS
WORKWEAR



WZMOCNIONA
w szczególnie
mocno obciążonych
miejscach

Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 500 248	Czarny	S
0686 500 250	Czarny	M
0686 500 252	Czarny	L
0686 500 254	Czarny	XL
0686 500 256	Czarny	XXL

Kurtka softshell

Funkcjonalna kurtka softshell z kapturem. Wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca kurtka stretchowa zapewniająca optymalną swobodę ruchów i komfort. Może być noszona przez cały rok.

- Oddychająca, wiatroszczelna i wodoodporna
- Elastyczny materiał
- Zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
- Regulowany kaptur ze sznurkiem
- 2 kieszenie z przodu z zamkiem błyskawicznym
- Elastyczny pas i mankiety
- Przedłużony tył
- Certyfikat OEKOTEX®.

Materiał: 100% poliester

Waga: 230 g/m²

Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 500 148	Czarny	S
0686 500 150	Czarny	M
0686 500 152	Czarny	L
0686 500 154	Czarny	XL
0686 500 156	Czarny	XXL



**ODBLASKOWE
DETALE**

Kurtka zimowa

Wygodna kurtka softshell z miękką podszewką ze sztucznego futra. Wiatroszczelna i wodoodporna kurtka zimowa ze wzmocnieniami w newralgicznych miejscach i odpinanym kapturem.

- Wiatroszczelna i wodoodporna
- Materiał rozciągliwy w 4 kierunkach
- Wzmocnienia na ramionach, łokciach i z przodu
- Przedłużony tył
- Regulowane mankiety
- Certyfikat OEKO-TEX®

Materiał: 87% poliester, 13% poliuretan

Wzmocnienia: 100% poliester

Waga: 305 g/m²

Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 501 648	Czarno-szary	S
0686 501 650	Czarno-szary	M
0686 501 652	Czarno-szary	L
0686 501 654	Czarno-szary	XL
0686 501 656	Czarno-szary	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



WZMOCNIONA
w szczególnie
mocno obciążonych
miejscach



Spodnie BHP

Spodnie robocze wykonane z rozciągliwego w 4 kierunkach materiału zapewniającego optymalną swobodę ruchów. Ze wzmocnionymi elastycznymi wstawkami, wyjątkowo wygodną talią i siateczkową wentylacją na kieszeniach na udach. Wzmocniony materiał CORDURA®.

- Elastyczny ściągacz w talii
- 2 kieszenie z przodu, 2 kieszenie na zamek z tyłu, pętla na młotek
- Podwójnie wzmocniony szew w kroku
- 2 kieszenie na udach z zamkiem i wstawkami wentylacyjnymi w środku
- Regulowane kieszenie na nakolanniki z materiału CORDURA®
- Wzmocnione i regulowane zapięciem mankiety nogawek
- Testowane i zatwierdzone zgodnie z EN 14404 wraz z nakolannikami 124292, Certyfikat OEKO-TEX®

Materiał: 55% elastan, 45% poliester

Elastyczny materiał ripstop 88% poliamid, 12% elastan

Waga: 218 g/m². Elastyczny materiał ripstop 260 g/m²

Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 500 048	Czarny	48
0686 500 050	Czarny	50
0686 500 052	Czarny	52
0686 500 054	Czarny	54
0686 500 056	Czarny	56



Zimowa kurtka softshell

PRO WINTER



- Stójka z 2 zatrzaskami, wewnętrzny kołnierz wykonany z polaru
- Odpinany kaptur (zamek błyskawiczny) ze stałą pikowaną podszewką, regulowany sznurkiem i zapinany z przodu na podwójny rzep
- 2 kieszenie na piersi i 2 boczne z ukrytym zamkiem błyskawicznym z tworzywa
- Ukryty jednokierunkowy zamek błyskawiczny YKK z osłoną podbródka i 4 zatrzaskami
- Regulacja szerokości w pasie za pomocą sznurka
- Dodatkowe wewnętrzne rękawy

Materiał zewnętrzny: 94% poliester / 6% elastan z 3-warstwową membraną TPU

Wewnętrzna podszewka/wyściółka: pikowana podszewka 100% poliester

Wewnętrzny kołnierz: polar



Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 003 248	Czarno-szary	S
0686 003 250	Czarno-szary	M
0686 003 252	Czarno-szary	L
0686 003 254	Czarno-szary	XL
0686 003 256	Czarno-szary	XXL

Kurtka zimowa typu parka

- Wiatroszczelna i wodoodporna z ocieplaną pikowaną podszewką
- Odblaskowe lamówki z przodu i z tyłu, dodatkowe odblaskowe paski na ramionach
- Kaptur sztormowy w kołnierzu z możliwością regulacji
- Elastyczne mankiety rękawów z zapięciami na rzepy
- 1 kieszeń na piersi z wodoodpornym zamkiem po prawej stronie
- 1 kieszeń na telefon komórkowy i kieszenie na długopisy po lewej stronie
- 2 boczne kieszenie na suwak

Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 312 148	Niebiesko-czarny	S
0686 312 150	Niebiesko-czarny	M
0686 312 152	Niebiesko-czarny	L
0686 312 154	Niebiesko-czarny	XL
0686 312 156	Niebiesko-czarny	XXL



Odblaskowa kurtka zimowa

Fristads 119626

Wiatro- i wodoodporna, oddychająca kurtka zimowa z lekkiego materiału Airtech® z pikowaną podszewką. Dopuszczona do prania przemysłowego w temperaturze 60 stopni.

Materiał: Materiał zewnętrzny: 100% poliestr

Podszewka: 100% poliestr

Waga: Materiał zewnętrzny: 150 g/m²

Podszewka: 190 g/m²

Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 511 848	Żółty/Ciemnoniebieski	S
0686 511 850	Żółty/Ciemnoniebieski	M
0686 511 852	Żółty/Ciemnoniebieski	L
0686 511 854	Żółty/Ciemnoniebieski	XL
0686 511 856	Żółty/Ciemnoniebieski	XXL
0686 511 948	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	S
0686 511 950	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	M
0686 511 952	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	L
0686 511 954	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	XL
0686 511 956	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	XXL



Kamizelka odblaskowa

Norma: EN ISO 20471 Klasa 1

EN ISO 13688

Materiał: 100% Poliester

- Z odblaskami na ramionach
- Solidny zamek błyskawiczny
- Kieszeń na telefon komórkowy, długopisy i dokumenty na piersi
- 2 kieszenie na biodrach

Nr art.	Kolor	Rozmiar
2694 668 302	Żółty/Ciemnoniebieski	S
2694 668 303	Żółty/Ciemnoniebieski	M
2694 668 304	Żółty/Ciemnoniebieski	L
2694 668 305	Żółty/Ciemnoniebieski	XL
2694 668 306	Żółty/Ciemnoniebieski	XXL
2694 668 307	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	S
2694 668 308	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	M
2694 668 309	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	L
2694 668 310	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	XL
2694 668 311	Pomarańczowy/Ciemnoniebieski	XXL



Kurtka przeciwdeszczowa

- Podklejane szwy
- Odporny na wilgoć i mróz zamek błyskawiczny
- Stały kaptur
- Otwory wentylacyjne pod pachami
- Regulowana w pasie za pomocą sznurka
- 2 kieszenie boczne



Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 320 348	Żółty	S
0686 320 350	Żółty	M
0686 320 352	Żółty	L
0686 320 354	Żółty	XL
0686 320 356	Żółty	XXL
0686 320 448	Morski	S
0686 320 450	Morski	M
0686 320 452	Morski	L
0686 320 454	Morski	XL
0686 320 456	Morski	XXL

Spodnie przeciwdeszczowe

- Elastyczny pas
- Regulowane mankiety nogawek z zatrzaskami
- 2 kieszenie boczne

Nr art.	Kolor	Rozmiar
0686 320 548	Żółty	S
0686 320 550	Żółty	M
0686 320 552	Żółty	L
0686 320 554	Żółty	XL
0686 320 556	Żółty	XXL
0686 320 648	Morski	S
0686 320 650	Morski	M
0686 320 652	Morski	L
0686 320 654	Morski	XL
0686 320 656	Morski	XXL



Płaszcz przeciwdeszczowy

Wodoodporny materiał, dwie naszywane kieszenie z patką, raglanowe rękawy z wewnętrzną gumką, elastyczne nawet w chłodne dni, kaptur ze sznurkiem i stoperem, wentylacja z tyłu z siatkową podszewką

Materiał: poliester z powłoką PVC.

Nr art.	Rozmiar
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Ogrodniczki przeciwdeszczowe

Wodoodporny materiał, elastyczny nawet w niskich temperaturach, regulowany pas, regulowana szerokość nogawek

Materiał: poliester z powłoką PVC.

Nr art.	Rozmiar
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



Gumowce budowlane S5

Specjalne dla budownictwa

- Wysoka elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Stalowy nosek i podeszwa odporna na przebicie
- Antystatyczna, odporna na oleje, kwasy, benzyny i smary podeszwa

Materiał cholewki i podszewki: PVC/nitryl

Ciężar: ok. 2 kg

Wysokość cholewki: ok. 38cm

Kolor: cholewka żółta / podeszwa czarna

Nr art.	Rozmiar	Norma
0686 970 539	39	EN 20345
0686 970 540	40	EN 20345
0686 970 541	41	EN 20345
0686 970 542	42	EN 20345
0686 970 543	43	EN 20345
0686 970 544	44	EN 20345
0686 970 545	45	EN 20345
0686 970 546	46	EN 20345
0686 970 547	47	EN 20345
0686 970 548	48	EN 20345



Termoaktywne buty zimowe

COFRA
BORN TO WORK

- **Cholewka:** COLD DEFENDER PU, antybakteryjna, odporna na zimno do -25°C
- **Wyściółka:** COLD DEFENDER PU, antybakteryjna, odporna na zimno do -25°C
- **Podeszwa:** kauczuk nitylowy odporny na niskie temperatury do -25 °C i odporny na ciepło do +300 °C (kontakt przez 1 minutę)
- **Wkładka:** COLD BARRIER anatomiczna, antystatyczna, izolująca od zimna, zapachowa i pokryta polarem wkładka. Specjalna mieszanka PU gwarantuje izolację od zimna i optymalną temperaturę wewnętrzną.
- **Nosek:** FIBERGLASS CAP, niemetalowy nosek z włókna szklanego z ochroną palców 200 J
- **Norma:** EN ISO 20345:2011



Nr art.	Rozmiar
0686 940 841	41
0686 940 842	42
0686 940 843	43
0686 940 844	44
0686 940 845	45
0686 940 846	46
0686 940 847	47

Buty ochronne S3

Joris GTX S3 CI

ELTEN
Take a walk on the safe side

- Skóra bydlęca/hydrofobizowana skóra nubukowa
- Membrana GORE-TEX®
- Zamknięty, wyściełany język
- Antystatyczna wkładka z miękkiego polaru
- Stalowa wkładka w podeszwie
- Podeszwa Safety-Grip z grubej gumy
- Ochrona palców PU
- Stalowy nosek
- EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

Nr art.	Rozmiar
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



Zimowe buty ochronne S3

Joschi ESD S3 CI

ELTEN
Take a walk on the safe side

- Buty ze skóry bydlęcej z ciepłą podszewką
- Zamknięty, wyściełany język
- Polarowa wkładka ESD
- Nietalowa wkładka chroniąca przed przebiciem
- Gruba podeszwa PU/PU SAFEGUARD
- Nosek z aluminium
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Forma C
- Zapinane za pomocą sznurowadeł i zamka błyskawicznego
- Pasują nawet na szerokie stopy



Nr art.	Rozmiar
0686 901 939	39
0686 901 940	40
0686 901 941	41
0686 901 942	42
0686 901 943	43
0686 901 944	44
0686 901 945	45
0686 901 946	46
0686 901 947	47

Zimowe buty ochronne S3

Conquest High

PUMA
SAFETY

- **Ochrona:** osłona palców z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed wnikaniem FAP® Plus: bardzo wysoka cholewka (ok. 17 cm), boczny zamek YKK z zamkniętą klapką przeciwpylową, ochrona pięty z TPU
- **Cholewka:** olejowana skóra bydlęca
- **Podszewka:** oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX®
- **Wkładka:** Evercushion® BA+
- **Podeszwa:** PU/guma SCUFF CAPS EVO - odporna na temperaturę 300°C, antypoślizgowa nawet na nieutwardzonych nawierzchniach

Nr art.	Rozmiar
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Buty zimowe BHP S3

- Ochrona: podnosek włókna szklanego i elastyczna wkładka antyprzebiciowa FAP
- CORDURA®, SYMPATEX®
- Cholewka: natłuszczona pełna skóra bydlęca
- Podszewka: funkcjonalna podszewka BreathActive
- Wkładka: evercomfort
- Podeszwa: gumowe nakładki na podeszwę z punktem odsprężania EVER.FLEX, odporne na temperaturę 300°C
- Norma: EN ISO 20345

Nr art.	Rozmiar
0686 840 039	39
0686 840 040	40
0686 840 041	41
0686 840 042	42
0686 840 043	43
0686 840 044	44
0686 840 045	45
0686 840 046	46
0686 840 047	47



Buty ochronne S3

ULTRATRAIL Olive Mid S3

- Nosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebiciem FAP
- Wodoodporna i oddychająca membrana COA.TEX®
- Membranowa, gumowa ochrona przed uderzeniami w obszarze palców
- Cholewka: gładka skóra z tekstylnymi wstawkami odpornymi na ścieranie
- Oddychająca funkcjonalna podszewka
- Wkładka: anatomicznie uformowana wkładka comfit®
- Wkładka AIR
- Podeszwa: XTSTRAIL - wysokiej jakości, odporna na temperaturę do 300°C, antypoślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna z wkładką środkową IMPULSE.FOAM® dla wyjątkowej amortyzacji, stabilności i komfortu

Nr art.	Rozmiar
0686 890 739	39
0686 890 740	40
0686 890 741	41
0686 890 742	42
0686 890 743	43
0686 890 744	44
0686 890 745	45
0686 890 746	46
0686 890 747	47

albatros



Filcowe ochraniacze na buty

Materiał: 100% Poliester

Kolor: szary

- Lekka, szyta konstrukcja
- Można prać w temperaturze maks. 30°C
- Do noszenia na zabrudzonym obuwiu roboczym w biurach, laboratoriach, pomieszczeniach testowych i podczas inspekcji budynków
- Chronią czyste podłogi przed brudem i wilgocią

Nr art.	Rozmiar
0686 090 051	36-40
0686 090 052	41-46
0686 090 053	47-50



Ocieplacz na głowę do kasku BHP

Nr art.	Kolor
2694 669 690	Czarny



Czapka zimowa

Cienka dzianina wykonana w 95% z bawełny i w 5% z elastanu.
Podszywka ze 100% poliestrowego polaru.

Nr art.	Kolor	Rozmiar
7701 314 371	Czarny	Uniwersalny



Pasek do spodni

Cienki pasek ze stretchem i klamrą ze szczotkowanej stali. Szerokość 4 cm. Długość 130 cm.

Nr art.	Kolor	Rozmiar
7701 188 125	Czarny	Uniwersalny





Środek zapobiegający zamarzaniu szyb

Nr art.	Rodzaj	Odporność temp. °C	Zawartość l	Il. szt. w opak
2697 901 001	Koncentrat	-60	1	12
2697 901 005	Koncentrat	-60	5	4
2697 901 025	Koncentrat	-60	25	1
2697 901 200	Koncentrat	-60	200	1
2697 900 005	Mieszanka	-30	5	4
2697 900 025	Mieszanka	-30	25	1



Adapter do pompy
Nr art. 2697 377 001



Kurek spustowy
Nr art. 2697 900 051



Pompka do chemikaliów
Nr art. 2697 375 300

**DOPASUJ INNE
PRODUKTY**



Czyścik RECA Arecal ÖKO CLEAN

Do skutecznego czyszczenia i odświeżania powierzchni różnych materiałów

Skuteczny środek czyszczący do powierzchni drewnianych, kamiennych i z tworzyw sztucznych. Łatwo i szybko usuwa "patynę" z niemalowanego drewna oraz głębokie zabrudzenia z kamienia i tworzyw. Sprawdza się również w czyszczeniu łazienek, sanitariatów itp.

- Wysoce skuteczny środek na bazie naturalnych składników
- Zapobiega powstawaniu pleśni
- Biodegradowalny
- Szybki i prosty w użyciu
- Przyjazne dla środowiska opakowanie z polietylenu

Nr ar.	Pojemnik	Zawartość	Il. w opak.
0895 005 005	Kanister	5 L	1



ZOBACZ
DZIAŁANIE
NA FILMIE



Płyn do mycia powierzchni Active Clean

Płynny środek czyszczący, który rozpuszcza i usuwa zabrudzenia m.in. z oleju, smaru, owadów, ptasich odchodów i gумы.

Nadaje się do szyb samochodowych, części chromowanych, reflektorów, okien, lustek, płytek, szkła, w tym wykładzin podłogowych itp.

Stosowanie:

Rozpylić równomiernie na czyszczone powierzchnie, pozostawić na krótko do zadziałania i zetrzeć czystą szmatką lub wytrzeć do sucha.

Uwaga:

- Nie używać na gorących powierzchniach i w bezpośrednim narażeniu na promieniowanie słoneczne
- Nie stosować na szkło poliwęglanowym
- Nie zawiera silikonu i AOX

Nr art.	Pojemnik	Zawartość	Il. w opak.
0895 214 500	Kanister	5 L	1



Silikon w sprayu

Do utrzymania właściwości wszystkich części z tworzyw i gummy; może być również stosowany jako środek antyadhezyjny i smar.

Właściwości:

- Chroni, nawilża, smaruje i izoluje
- Ma działanie impregnujące, antystatyczne i przeciwpylowe

Uwaga:

- Szczególnie przydatny zimą - chroni uszczelki przed zamarzaniem

Nr art.	Pojemnik	Zawartość	Il. w opak.
0895 312 500	Puszka jednorazowa	0,5	15



Smar w sprayu ULTRA

1 produkt - 4 zastosowania: Czyszczenie, odrdzewianie, smarowanie, spray kontaktowy

Właściwości:

- Chroni przed korozją
- Smaruje, rozpuszcza rdzę
- Czyści
- Wypiera wodę, wzmacnia przewodnictwo elektryczne
- Nie zawiera żywic, kwasów i silikonu
- Nie reaguje z gumą, farbami i tworzywami sztucznymi

Obszary zastosowań:

- Smaruje śruby, sprężyny, zawiasy, łańcuchy, zamki itp.
- Dzięki właściwości wypierania wody może być używany jako spray kontaktowy
- Usuwa plamy ze smoły i żywicy

Odporność temperaturowa:

- -34 °C do +210 °C



Nr art.	Pojemnik	Zawartość	Il. w opak.
0896 115 400	Jednorazowa puszka z wielofunkcyjną głowicą natryskową	0,4	12
0896 115 100	Jednorazowa puszka z wielofunkcyjną głowicą natryskową	0,1	12

NIE ZAPOMNIJ O ...



Spryskiwacz ciśnieniowy

Nr art. 0892 600 06

Zalety:

- Regulowana mosiężna dysza - strumień dostosowany do potrzeb

Uwaga:

- Nie nadaje się do produktów zawierających aceton



Spryskiwacz ręczny

Nr art. 0897 441 2

Zalety:

- Szczelne uszczelnione zamknięcie - bez ryzyka wycieku podczas transportu lub upadku

Uwaga:

- Nie nadaje się do produktów zawierających aceton

Smar do konserwacji lin stalowych i łańcuchów

Obszar zastosowania:

Smaruje i konserwuje liny stalowe i łańcuchy w wyciągarkach, przenośnikach, windach, dźwigach itp; a także liny nośne i zawieszowe

Zalety:

- Ma działanie tłumiące hałas i zgrzyty
- Zapobiega nadmiernym naprężeniom
- Chroni przed korozją i przedwczesnym zużyciem
- Nie wykrusza się w niskich temperaturach
- Odporny na wodę i warunki atmosferyczne
- Prawie suchy film smarny - nie wiąże kurzu

Uwaga:

Przed użyciem należy wyczyścić dokładnie części, które mają być spryskane. Energicznie wstrząsnąć puszką, aż kulki mieszające zatrzymają się i spryskać części z odległości ok. 25 cm.

Nr art.	Pojemnik	Zawartość w ml	Il. w opak.
0896 219 500	Puszka jednorazowa	500	6



Spray do impregnacji

Bez zawartości silikonów

Właściwości:

Spray konserwujący tkaniny i zapewniający dłuższą ochronę przed czynnikami środowiskowymi i pogodowymi.

Zastosowanie:

Odzież robocza, obuwie, dachy kabrioletów, pokrycia tapicerskie, materiały specjalne typu TEX, skóra, wszelkiego rodzaju tekstylia

Uwaga:

Tkanina jest chroniona przed wilgocią, brudem, olejami, tłuszczami i innymi plamami. Ponieważ kolory różnych tkanin mogą się znacznie różnić, produkt należy przetestować pod kątem zgodności z kolorami i materiałami w niewidocznym miejscu.

Nr art.	Pojemnik	Zawartość w ml	Il. w opak.
0897 511 400	Puszka jednorazowa	400	12



Pianka pistoletowa 1K

Jednoskładnikowa pianka do stosowania o każdej porze roku

Właściwości:

- Może być używana jako pianka dźwiękochłonna: izolacja akustyczna połączeń 63 dB (dla połączeń 10 i 20mm)
- Zachowuje sprawność w niskich temperaturach
- Niepalna, zgodnie z normą EN 13501-1
- Czas tworzenia się naskórka: ok. 6 do 8 minut
- Możliwość cięcia po ok. 20 do 30 minutach
- Przyjazna dla klimatu (nie zawiera gazów cieplarnianych CFC, HCFC i HFC)
- Kolor: żółty
- Wydajność: 44 litry piany w 750 ml puszcze

Nr art.	Pojemnik	Zawartość ml	Il. w opak.
0898 992 000	Puszka do pistoletu	750	12



Pistolet do pian PU

Profesjonalny pistolet do pianki PU o wyjątkowo lekkiej konstrukcji

Zalety:

- Wnętrze wykonane w całości z metalu
- Wyjątkowo lekka konstrukcja z zastosowaniem nylonu
- Każdy egzemplarz testowany indywidualnie pod kątem szczelności

Uwaga:

- Pistolet należy czyścić po każdym użyciu (np. czyszcikiem uniwersalnym nr art. 0898 225)
- Niezużyta puszka z pianką powinna być zawsze nakręcona na pistolet

Nr art.	Wykonanie	Il. w opak.
0891 151	Metal + nylon	1



Domieszka przeciwmrozowa

Domieszka IQ AC01 przyspiesza twardnienie betonu, które jest utrudnione w niskich temperaturach. Stosowana w obszarach przemysłu prefabrykatów betonowych i budownictwie. Optymalna dawka środka przeciwmrozowego IQ AC01 powinna być określona na podstawie testów mieszanki.

Zalety:

- Zwiększona wytrzymałość początkowa
- Szybsze twardnienie w niskich temperaturach
- Kompatybilność z plastifikatorami

Nr art.	Waga kg
4700 752 142	1000



Kartusze ze smarem

zgodne z DIN 1284, odpowiednie do smarownic 500 ccm

Nr art.	Zawartość	Waga g	Il. w opak.
0896 821 400	Uniwersalny smar litowy: do ogólnego smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów	400	12
0896 822 400	Uniwersalny smar grafitowy: do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych	400	12
0896 825 400	Smar uniwersalny EP Lithium: wysokiej jakości smar z przeciwutleniaczami, inhibitorami korozji i dodatkami EP/AW	400	12



Smarownica stalowa

z gwintem przyłączeniowym M 10 x 1

- Krótki skok, bezstopniowa regulacja tłoczyska przez stałe obciążenie sprężyną, testowane przez TÜV, DLG, BLT, zgodnie z DIN 1283
- Do kartuszy 400 g lub worków ze smarem 500 g
- Ciśnienie robocze: 400 bar

Nr art.	Długość mm	Ø mm
2697 190	400	75

bez akcesoriów



NIE ZAPOMNIJ O ...

DYSZA WYGIĘTA DO SMAROWNICY

Nr art. 2697 190



Smar wielozadaniowy

Kartusz wkręcany SYSTEM REINER® (SR)

Nr art.	Zawartość	Waga g
0896 825 500	Wielofunkcyjny smar ARECAL EP: wysokiej jakości smar z przeciwutleniaczami, inhibitorami korozji i dodatkami EP/AW	500



PASUJE DO

Smarownica dwuręczna

Nr art. 2697 190 001



Łopata z tworzywa z trzonkiem

Uniwersalna łopata Profi z tworzywa sztucznego z trzonkiem z twardego drewna o długości 120 cm.

Nr art.	Szer. mm	Głęb. mm
2695 975 10	340	500



Łopata aluminiowa z trzonkiem

- Łopata m.in. do śniegu, owoców i zboża wykonana z aluminium
- Z drewnianym uchwytem o długości 130 cm

Nr art.	Szer. mm	Głęb. mm
2695 975 12	330	390



Łopata aluminiowa

Łopata uniwersalna

- 2-krotnie hartowane aluminium
- Lekka, wytrzymała i trwała
- Nieprzywierająca powierzchnia
- Wymiary szufl: 420 x 320 mm
- Duża pojemność
- Żebra usztywniające
- Trzonek z twardego drewna o długości 1400mm

Nr art.	Szer. mm	Głęb. mm
2695 977	320	420



Skuwacz do lodu

- Z wymiennym stalowym ostrzem
- Z trzonkiem

Nr art.	Szer. mm	Grubość mm	Wykonanie
2695 986 150	150	1	Bez rozpórki
2695 986 301	300	1	Z rozpórką
2695 986 500	500	1,2	Z rozpórką

KRENHOF
SCHMIEDETECHNIK



Absorbent

Na bazie ziemi krzemkowej

- Niezastąpiony środek do stosowania na stacjach benzynowych, rafineriach, przy pracy straży pożarnej itp.
- Absorbent należy stosować w takich ilościach, aby powierzchnia nim pokryta była wolna od środków niebezpiecznych
- Należy pamiętać o właściwej utylizacji, w zależności od wchłoniętej substancji
- Środek wiążący kwasy, zasady, ługi
- Wiąże substancje łatwopalne, ciecze i oleje
- Kolor czerwono-brązowy

Nr art.	Ziarnistość mm	Waga kg	Il. szt.
0893 11	1-3	20	1

1 paleta = 36 worków



Absorbent Superior

Środek wiążący olej na bazie attapulgitu (krzemianów)

Właściwości:

- Drobne ziarno
- Jasnobrązowy
- Bardzo wysoka chłonność

Stosowanie:

Po wchłonięciu płynów uzyskuje się bezpieczną, czystą, suchą i gotową do użycia powierzchnię.

Nr art.	Ziarnistość mm	Waga kg	Il. szt.
0893 12	0,6-1,2	20	1

1 paleta = 50 worków



Środek wiążący olej

Na bazie pianki poliuretanowej - wodoodporny, wyporny

Stosowanie:

- Zaolejone podłogi warsztatowe i przemysłowe, nieduże zbiorniki z wodą itp.
- Dzięki odporności na wilgoć środek może być stosowany w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych - zdolność absorpcji oleju nie zmniejsza się.

Nr art.	Ziarnistość mm	Pojemność l	Il. szt.
0893 13	0,125 - 4	50	1

1 paleta = 36 worków



Mata absorbcyjna

Przemysłowa mata absorpcyjna OEL-KLEEN wykonana z neutralnych chemicznie włókien syntetycznych, głównie polipropylenu i poliestru. Lekka, bezpyłowa, wysoce chłonna i łatwa w utylizacji. Wysokowydajna włóknina wiąże i pochłania agresywne i nieagresywne ciecze, oleje, paliwa, smary chłodzące i inne płyny stosowane w produkcji.

Zalety:

- Pomaga zachować czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Bardzo łatwa w użyciu i utylizacji
- Nie pyli - bezpieczna dla ludzi i maszyn
- Może być używana wszędzie tam, gdzie stosowanie absorbentów sypkich jest niemożliwe
- Niskie koszty utylizacji

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Objętość absorbcji l	Il. szt. w opak.
2697 800 301	500	400	60 - 67	100



Mata absorbcyjna perforowana

w rolce

Wysokowydajna włóknina wiąże i pochłania agresywne i nieagresywne ciecze, oleje, paliwa, smary chłodzące i inne płyny stosowane w produkcji.

Zalety:

- Pomaga zachować czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Bardzo łatwa w użyciu i utylizacji
- Nie pyli - bezpieczna dla ludzi i maszyn
- Może być używana wszędzie tam, gdzie stosowanie absorbentów sypkich jest niemożliwe
- Niskie koszty utylizacji
- Perforowana co 40 cm

Uwaga:

Włókniny wiążące przejmują właściwości wchłoniętych cieczy. Z materiałami niebezpiecznymi dla zdrowia i łatwopalnymi należy obchodzić się i przechowywać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Utylizacja musi odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi. Użytkownik musi upewnić się co do bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktu i nie może polegać wyłącznie na przedstawionych oświadczeniach. Wszystkie wymiary i pojemności są przybliżone.

Nr art.	Szerokość mm	Długość m	Objętość absorbcji l	Il. szt. w opak.
2697 800 200	760	44	114 - 166	1



Drewniana łopata do śniegu

z aluminiową krawędzią

Łopata spychająca do śniegu, z metalowym zaciskiem, aluminiową krawędzią i trzonkiem 130 cm

Nr art.	Głębokość mm	Szerokość mm
2695 977 002	360	500



Drewniana łopata do śniegu

z ocynkowaną stalową krawędzią, zaciskiem z tworzywa i trzonkiem 135 cm

Nr art.	Głębokość mm	Szerokość mm
2695 977 006	360	500



Aluminiowa łopata do śniegu

Krawędź bez osłony, zacisk z tworzywa, trzonek 135 cm

Nr art.	Głębokość mm	Szerokość mm
2695 977 005	350	500



Aluminiowa łopata do śniegu

Łopata spychająca ze stalową krawędzią, metalowym zaciskiem i drewnianym trzonkiem 130 cm

Nr art.	Głębokość mm	Szerokość mm
2695 977 001	350	500





Spychacz do śniegu z tworzywa

Snowmaster Special

Wysokiej jakości krawędź PU SNOWMASTER Whisper Edge jest wyjątkowo wytrzymała, trwała i cicha, dzięki czemu idealnie nadaje się do kostki brukowej.

Nr art.	Głębokość mm	Szerokość mm
2695 977 003	370	550



Zgarniacz do śniegu

Nr art.	Rozmiar
2695 977 015	77 x 58
2695 977 010	60 x 85



Skrobak do szyb

- Wysokiej jakości skrobaczka do lodu z teleskopowym uchwytem, wysuwany do 1400 mm
- Idealna do samochodów typu SUV, vanów i autobusów

Nr art.	Rodzaj	Długość mm
2697 977 020	z ramieniem teleskopowym	1000 - 1400



ZE SZCZOTKĄ

Miernik wilgotności drewna i materiałów budowlanych

Poręczne urządzenie do pomiaru wilgotności szerokiej gamy materiałów budowlanych. Zintegrowane końcówki pomiarowe są cienkie, aby umożliwić doskonały pomiar w materiałach takich jak tarcica, sklejka, płyta wiórowa, fornir, płyta gipsowo-kartonowa lub tynk bez ich widocznego uszkodzenia.

- Zakres pomiarowy: 0-55%
- Dokładność pomiaru: +/- 2%
- Rozdzielczość: 0,1%
- Funkcja wstrzymania pomiaru: umożliwia pomiar w trudno dostępnych miejscach
- Funkcja pomiaru wartości min, max: pozwala badać większe obszary lub ilości
- Temperatura pracy: -10°C do +50°C, 14-122°F
- Temperatura przechowywania: -20-60°C
- Zakres dostawy: wraz z futerałem, bateriami i instrukcją obsługi

Zalety:

- Nie wymaga oddzielnych przewodów pomiarowych ani końcówek
- Pomiar temperatury za pomocą końcówek pomiarowych
- Osłona transportowa dla zintegrowanych końcówek pomiarowych
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Zintegrowany moduł autotestu

Nr art.	Ilość baterii	Rodzaj baterii	Waga g	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Kamera inspekcyjna

Przenośna kamera endoskopowa do podglądu w czasie rzeczywistym w instalacjach elektrycznych, przemyśle, warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam, gdzie dostęp jest utrudniony lub niewidoczny

- Ogniskowa: 4-500cm
- Nośnik pamięci: karta microSD 1GB
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Akumulator: zintegrowany akumulator Li-Ion 2600mAh
- Wejścia: Micro-USB, USB
- Średnica obiektywu: 8 mm
- Pole widzenia: 70°
- Klasa ochrony: IP67

Zalety:

- 4,3" wyświetlacz LCD
- Możliwość nagrywania filmów i zdjęć HD
- Zintegrowane oświetlenie LED z regulowanymi poziomami jasności
- Do 5 godzin pracy na jednym ładowaniu
- W zestawie 2 metrowy kabel kamery z oświetleniem LED
- Powyższy kabel można używać pod wodą

W zestawie futerał i karta pamięci

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Pojemność akumulatora	Ciężar kg
0705 901 060	175	120	34	2600mAh	0,35



Latarka kieszonkowa Zoom Flashlight

- Światło LED z regulacją skupienia i gumowaną obudową
- Klasa ochrony IP 20
- W zestawie baterie i pasek na nadgarstek

Nr art.	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Dł. mm	Waga g	Ilość baterii	Specyf. baterii
0981 102 006	55	~ 14	104	46	3	1,5 V Micro AAA

0981 000 001 - Baterie 1,5V AAA w blistrze 4 szt.



Latarka kieszonkowa Duo-R

- Poręczne proporcje i antypoślizgowa powierzchnia
- Duży przycisk ON/OFF ułatwia użytkowanie za pomocą jednej ręki lub w rękawicach
- Zasilana akumulatorem Li-Ion 18650 lub 3 bateriami AAA
- Technologia LED CREE
- Możliwość regulacji skupienia światła poprzez poruszanie głowicą latarki

Funkcje przycisku:

- Światło główne 100% / 25% / włącz/wyłącz

Akcesoria:

- Klips do paska; smycz
- Wkład na 3 baterie AAA
- Wkład na akumulator LI-Ion 18650
- 3 baterie alkaliczne RECA (AAA)

Nr art.	Nazwa	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Dł. mm	Waga g	Ilość aku/ baterii
0981 102 011	DUO-R	850 / 450	4,5 / 7	123	142	1/3



Zobacz
video



Latarka warsztatowa Penlight SB130

- Kompaktowa konstrukcja
- Dodatkowa dioda LED
- Klips mocujący z tyłu + magnes
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- W dostawie 2 baterie AAA

Nr art.	Nazwa	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Dł. mm	Ilość baterii
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



Latarka LED EX Paralux PX

Latarka bezpieczna z certyfikatem ATEX ZONE 1

- W 100 % wodoodporna i pyłoszczelna
- Wykonana z nieprzewodzącego prądu tworzywa
- Gumowany tylny wyłącznik - prosta obsługa jedną ręką
- Gumowana głowica
- Kompatybilna z prawie wszystkimi mocowaniami na kask oraz PARASNAP®

Nr art.	Waga g	Dł. mm	Czas świecenia h	Ilość aku/ baterii	Specyf. baterii
0981 103 001	180	167	~ 50	4	1,5 V AA
0981 103 004	40	142	~ 10	2	1,5 V AAA



Latarka do kasku LED EX PARALUX HL-P1

- Oprawa oświetleniowa z certyfikatem ATEX i IECEx ZONE 1
- 100% wodoodporność
- Wykonana z nieprzewodzącego prądu tworzywa sztucznego
- Regulowany pasek z gumy i neoprenu
- Gumowany włącznik i głowica
- Głowica z regulacją kąta wiązki światła
- 3W CREE LED

Nr art.	Moc świetlna lm	Waga g	Ilość aku/ baterii	Specyf. baterii
0981 103 008	120	130	4	1,5 V AAA

PARAT



Baterie RECA

Baterie AAA i AA w opakowaniach po 20 szt.

- Wysoka jakość z wysoką, niezawodną i stałą mocą wyjściową.
- Mogą być używane w ekstremalnych temperaturach od +50°C do -10°C.
- Wysoka wydajność prądowa - idealne do energochłonnych urządzeń o wysokim natężeniu prądu takich jak urządzenia pomiarowe, latarki, sprzęt testowy i wiele innych.
- Bardzodobry stosunek ceny do wydajności
- Wyjątkowo długa żywotność - do 7 lat

AAA | Napięcie 1,5 V | Pojemność: 1300 mAh | PU 20 sztuk | Numer artykułu: 0981 000 020

AA | Napięcie 1,5 V | Pojemność: 2900 mAh | PU 20 sztuk | Numer artykułu: 0981 000 021

Nie ładować, nie zwierać ani nie odwracać biegunowości, zawsze wyjmować rozładowane baterie.

NIE ZAPOMNIJ O...



Akumulatorowa latarka czołowa S450

- Oświetlenie główne o promieniu 230° oraz światło punktowe
- Szerokokątne diody LED COB z czerwonymi i białymi diodami LED
- Regulacja poziomu mocy oświetlenia
- Gniazdo ładowania z gumową osłoną
- Elastyczna gumowana opaska z regulowanym pałąkiem na głowę
- Niezwykle lekka, wysoki komfort noszenia
- Możliwość ładowania za pomocą kabla typu USB-C
- Świecenie światłem czerwonym - po kilkusekundowym przytrzymaniu przycisku ON/OFF
- Czujnik gestów dla łatwej obsługi, nawet w rękawiczkach

Nr art.	Nazwa	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Klasa ochrony	Waga g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5

NOWOŚĆ



Latarka czołowa HLR 500 S

- Światło robocze i reflektor w jednym
- Czujnik gestów umożliwiający obsługę nawet w rękawiczkach
- Regulowane poziomy oświetlenia
- Możliwość płynnego przyciemniania
- Gniazdo ładowania typu Micro-USB z gumową osłoną
- Zintegrowane magnesy mocujące do użytku bez opaski na głowę
- Regulowana elastyczna opaska na głowę
- W zestawie akumulator litowy
- Możliwość działania również z 3 bateriami AAA

Nr art.	Nazwa	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Klasa ochrony	
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112



Latarka czołowa HLR 400 S

Latarka czołowa o wysokiej mocy

- Wysokiej jakości, wielofunkcyjna latarka czołowa z wytrzymałą obudową
- Regulacja jasności
- Z funkcją czujnika gestów
- Kąt nachylenia głowicy lampy można indywidualnie regulować w zakresie do 45°.
- Elastyczna regulowana opaska na głowę
- Czas świecenia do 12 godzin
- Możliwość ładowania za pomocą kabla typu USB C

Nr art.	Waga g	Nazwa	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Klasa ochrony
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



Latarka R300 SMART

Mocna mini latarka z trybem boost

- Kompaktowa i bardzo wytrzymała konstrukcja
- COB-LED o mocy do 500 lumenów
- Gniazdo ładowania z gumową osłoną
- Klips mocujący
- Zintegrowany magnes
- Możliwość ładowania za pomocą kabla micro USB

Nr art.	Nazwa	Moc światlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Szerokość mm	Waga g
0981 200 301	R300 Smart TOP	500 / 300 / 100	do 3	89	21	35



NOWOŚĆ

Latarka R100 Slim

Latarka inspekcyjna w mini formacie

- Obrotowy przegub 180°
- 2 magnesy z tyłu obudowy
- 1 magnes na spodzie obudowy
- Klips do paska
- W zestawie kabel ładujący USB typu C o dł. 1 m

Nr art.	Nazwa	Moc światlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Szerokość mm	Waga g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	do 6	224	24	73



Latarka ULTRA R-Star

Wysokiej jakości poręczna latarka warsztatowa

W dostawie:

- Kabel ładujący USB typu C o dł. 1 m

Nr art.	Nazwa	Moc światlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Waga g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55



Latarka R120

W dostawie:

- Kabel ładujący USB typu C o dł. 1,5 m

Nr art.	Nazwa	Moc światlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Waga g
0981 200 120	R120	120	3,5	170	56



Akumulatorowa latarka robocza Mini R500

- Dioda LED o mocy do 500 lumenów
- Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach
- Możliwość aktywowania trybu BOOST
- Rozkładany karabińczyk
- Zintegrowany magnes
- Możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C - wskaźnik poziomu naładowania

Funkcje przycisku::

- 1. Wysoka moc
- 2. Niska moc
- 3. Stroboskop
- 4. OFF

Dłuższe przytrzymanie:

- Tryb BOOST



Nr art.	Nazwa	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Szerokość mm	Klasa ochrony
0981 301 812	Mini R500	500 / 400 / 150	do 4	48,5	44	IP 20

Pocket R1000

Kompaktowy reflektor budowlany

- Szerokokątna dioda LED (COB-LED)
- Rozkładana stopka
- Oczko do zawieszenia obracane o 360°
- Silne magnesy mocujące
- Gniazdo ładowania z gumową osłoną
- Możliwość ładowania za pomocą kabla typu C



Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Klasa ochrony
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65

Lampa akumulatorowa ECO 1600R

Mała i ekonomiczna

- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Możliwość ładowania przez gniazdo USB typu C (**nie działa podczas ładowania**)
- Wskaźnik LED pojemności akumulatora (4 stopnie co 25%)
- Funkcja powerbanku
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Waga g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



Obracany o 360°

Latarka akumulatorowa Mini 1800 Boost

- Mocne światło z dodatkowym trybem BOOST
- Trzy wysokowydajne diody LED (zogniskowane punktowo)
- Kompaktowy rozmiar i wysoka jasność
- Wytrzymała aluminiowa obudowa i metalowy klips do paska
- Mocny magnes przytrzymujący
- Możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C

Nr art.	Nazwa	Moc światlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Szerokość mm	Waga g	Klasa ochrony
0981 102 019	Mini 1800 Boost	60 - 800	1,5 - 13	73,6	37	98	IP 20



NOWOŚĆ

Latarka warsztatowa WL20R

- Główna dioda LED ściemniana za pomocą pokrętki
- Przegubobrotowy 360° w podstawie
- Rozkładany hak do zawieszania, zintegrowane magnesy mocujące
- Możliwość ładowania za pomocą stacji ładującej lub samego kabla
- Odporność na uderzenia IK07

Zalety:

- Wyjątkowo mocne światło - 1000 lumenów
- Tryb oświetlenia awaryjnego

W dostawie:

- Ładowarka z kablem USB
- Stacja ładująca WLR

Nr art.	Nazwa	Moc światlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Klasa ochrony	Waga g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	IP 54	426



PASUJE DO

Stacja ładująca RECA WLR
Art. Nr. 0981 200 702



Latarka warsztatowa WL10R

Kieszonkowy format

- Główna dioda LED ściemniana za pomocą pokrętki
- Obrotowy haczyk do uniwersalnego mocowania
- Z funkcją powerbanku (wyjście USB)
- Zintegrowane magnesy mocujące
- Możliwość ładowania za pomocą opcjonalnej stacji ładującej (0981 200 702)
- Zoświetleniem awaryjnym w przypadku awarii zasilania
- Odporność na uderzenia IK07

W dostawie:

- Kabel ładujący USB typu C

Nr art.	Nazwa	Moc światlna lm	Czas świecenia h	Długość mm	Klasa ochrony	Waga g
0981 200 700	WL 10 R	500 / 180 / 50	4 - 26	131	IP 54	237



Reflektor akumulatorowy Twin 11500 na statywie

NOWOŚĆ

- Reflektor roboczy z zasilaniem akumulatorowym lub sieciowym
- Szeroka gama zastosowań dzięki obracającym i odchylanym panelom LED 2x 30 W z modułami LED SMD o jasności do 11500 lm
- Możliwość wyboru trzech poziomów jasności
- Możliwość zmiany temperatury barwowej LED: 4000 K lub 6500 K
- Możliwość używania bez podłączenia do sieci - zintegrowany akumulator litowo-jonowy (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) z elektroniką bezpieczeństwa
- Wskaźnik pojemności akumulatora z diodami LED
- Wzrost ładowarka sieciowa z szybkozłączką (do użytku w suchych pomieszczeniach)
- Odporność na zachłapanie IPX4 (w trybie bateryjnym)
- Obudowa odporna na uderzenia IK07

Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Klasa ochrony	Waga g
0981 302 101	2 x 36	4000-6500	2000-11500	1,5-6	IP X4	2290

Strumień świetlny 3500 lm przy zasilaniu sieciowym. Zasilanie sieciowe i ładowanie dozwolone tylko w suchych pomieszczeniach.

Reflektor budowlany LED RN1600

- Regulacja jasności za pomocą pokrętki
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Możliwość ładowania przez gniazdo ładowania USB typu C
- Wskaźnik LED pojemności akumulatora | stan ładowania w krokach co 25%
- Regulowana podstawa, w tym silny magnes mocujący, możliwość montażu na statywie
- Metalowa powierzchnia z tyłu do przytrzymywania przedmiotów z mocowaniem magnetycznym
- Z funkcją powerbanku (wyjście USB)

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Waga g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856



Reflektor budowlany LED RN2500C

Reflektor budowlany z regulacją temperatury barwowej

- Profesjonalny reflektor budowlany z 30-watową diodą LED COB
- Bezstopniowa regulacja jasności za pomocą pokrętki
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Regulowana barwa światła w 5 temperaturach barwowych
- Możliwość ładowania przez gniazdo ładowania typu C lub zasilacz sieciowy 12 V (opcjonalnie)
- Wskaźnik LED pojemności akumulatora | stan ładowania w krokach co 25%
- Wyświetlacz LED temperatury barwowej światła 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 kelwinów
- Regulowana podstawa/stojak, w tym silny magnes mocujący, możliwość montażu na statywie
- Metalowy tył do mocowania przedmiotów za pomocą magnesu
- Z funkcją powerbanku (wyjście USB)
- Oświetlenie i ładowanie jest możliwe w tym samym czasie

Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz



NIE ZAPOMNIJ O...

Zasilacz RECA do RN2500C
Art. Nr. 0981 300 085


Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Czas świecenia h	Waga g	Klasa ochrony
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Bis zu 12	2120	IP 65

Bęben kablowy z reflektorem Kombi 1600 15 metrów

- Praktyczny uchwyt do transportu
- 4 gniazda z samozamykającymi się pokrywami IP44
- Zwijacz kabla z 15-metrowym kablem 3x 1,5 mm² H07RN-F
- Wyłącznik termiczny

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Dł. kabela m	Przekrój mm ²	Szer. mm	Wys. mm	Głęb. mm	Klasa ochrony	Waga kg
0981 300 031	18	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	44	3,58

NOWOŚĆ

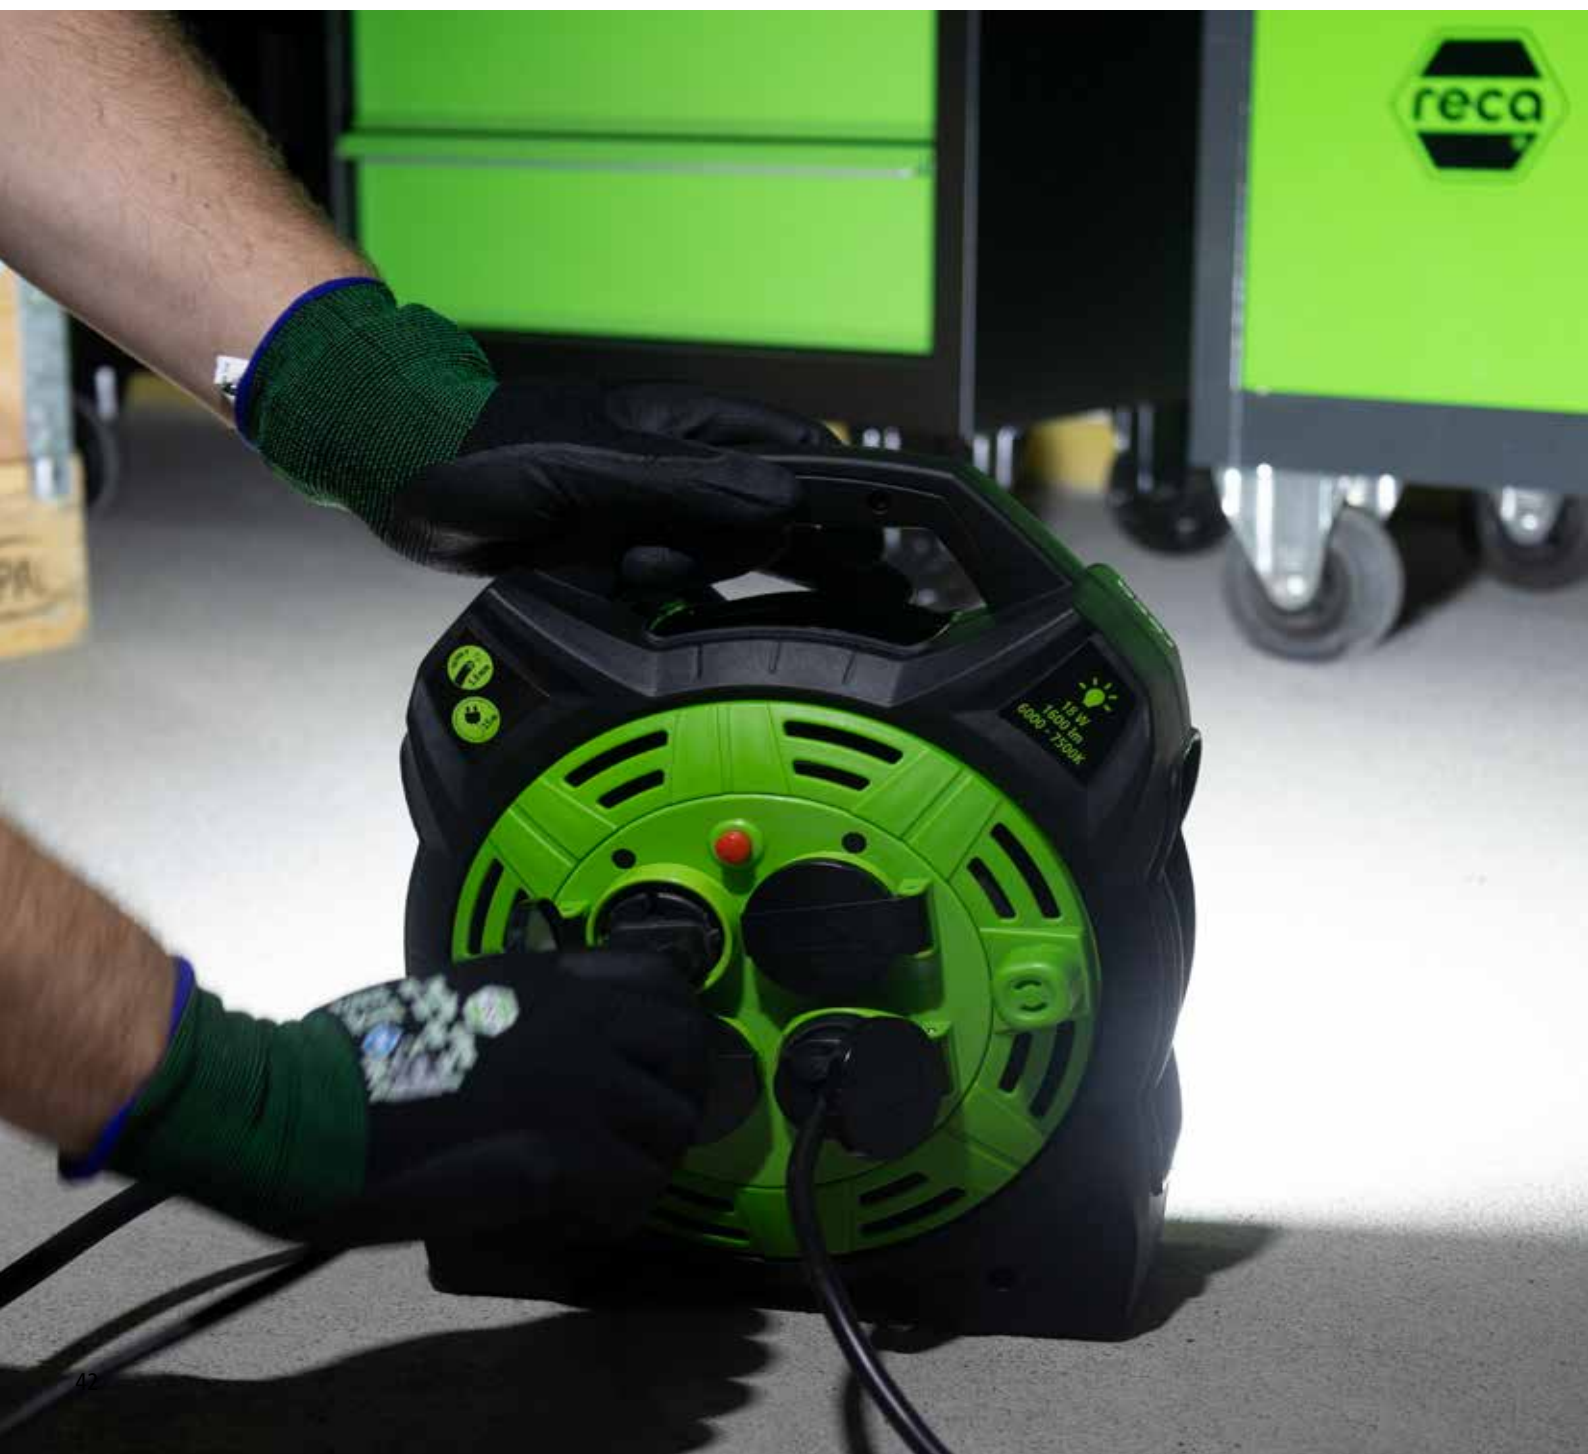

Oświetlenie robocze Maxi Lumen LED

- Wysokajasnosc, równomierny rozkład światła
- Brak ryzyka oparzeń dzięki niskiej emisji ciepła
- W przypadku awarii jednego paska LED, pozostałe paski nadal świecą
- Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, bryzgoszczelna konstrukcja
- Może być również używany jako przedłużacz kabla do stosowania dodatkowych urządzeń do maks. 2500 W podłączonego obciążenia
- Gumowany przewód zasilający z wtyczką bezpieczeństwa (H07BQ-F 3G1,5 mm²), elastyczny nawet w niskich temperaturach
- 230V - 50 Hz, klasa ochrony I, stopień ochrony IP 54
- System styków ochronnych

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Szer. mm	Wys. mm	Głęb. mm	Waga kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8



Oświetlenie robocze Super-Lumen LED

- Odporna na olej gumowa obudowa z uchwytem do przenoszenia, wysoce elastyczny kabel sieciowy z gumową osłoną
- Obudowa z 2 wbudowanymi gniazdami z pokrywą na zawiasach
- Stopień ochrony: IP 54
- Kąt padania światła 120°
- Kabel sieciowy: H07RN-F 3G1.5 / długość 5 m
- 2-drożny system przewodów ochronnych

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Szer. mm	Wys. mm	Głęb. mm
0981 550 100	50	4000	4600	285	440	135



Oświetlenie robocze Mini Lumen LED

- Odporna na olej gumowa obudowa z uchwytem do przenoszenia, wysoce elastyczny kabel sieciowy w gumowej osłonie
- Obudowa z wbudowanym gniazdem z pokrywą na zawiasach
- Stopień ochrony: IP 54
- Kąt padania światła 120°
- Kabel sieciowy: H07RN-F 3G1.5 / długość 5 m
- 2-drożny system przewodów ochronnych

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Szer. mm	Wys. mm	Głęb. mm
0981 130	30	4000	3360	215	423	139



PASUJE DO...

STATYW DO MINI/
SUPER/MAXI LUMEN

Nr art. 0981 510 003

Reflektor LED

Przenośny reflektor budowlany

- Kompaktowy i wydajny
- Składany na płasko - łatwy do transportowania
- Kąt padania światła 120°
- 5-metrowy kabel z wtyczką EU
- Możliwość montażu na statywie - montaż magnetyczny (nawiercony z jednej strony)
- IP 44

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Szer. mm	Wys. mm	Głęb. mm	Waga kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



Reflektor roboczy LED

Slim line

- Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Składany
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
- Reflektor LED może być obracany
- Zkablem sieciowym o długości 5 m (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Stopień ochrony IP 65 - nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków

	Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Szer. mm	Wys. mm	Głęb. mm	Waga kg
1	0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6
2	0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7



PASUJE DO...

PROFESJONALNY STATYW DO REFLEKTORÓW ROBOCZYCH

- Bardzo dobra stabilność
- Wysoka jakość wykonania
- Śruby regulacyjne z dużym uchwytem gwiazdkowym dla łatwej regulacji
- Uniwersalną poprzeczką pasującą do wszystkich dostępnych na rynku reflektorów LED, świateł, reflektorów budowlanych itp.

Nr art. 0981 990



Oświetlenie robocze ZONE 4

- Reflektor roboczy do zasilania sieciowego
- Wszechstronne zastosowanie dzięki obrotowym modułom LED
- Z modułami LED 4x30 W o jasności do 14000 lm
- Możliwość wyboru trzech poziomów jasności za pomocą włącznika/wyłącznika - zawsze optymalne światło do pracy
- Możliwość montażu na dowolnym statywie (Ø 25-32 mm)
- Jednorodne oświetlenie o kącie światła 360°
- Wszystkie panele LED mogą być rozkładane indywidualnie pod kątem ok. 70°
- Odporna na uderzenia obudowa IK08 i zintegrowana blokada statywu
- Bardzo kompaktowy format w trybie transportowym, w tym zwijacz kabla z kablem o długości 3 m
- Lampa + statyw maks.: 2332 mm x 1080 mm x 1255 mm
- Tylko lampa: 405 mm x 576 mm x 576 mm

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Waga kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



Reflektor na statywie ECO Twin 3400

- Zestaw reflektorów LED z 2x 20W diodami LED SMD i jasnością do 1700 lumenów na reflektor
- Bardzo płaska konstrukcja - obudowa wykonana z wytrzymałego aluminium - wyjątkowo odporna na uderzenia
- Stopień ochrony IP65 zapewnia ochronę przed pyłem i wodą, a tym samym umożliwia użytkowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Natychmiastowa pełna moc dzięki technologii SMD LED
- Bardzo przyjemne światło LED o temperaturze barwowej 6500K (światło dzienne)
- Zintegrowany kabel sieciowy z wtyczką bezpieczeństwa
- W zestawie stojak z funkcją teleskopową (60 cm - 148 cm) i zwijacz kabla

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm
0981 302 300	2 x 20	6500	2 x 1700



Oświetlenie ręczne LED

- Power Lux LED
- Wysoka wytrzymałość
- Smukła konstrukcja
- Kabel zasilający 5 m H05Rn-F 2 x 1 mm²
- Żywotność ok. 2500 h

Nr art.	Moduł	Moc W	Długość mm	Ø mm	Klasa ochrony
0981 680 100	LED	9	490	61	IP 64



Lampa sufitowa LED

- Oprawy LED typu high-bay znajdują zastosowanie w przemysłowych halach produkcyjnych, warsztatach i magazynach w wielu branżach
- Specjalna konstrukcja i wysokiej jakości materiały są odporne na brud i wilgoć, a także wibracje i ekstremalne wahania temperatury. Umożliwiają pracę w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę
- Optymalna wydajność energetyczna, solidna konstrukcja i długa żywotność. Dzięki temu idealnie nadają się do ciągłego użytkowania w sektorze komercyjnym i przemysłowym.
- Idealna do montażu na wysokości od 4 do 8 m; może być instalowana jako pojedyncza oprawa zwieszana; standardowo wyposażona w haki montażowe
- Stopień ochrony IP65



**OK. 50 000
GODZIN PRACY**

Nr art.	Typ	Moc W	Kąt padania światła °	Moc świetlna lm	Temp. barwowa K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380

Światłówki LED do pomieszczeń wilgotnych

- Szybka i łatwa instalacja
- Równomierne rozpraszanie światła
- Okablowanie przelotowe



**DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
DO 50 000 GODZIN**

Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Klasa ochrony
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65

Naświetlacz LED

Do powierzchni zewnętrznych

- Wszechstronny naświetlacz LED, który jest prosty w obsłudze i bardzo wydajny
- Stopień ochrony IP65, idealnie nadaje się do stałego użytku na zewnątrz.
- Dobrze oświetla korytarze, place, parkingi i ścieżki
- Z regulowanym wspornikiem
- Kabel HO5RN-F 3*1,0 mm² o długości 30 cm



Nr art.	Moc W	Temp. barwowa K	Moc świetlna lm	Szer. mm	Wys. mm	Głęb. mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5

PASUJE DO

Czujnik ruchu na podczerwień 180°
Nr art. 0981 301 879



Zaprawa iniekcyjna VM-Winter

- Z mieszadłem statycznym
- Okres przydatności: 300 ml 12 miesięcy / 330 ml i 420 ml 18 miesięcy

Nr art.	Zawartość ml	Il. szt. w opak.
0911 020 330	330	1
0911 020 420	420	12
0911 020 300	300	12



Zestaw zapraw iniekcyjnych Box VM-Winter

z wyciskaczem do kartuszy

12 wkładów VM-Winter 330 ml, w tym 1 mikser statyczny dla każdego

- 12 mikserów statycznych dodatkowo
- Wyciskacz do kartuszy RECA ECO
- 1 uniwersalny pojemnik RECA do przechowywania

Nr art.	Zawartość ml	Wymiary pojemnika mm
0911 099 1	12 x 330	400x280x300



Zestaw zapraw iniekcyjnych Box VM-Winter

12 wkładów VM-Winter 330 ml, w tym 1 mikser statyczny dla każdego

- 12 mikserów statycznych dodatkowo
- 1 uniwersalny pojemnik RECA do przechowywania

Nr art.	Zawartość ml	Wymiary pojemnika mm
0911 099	12 x 330	400x280x300



Zaprawa iniekcyjna VMU plus Polar

- Żywica winyloestrowa niezawierająca styrenu
- Z mikserem statycznym
- Okres przydatności: 300 ml 12 miesięcy / 330 ml i 420 ml 18 miesięcy

Nr art.	Zawartość ml	Il. szt. w opak.
0911 004 330	330	1
0911 004 420	420	12
0911 004 300	300	12



MASZ PYTANIA - ODEZWIJ SIĘ DO NAS:

 reca@reca.pl

 +48 012 656 30 73

Reca Polska Sp. z o.o. ul.
Warszawska 67 32-086 Węgrzce
NIP 677-20-41-663

www.reca.pl



**ZNAJDŹ NAS W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH**



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.