

RECA POLSKA

RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.



RECA FOCUS

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2026

Dybel rozporowy Multi RMU

Do stosowania w różnych materiałach

Dybel RECA Multi RMU działa w zależności od materiału – w pustych przestrzeniach tworzy węzeł, a w pełnych materiałach budowlanych ulega rozpięciu. Opatentowana geometria łba dybla zapewnia wyjątkowo mocny chwyt – nawet w wymagających podłożach. Dzięki zabezpieczeniu przed przekręceniem, blokadzie wbijania oraz niskiemu momentowi wkręcania, montaż jest wyjątkowo szybki i bezbłędny. Wysokiej jakości poliamid, odporność na promieniowanie UV oraz możliwość stosowania na zewnątrz i w wilgotnym środowisku czynią go szczególnie wytrzymałym.


Zakres zastosowania:

do mocowania: zawiesi, obrazów, blach, skrzynek pocztowych, listew wieszakowych, karniszy, uchwytych na ręczniki, opraw oświetleniowych, kątowników metalowych, półek, obejm rurowych, listew przypodłogowych, czujników temperatury itp.
w betonie, betonie lekkim, cegle pełnej, cegle dziurawce, pełnych i drążonych bloczkach silikatowych (wapienno-piaskowych), klinkierze, płytach gipsowo-kartonowych oraz płytach gipsowych




Zalety:

- W materiałach z pustkami tworzy węzeł, a w materiałach pełnych ulega rozpięciu
- Opatentowany kształt łba dybla zapewnia pewne zakotwienie
- Zabezpieczenie przed obracaniem
- Blokada wbijania zapobiega przedwczesnemu rozparciu kołka
- Kołnierz zapobiega zbyt głębokiemu wsuwaniu się wgłąb otworu
- Rozkładany kołnierz umożliwia montaż przelotowy

NOWOŚĆ

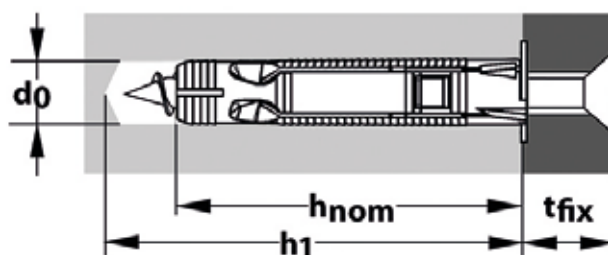

Numer art.	Opis	Il. szt. w opak.
0903 105 028	Dybel rozporowy RECA Multi RMU - poliamid - jasnożółty - 5 X 28	300
0903 106 035	Dybel rozporowy RECA Multi RMU - poliamid - jasnożółty - 6 X 35	200
0903 108 046	Dybel rozporowy RECA Multi RMU - poliamid - jasnożółty - 8 X 46	100
0903 110 056	Dybel rozporowy RECA Multi RMU - poliamid - jasnożółty - 10 X 56	50
0903 112 066	Dybel rozporowy RECA Multi RMU - poliamid - jasnożółty - 12 X 66	35
0903 114 076	Dybel rozporowy RECA Multi RMU - poliamid - jasnożółty - 14 X 76	20

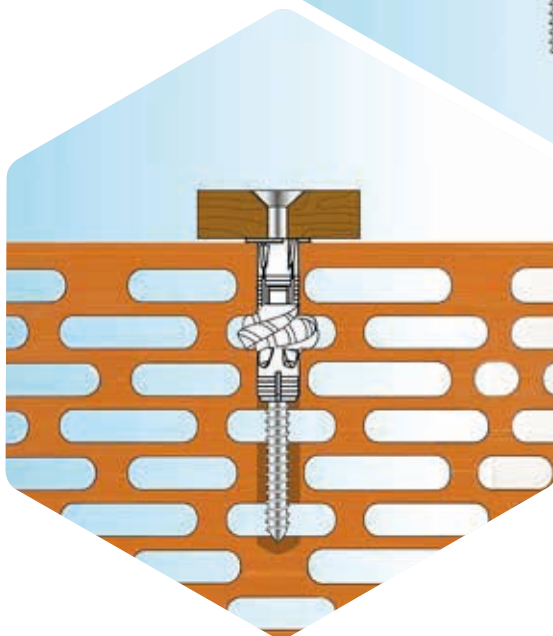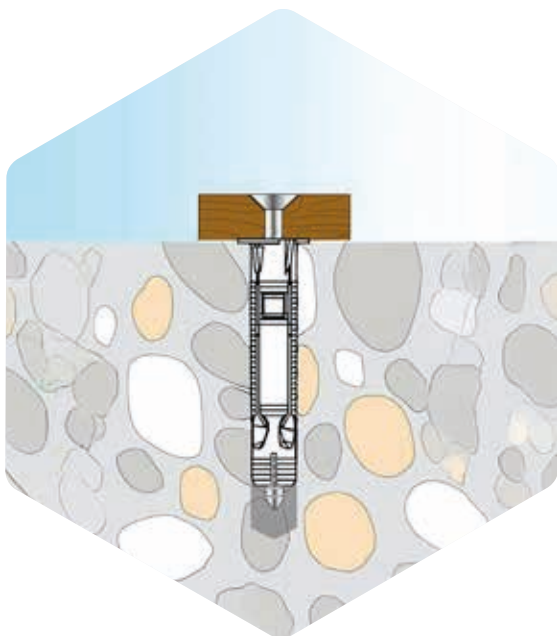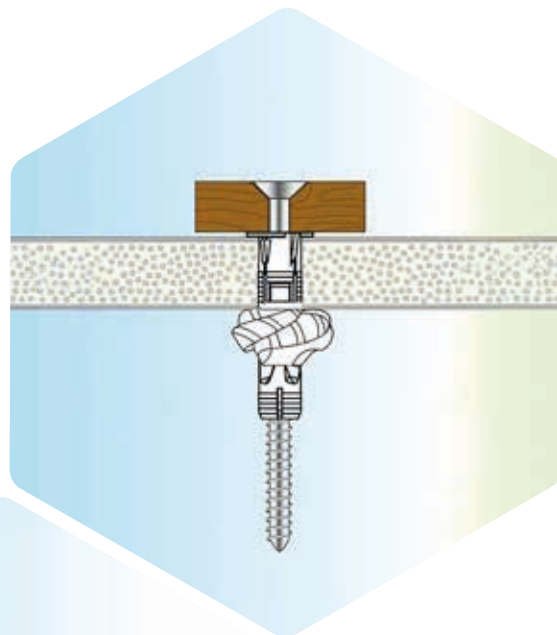



reca

Zawartość

- 150 Szt. | 5X28
- 100 Szt. | 6X35
- 100 Szt. | 8X46
- 50 Szt. | 10X56
- 20 Szt. | 12X66
- 10 Szt. | 14X76

Nr art.: 0966 010 105

**Wszystkie wymiary
dostępne również zestawie
w walizce VISO 2.0**

Wiertło uniwersalne Unicon SDS-plus Stopp

wszechstronne, precyzyjne i trwałe

Zakres zastosowania:

Idealne do prac budowlanych, remontowych, montażu okien, instalacji oraz zastosowań, w których wymagana jest jednoczesna obróbka różnych materiałów bez wymiany narzędzi.

Zalety:

- Wyjątkowo ostre, diamentowo szlifowane ostrza gwarantują precyzyjne otwory nawet w najtwardszych materiałach, takich jak beton czy kamień naturalny
- **Brak ześlizgiwania się:** specjalna geometria centrująca umożliwia precyzyjne rozpoczęcie wiercenia – również na gładkich lub wypukłych powierzchniach
- **Efektywne odprowadzanie urobku:** 4-stopniowy profil szczególnie szybko odprowadza pył wiertniczy i zapobiega zatykaniu spirali wiertła
- **Wysoka żywotność:** precyzyjny szlif fazowy maksymalizuje żywotność narzędzia i zapewnia długotrwałą wysoką wydajność
- **Certyfikat zgodności ze standardem PGM** – zapewnia najwyższą precyzję wiercenia i optymalne mocowanie kołków
- **Uniwersalne zastosowanie:** specjalne mocowanie SDS Stopp zapewnia pewne trzymanie w młotowiertarce SDS-plus i chroni narzędzie oraz maszynę

NOWOŚĆ



Numer artykułu	Ø mm	Długość mm
0650 305 110	5	110
0650 306 110	6	110
0650 306 160	6	160
0650 306 310	6	310
0650 306 531	6,5	310
0650 308 110	8	110
0650 308 160	8	160
0650 308 450	8	450
0650 310 110	10	110
0650 310 160	10	160
0650 310 260	10	260
0650 310 450	10	450
0650 312 160	12	160
0650 312 260	12	260
0650 312 450	12	450
0650 314 210	14	210
0650 314 260	14	260
0650 316 260	16	260
0650 316 450	16	450
0650 318 260	18	260
0650 318 450	18	450
0650 320 260	20	260
0650 320 450	20	450
0650 322 260	22	260
0650 322 450	22	450

Zawartość:

- Ø 5x110 mm
- Ø 8x160 mm
- Ø 6x110 mm
- Ø 10x160 mm
- Ø 8x110 mm
- Ø 12x160 mm
- Ø 6x160 mm

Nr art.: 0650 300 007

Dostępne
również
w zestawie!



Wiertło X-Tron Longlife SDS-Max

Dostępne w rozmiarach Ø12 - 52 mm

Wiertło X-Tron Longlife posiada udoskonaloną, **czteroostrzową głowicę Long Life** w której zastosowano:

- Konstrukcję Power Shoulder Design zapewniającą punktowe przenoszenie siły i efekt kruszenia
- Stabilną, samocentrującą końcówkę umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych otworów pod kątki
- Znaczniki zużycia
- Płytki z węgla spiekane z wyprofilowanymi krawędziami tnącymi zwiększającymi przenoszenie energii

Zoptymalizowana spirala MAX-Value-Flute – większa szybkość, większa stabilność
Wzmocniona spirala o dużej objętości zapewnia:

- Szybsze odprowadzanie urobku
- Zwiększoną odporność na złamanie
- Mniejszą masę zapewniającą dynamiczne przenoszenie siły
- Maksymalną prędkość wiercenia również w wymagających rodzajach betonu
- Stabilność w zbrojeniu – również przy ekstremalnych obciążeniach
- Zoptymalizowana geometria ostrzy i spirali zmniejsza tarcie, ogranicza zakleszczanie i zapewnia długą żywotność przy wierceniu w betonie zbrojonym

Zastosowanie:

Do stosowania we wszystkich młotach wierząco-kujących i kombi klasy SDS-max.

Doskonale nadaje się również do młotów akumulatorowych, ponieważ płynny przebieg wiercenia nie obciąża nadmiernie akumulatora.

NOWOŚĆ



Numer artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm	Dł. robocza mm
0649 112 340	12	340	200
0649 112 540	12	540	400
0649 112 740	12	740	600
0649 112 940	12	940	800
0649 114 340	14	340	200
0649 114 540	14	540	400
0649 114 940	14	940	800
0649 115 340	15	340	200
0649 115 540	15	540	400
0649 116 340	16	340	200
0649 116 540	16	540	400
0649 116 940	16	940	800
0649 116 999	16	1320	1180
0649 118 340	18	340	200
0649 118 540	18	540	400
0649 118 940	18	940	800
0649 118 999	18	1320	1180
0649 120 320	20	320	200
0649 120 520	20	540	400
0649 120 920	20	920	800
0649 120 999	20	1320	1200
0649 122 320	22	320	200
0649 122 520	22	520	400
0649 122 920	22	920	800
0649 122 999	22	1320	1200
0649 124 320	24	320	200
0649 124 520	24	520	400
0649 125 320	25	320	200
0649 125 520	25	520	400
0649 125 920	25	920	800

Numer artykułu	Ø mm	Dł. całkowita mm	Dł. robocza mm
0649 125 999	25	1320	1200
0649 126 520	26	520	400
0649 128 370	28	370	250
0649 128 570	28	570	450
0649 128 670	28	670	550
0649 128 920	28	920	800
0649 128 999	28	1320	1200
0649 130 370	30	370	250
0649 130 570	30	570	450
0649 132 370	32	370	250
0649 132 570	32	570	450
0649 132 920	32	920	800
0649 132 999	32	1320	1200
0649 135 370	35	370	250
0649 135 570	35	570	450
0649 135 670	35	670	550
0649 135 920	35	920	800
0649 135 999	35	1320	1200
0649 137 570	37	570	450
0649 138 370	38	370	250
0649 138 570	38	570	450
0649 138 920	38	920	800
0649 140 370	40	370	250
0649 140 570	40	570	450
0649 140 920	40	920	800
0649 140 999	40	1320	1200
0649 145 570	45	570	450
0649 145 920	45	920	800
0649 152 570	52	570	450

TECHNIKA DIAMENTOWA

Otwornica Diadrill KERAMIK

do stosowania na szlifierkach kątowych

Nr Art. 0663 700 006	Ø 06 mm
Nr Art. 0663 700 008	Ø 08 mm
Nr Art. 0663 700 010	Ø 10 mm
Nr Art. 0663 700 012	Ø 12 mm
Nr Art. 0663 700 014	Ø 14 mm
Nr Art. 0663 700 018	Ø 18 mm
Nr Art. 0663 700 020	Ø 20 mm
Nr Art. 0663 700 025	Ø 25 mm
Nr Art. 0663 700 032	Ø 32 mm
Nr Art. 0663 700 035	Ø 35 mm
Nr Art. 0663 700 040	Ø 40 mm

Nr Art. 0663 700 050	Ø 50 mm
Nr Art. 0663 700 055	Ø 55 mm
Nr Art. 0663 700 060	Ø 60 mm
Nr Art. 0663 700 068	Ø 68 mm
Nr Art. 0663 700 075	Ø 75 mm
Nr Art. 0663 700 082	Ø 85 mm
Nr Art. 0663 700 090	Ø 90 mm
Nr Art. 0663 700 100	Ø 100 mm
Nr Art. 0663 700 110	Ø 110 mm
Nr Art. 0663 700 120	Ø 120 mm
Nr Art. 0663 700 128	Ø 128 mm



Otwornica Diadrill Keramik Duo

do stosowania na wiertarko-wkrętarkach



Nr Art. 0663 766 000	Ø 6/6 mm
Nr Art. 0663 768 000	Ø 6/8 mm
Nr Art. 0663 788 000	Ø 8/8 mm

Otwornica Diadrill Keramik

do stosowania na wiertarko-wkrętarkach



Nr Art. 0663 706 050	Ø 05 mm
Nr Art. 0663 706 060	Ø 06 mm
Nr Art. 0663 706 080	Ø 08 mm
Nr Art. 0663 706 100	Ø 10 mm
Nr Art. 0663 706 120	Ø 12 mm
Nr Art. 0663 706 140	Ø 14 mm

Zestawy otwornic Diadrill Keramik

8-elementów

po 2 szt. 6 x 35, 8 x 35, po
1 szt. 10 x 35, 12 x 35, 14
x 35. Zestaw zawiera
adapter M14

Nr Art. **0663 799 007**

4-elementy

Po 1 szt. w średnicach
35, 40, 50 i 68 mm

Nr Art. **0663 799 040**



Tarcza Diaflex Ceramic Plus MBD

- Cienka tarcza Diaflex z zamkniętą krawędzią tnącą
- Innowacyjna technologia segmentów Turbo
- Wykonana z jednego elementu, specjalnie wzmocniona konstrukcja tarczy nośnej (konstrukcja monoblokowa)
- Do czystych i szybkich cięć
- W pełni wykorzystana wysokość segmentu dzięki połączeniu spiekaniem

Zastosowanie:

- Bardzo twardy gres porcelanowy (spiek kwarcowy)
- Ceramika
- Płytki



Numer artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Ziarno	Wys. segmentu mm	Grubość mm
0664 998 115	115	22,23	Diamant	10	1,5
0664 998 125	125	22,23	Diamant	10	1,5



Tarcza Diaflex Cut & Grind SC

Diametrowa tarcza 2w1 z mocowaniem M14 i powłoką galwaniczną - umożliwia cięcie i szlifowanie bez wymiany w jednym procesie.

Zares zastosowania:

- Marmur
- Granit
- Kamień sztuczny
- Gres porcelanowy
- Płytki
- Ceramika



Numer Artykułu	Mocowanie	Ø mm
0664 999 125	M14	125



WIERCENIE I FREZOWANIE

Frez palcowy DIN 844K / ISO 1641/I

HSS-Co8

- Możliwość bezpośredniego pionowego zagłębienia w materiale
- Wysoka płynność pracy przy zwiększonym posuwie dzięki 4 ostrzom
- 8% zawartości kobaltu - zachowuje twardość w ekstremalnych temperaturach
- Optymalne odprowadzanie wiórów i czyste krawędzie cięcia dzięki kątowi skrętu 30°
- DIN 1835-B pewne mocowanie dzięki chwytowi cylindrycznemu z płaszczyzną zabierającą
- Uniwersalne zastosowanie : od stali konstrukcyjnych po stopowe stale narzędziowe

Krótkie

NOWOŚĆ



Numer Artykułu	Ø mm	Ilość ostrzy	Chwyt Ø mm	Dł. ostrza mm	Dł. całkowita mm
0678 400 110	4,0	4	6	11	55
0678 400 111	5,0	4	6	13	57
0678 400 112	6,0	4	6	13	57
0678 400 114	8,0	4	10	19	69
0678 400 115	10,0	4	10	22	72
0678 400 116	12,0	4	12	26	83
0678 400 118	14,0	4	12	26	83
0678 400 120	16,0	4	16	32	92
0678 400 122	18,0	4	16	32	92
0678 400 124	20,0	4	20	38	104

Zastosowanie:

Najlepiej sprawdzają się w stopach tytanu, kobaltu i niklu

Metale nieżelazne (NE):
bezproblemowa obróbka metali kolorowych i aluminium

Materiały o dużej ciągliwości

Długie

NOWOŚĆ



Numer Artykułu	Ø mm	Ilość ostrzy	Chwyt Ø mm	Dł. ostrza mm	Dł. całkowita mm
0678 400 132	6,0	4	6	24	68
0678 400 134	8,0	4	10	38	88
0678 400 135	10,0	4	10	45	95

Frez palcowy DIN 327 / ISO 1641/I

Szlifowany, uzębienie wykańczające, HSS-Co8

NOWOŚĆ

- Możliwość bezpośredniego zagłębienia się w materiał
- 2 ostrza zapewniające cichą pracę i wysoką precyzję
- Kąt skrętu 30° zapewniający optymalne odprowadzanie wiórów



Zastosowanie:

Zalecane do frezowania materiałów o średniej i wysokiej wytrzymałości do ok. 1200 N/mm². Wiercenie na pełną głębokość oraz frezowanie wzdłużne z dokładnymi pasowaniami




Numer Artykułu	Ø mm	Chwyt Ø mm	Dł. ostrza mm	Dł. całkowita mm
0678 400 150	4,00	6	7	51
0678 400 151	5,00	6	8	52
0678 400 152	6,00	6	8	52
0678 400 154	8,00	10	11	61
0678 400 155	10,00	10	13	63
0678 400 156	12,00	12	16	73
0678 400 158	14,00	12	16	73
0678 400 159	15,00	12	16	73
0678 400 160	16,00	16	19	79
0678 400 162	18,00	16	19	79
0678 400 164	20,00	20	22	88

Zastosowanie:

- Stal
- Żeliwo
- Stopy aluminium

Zestaw wiertła HSS-Co

DIN 338, Typ N, szlifowane, do 1000 N/mm²



Numer Artykułu	Opakowanie	Skok mm	Zawartość zestawu mm
0626 004 910	Kaseta, 28 elementów	0,5	1,0 - 10,0 (po 2 x 1,0 - 5,0)
0626 004 913	Kaseta, 34 elementy	0,5	1,0 - 13,0 (po 2 x 1,0 - 5,0)



Wiertło dwustronne HSS-Co5

Podobne do DIN 1897, Typ N, obustronne, prawotnące, 135°, bardzo krótkie

Zastosowanie:

- M.in. karoserie samochodowe, otwory pod nity rurkowe w instalacjach grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, budowie aparatury oraz budowie samolotów
- W materiałach cienkościennych, obróbce blach i budowie fasad. Narzędzie stosowane jest przede wszystkim w wiertarkach ręcznych



Numer Artykułu	Ø mm	Dł. rowka wiórowego mm	Dł. całkowita mm	Il. szt. w opak.
0635 400 031	3,1	11	49	10
0635 400 032	3,2	11	49	10
0635 400 033	3,3	11	49	10
0635 400 041	4,1	14	55	10
0635 400 042	4,2	14	55	10
0635 400 050	5	17	62	10



Ściernica trzpieniowa z ziarnem ceramicznym

Wysokowydajne ziarno ściernie

Zastosowanie:

Uniwersalnie stosowana do obróbki wszystkich materiałów


Zalety:

- Nowoczesne ziarno ceramiczne
- Agresywny szlif z wysoką wydajnością usuwania materiału
- Stała najwyższa wydajność dzięki samostrzącemu się ziarnu ceramicznemu
- Wysoka elastyczność - doskonale dopasowuje się do obrabianej powierzchni
- Środki chłodzące zastosowane w płótnie doskonale chronią przed powstawaniem przebarwień termicznych



Numer Artykułu	Ø mm	Wys. mm	K	Chwyt Ø mm	Zal. prędk. 1/min	Maks. prędk. 1/min	Il. szt. w opak.
0675 530 040	30	10	40	6	16000	25400	10
0675 530 060	30	10	60	6	16000	25400	10
0675 530 080	30	10	80	6	16000	25400	10
0675 530 120	30	10	120	6	16000	25400	10
0675 540 040	40	20	40	6	12000	19100	10
0675 540 060	40	20	60	6	12000	19100	10
0675 540 080	40	20	80	6	12000	19100	10
0675 540 120	40	20	120	6	12000	19100	10
0675 560 040	60	30	40	6	6300	12700	10
0675 560 060	60	30	60	6	6300	12700	10
0675 560 080	60	30	80	6	6300	12700	10
0675 560 120	60	30	120	6	6300	12700	10

NOWOŚĆ

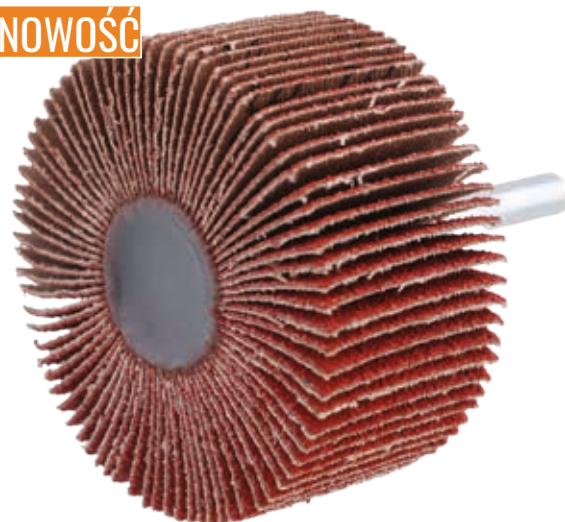

Tarcza tnąca INOX 0,65

Najcieńsza tarcza RECA!

Zastosowanie:

- Optymalna do cienkich blach ze stali nierdzewnej i stali, a także odpowiednia do aluminium i metali nieżelaznych
- Bez zawartości żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$)

Zalety:

- Bardzo agresywne działanie tarczy – natychmiast zagłębia się w materiał
- Wyjątkowo mała grubość tarczy – niezwykle lekkie cięcie bez powstawania zadziorów i przebarwień termicznych
- Nie zbacza z kierunku cięcia
- Minimalizuje powstawanie gratu
- Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości oSa (EN 12413, ISO 9001)
- Do cięcia cienkich blach, rur cienkościennych i profili



Numer Artykułu	Ø mm	Grubość mm	Mocowanie	Rodzaj	Il. szt. w opak.
0670 602 125	125	0,65	22,23	prosta	25

NOWOŚĆ



Zestaw wykrętałów do śrub

Do uszkodzonych łbów śrub

Wysokiej jakości zestaw wykrętałów został opracowany specjalnie do bezpiecznego i skutecznego usuwania śrub z uszkodzonym łbem. Idealny do śrub imbusowych, Torx i krzyżakowych, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych

Cechy produktu:

- Wykonany z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej zapewniającej wysoką wytrzymałość i długą żywotność
- Zazwyczaj nie wymaga wstępnego wiercenia przed wykręcaniem
- Do gwintów prawoskrętnych i lewoskrętnych

Numer Artykułu	Zawartość zestawu	Il. szt. w opak.
0695 501 070	M 2,5 - M 10	1

NOWOŚĆ



Ściągacz 2-ramienny

Mechaniczny

- Dwuramienny uniwersalny ściągacz do ściągania łożysk, kół zębatach i tarcz
- Stosowany w rzemiośle, warsztatach i przemyśle
- Do demontażu elementów osadzonych na wałach i dostępnych z zewnątrz
- Kute szczęki z zaciskami i wrzecionem z łbem sześciokątnym
- Demontaż nieniszczący materiałów

Numer Artykułu	Model	Rozstaw mm	Głębokość mocowania mm	Rozstaw zewnętrzny mm	Ciężar kg
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0



Ścisk śrubowy

Pełnostalowy

- Ruchoma, odchylana stopa dociskowa zapewniająca optymalne dopasowanie do obrabianego elementu
- Wyjątkowo długa żywotność dzięki wysokiej jakości wykonania
- Najwyższa stabilność dzięki optymalnemu kształtowi profilu
- Siła zacisku do 12 000 N do wymagających zastosowań
- Ciężka, całkowicie stalowa konstrukcja, szczególnie odpowiednia do zastosowań w obróbce metali

Numer Artykułu	Rozstaw mm	Wysięg mm	Grubość mm	Ciężar g
0709 100 002	250	140	14,3 x 29,7	2650
0709 100 003	300	140	14,3 x 29,7	2800
0709 100 005	500	140	14,3 x 29,7	3300
0709 100 007	800	140	14,3 x 29,7	3900
0709 100 008	1000	140	14,3 x 29,7	4200

NOWOŚĆ



Wąż LED na bębnie

- Bęben z taśmą LED 25m
- Kompaktowa, odporna obudowa z tworzywa sztucznego z ergonomicznym uchwytem ułatwia transport
- Możliwość rozbudowy do maksymalnej łącznej długości do 100 m

W komplecie:

- 10x haki S do elastycznego mocowania węża świetlnego
- 10x taśmy rzepowe do uporządkowanego prowadzenia taśmy oraz bezpiecznego mocowania

Numer Artykułu	Temp. barwowa K	Jasność lm	Stopień ochrony	Ciężar g
0981 300 032	6500	1500/m	P44 (wtyczka) / IP65 (LED)	4250



Latarka akumulatorowa Profi

- Wytrzymała obudowa aluminiowa, trwała i idealna do codziennego użytkowania
- Ekstremalna jasność dzięki trybowi Boost
- Zintegrowana funkcja powerbanku umożliwia ładowanie smartfona i innych urządzeń z akumulatora latarki
- Regulowana soczewka umożliwia płynną zmianę od światła skupionego do rozproszonego
- Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora pozwala w każdej chwili sprawdzić stan naładowania

Numer Artykułu	Jasność lm	Dł. świecenia h	Dł. mm	Ciężar g
0981 104 001	10000 / 6000 / 3000 / 600	0,5 - 5	271	475



Latarka warsztatowa R1000

- Poręczna latarka robocza w technologii LED
- Różne możliwości mocowania dzięki składanemu uchwyty, mocnym magnesom i obrotowym hakom mocującym
- Wyposażona w kontrolkę naładowania i wskaźnik wydajności
- Główne światło LED 5W + dodatkowe 1,5 W
- Stopień ochrony: IP 54
- Czas ładowania: ok. 4 h
- Czas świecenia: ok. 2,5 h (światło główne), ok. 8 h (światło dodatkowe)
- Zakres dostawy: Zasilacz 230 V, kabel USB-C, instrukcja obsługi



NOWOŚĆ

Numer Artykułu	Jasność lm	Dł. świecenia h	Dł. mm	Ciężar g
0981 200 351	1000 / 650	~ 3	267	344



1000 Lumenów

Latarka czołowa Duo Multi 400

- Oświetlenie 230° oraz światło punktowe
- Szerokokątne diody COB-LED, głowica odchylana w zakresie 360°, magnetyczne mocowanie reflektora punktowego do lampy COB
- Magnetyczny uchwyt mocujący lampę czołową
- Sterowanie gestami umożliwiające łatwą obsługę
- Kilka trybów świecenia
- Czerwone światło tylne
- Gniazdo ładowania z gumową osłoną
- Regulowany pasek nagłowny z elementami odblaskowymi
- Ładowanie przez kabel USB Typ-C

Strumień świetlny:	100 %	50 %
Lampa czołowa	340 lm	170 lm
Lampa boczna	210 lm	125 lm

Numer Artykułu	Jсноść lm	Dł. świecenia h	Stopień ochrony	Ciężar g
0981 102 021	125 / 170 / 210 / 340	3	IP 54	160



Czerwone światło tylne

Lampa halowa UFO LED

Z możliwością dopasowania do potrzeb użytkownika

- Oświetlenie może być, w zależności od zastosowania, przełączane na kilka sposobów: światlenie punktowe, średnie, pełne
- Barwa światła może być wybierana za pomocą przełącznika: 3000 K / 4000 K / 5000 K. Pozwala to na elastyczne dostosowanie się do warunków pracy – od ciepłej bieli po jasną, zimną biel do stosowania w obszarach wymagających intensywnej pracy
- Posiada wielostopniowo regulowaną moc, dzięki czemu jasność oraz zużycie energii mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika 100 W / 150 W / 200 W
- Specjalna konstrukcja i wysokiej jakości materiały odporne na zabrudzenia, wilgoć, wibracje oraz ekstremalne wahania temperatury. Przystosowana do pracy w trybie ciągłym
- Idealna do montażu na wysokości od 4 do 8 m; do montażu jako pojedyncza oprawa wisząca; standardowo wyposażona w hak montażowy i przezroczystą szybę przednią
- Około 50 000 godzin pracy

NOWOŚĆ



Indywidualne ustawienia


Numer Artykułu	Moc W	Ø mm	Kąt świecenia °	Jasność lm	Temp. barwowa K	Stopień ochrony
0981 301 888	100 / 150 / 200	310	60 / 90 / 120	x	3000 - 5000	IP 65

Szeka

Stal ocynkowana (A2K)

- DIN 82101A
- Szeka prosta z trzpieniem oczkowym
- Zgodna z CE

Numer Artykułu	Dop. obciążenie robocze t	d1 mm	d2 mm	b mm	h mm
0523 000 25	0,25	8	7	11	24
0523 000 4	0,4	10	8	14	30
0523 000 6	0,6	12	10	17	36
0523 001 0	1,0	16	13	21	49
0523 001 6	1,6	20	17	27	61
0523 002 0	2,0	22	19	30	67
0523 002 5	2,5	24	21	33	73
0523 003 0	3,0	27	24	38	83,5
0523 004 0	4,0	30	27	42	91
0523 006 0	6,0	39	34	53	119,5

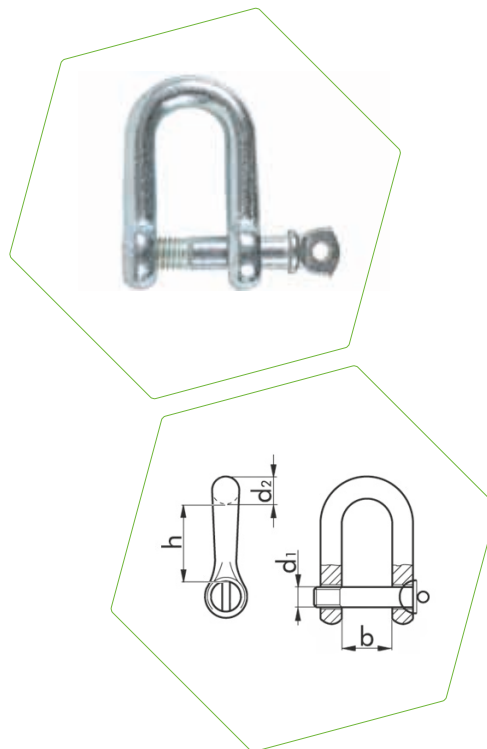

Środek wiążący olej Öko Sorb

- Produkt naturalny na bazie torfu
- Lekki, specjalnie obrobiony produkt naturalny z 100% odnawialnych surowców o najwyższej chłonności
- Szybko wchłania ciecze, oleje i inne chemikalia na bazie węglowodorów
- Spełnia wymagania wytycznych DWA-A 716-1 (stan z lipca 2011) i DWA-A 716-9 (stan z grudnia 2022) dla grupy „R” oraz DWA-A 716-10 (stan z marca 2018) dla grupy „W”

Cechy produktu:

- Łatwy do rozprowadzania włóknisty proszek
- Zdolny do unoszenia się na wodzie
- Produkt naturalny, biodegradowalny
- Łatwa i prosta aplikacja
- 1 l środka wiąże 0,5 l oleju

Numer Artykułu	Pojemność l	Grubość ziarna mm	Il. szt. w opak.	Il. szt. na palecie
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36



NIE ZAPOMNIJ O...

Worki na śmieci 120 l

Numer Artykułu: 2697 850 43..



MASZ PYTANIA - ODEZWIJ SIĘ DO NAS:



reca@reca.pl



+48 012 656 30 73

Reca Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 67
32-086 Węgrzce
NIP 677-20-41-663

www.reca.pl



ZNAJDŹ NAS W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH



YouTube



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.