

RECA POLSKA

RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.



RECA INSIDE

Pily tarczowe

www.reca.pl

PIKTOGRAMY

Poznaj nasze oznaczenia




Tarcze do cięcia metalu
specjalne do maszyn typu Dry Cutter



Pilarki ręczne, wgłębne i pilarki
panelowe
urządzenia akumulatorowe i sieciowe



Ukośnice
urządzenia akumulatorowe i sieciowe



Pły stołowe i budowlane



Powłoka zapobiegająca przywieraniu

Minimalizuje tarcie i nagrzewanie,
zapewniając znacznie dłuższą
żywołność oraz stale wysoką jakość
cięcia



Technologia Silent Cut

Redukuje wibracje i poziom hałasu,
zapewniając cichszą pracę i bardziej
precyzyjne cięcie



Aluminium



Gazobeton



Stal nierdzewna



Metal



Płyty
powlekane



Płyty GKB



Płyty
cementowe



Kamień
sztuczny



Blacha



Rury żeliwne



Płyty
warstwowe
(sandwich)



Drewno lite



Metale nieżelazne



Drewno twarde



Płyty
wiórowe



Czyste cięcie



Eternit



Drewno
zanieczyszczone




Sklejka



Cięcie zgrubne



Tworzywo
sztuczne PVC



Cienkie
materiały



Grube
materiały

GEOMETRIA ZĘBÓW

PRECYZJA, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

LSWZ/V

Długi ząb:

Większy zapas materiału do ponownego ostrzenia - dłuższa żywotność. Lepsze mocowanie dzięki zwiększonej powierzchni lutowania.

Naprzemiennie ustawienie zębów

Zmienna podziałka zębów:

Zmienna podziałka zębów zapewnia wyjątkowo płynną pracę z niewielkimi drganiami – łącząc wysoką prędkość cięcia z czystą i precyzyjną jakością cięcia.

LWZ/SP

Długi ząb:

Większy zapas materiału do ponownego ostrzenia - dłuższa żywotność. Lepsze mocowanie dzięki zwiększonej powierzchni lutowania.

Naprzemiennie ustawienie zębów

Łamacz wióra:

Zapobiega gromadzeniu się materiału, zapewniając chłodniejszą pracę, stałe siły skrawania i większe bezpieczeństwo procesu.

LHTW

Długi ząb:

Większy zapas materiału do ponownego ostrzenia - dłuższa żywotność. Lepsze mocowanie dzięki zwiększonej powierzchni lutowania.

Geometria naprzemiennej wysokości zębów: do obróbki aluminium

Naprzemiennie ustawione zęby: do obróbki aluminium

SZ

Specjalny ząb naprzemienny: do maszyn typu Dry Cutter

LWWZ/SP

Długi ząb:

Większy zapas materiału do ponownego ostrzenia - dłuższa żywotność. Lepsze mocowanie dzięki zwiększonej powierzchni lutowania.

Naprzemiennie ustawienie zębów

Długi rozstaw zębów i łamacz wióra

Znacznie lepsze odprowadzanie wiórów, stabilniejsze warunki cięcia i wysokie bezpieczeństwo procesu – szczególnie w przypadku grubych lub materiałów wytwarzających długie wióry, takich jak drewno lite

LMZ/SP

Długi ząb:

Większy zapas materiału do ponownego ostrzenia - dłuższa żywotność. Lepsze mocowanie dzięki zwiększonej powierzchni lutowania.

Multi- Geometria: do płyt warstwowych typu Sandwich

Łamacz wióra:

Zapobiega gromadzeniu się materiału, zapewniając chłodniejszą pracę, stałe siły skrawania i większe bezpieczeństwo procesu.

FZ-NEG/SP

Łamacz wióra:

Zapobiega gromadzeniu się materiału, zapewniając chłodniejszą pracę, stałe siły skrawania i większe bezpieczeństwo procesu.

Zęby płaskie PKD

Geometria: ujemna

FWW

Zęby gurpowe: Do maszyn typu Dry Cutter

Dlaczego warto stosować tarcze z węglikiem spiekany HM Dry Cutter do cięcia metalu na sucho?

Zaprojektowane przede wszystkim do materiałów pełnych, takich jak stal, stal nierdzewna, profile i rury – idealne do czystego, szybkiego i bezpiecznego cięcia metalu. Geometria tarczy zoptymalizowana do przycinania metalu oraz specjalnie opracowane zęby HM są idealnie dopasowane do niskiej prędkości obrotowej maszyn typu Dry Cutter (np. Japson, Bosch, DeWalt) i umożliwiają czyste, niemal pozbawione zadziorów cięcia, nawet w przypadku wymagających materiałów.

Cięcie na zimno ogranicza do minimum iskrzenie i nagrzewanie, poprawia jakość obrabianego elementu, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pracy. Wyjątkowo stabilne tarcze są przystosowane do przenoszenia dużych sił występujących podczas cięcia metalu, wyróżniają się długą żywotnością i w razie potrzeby można je bez problemu ponownie naostrzyć.

Dlaczego warto stosować diamentowe tarcze DIAFLEX Dry Cutter do cięcia metalu na sucho?

Zaprojektowane przede wszystkim do rur żeliwnych – ale wystarczająco wytrzymałe, aby bez trudu ciąć również inne metale o grubości materiału do 5 mm. Technologia diamentowa lutowana próżniowo zapewnia wyjątkową trwałość, podczas gdy ultracienka tarcza nośna wyraźnie odciąża maszynę i pozwala uzyskać maksymalną wydajność nawet w przypadku słabszych urządzeń. Wysokie stężenie diamentu i innowacyjna struktura zapewniają długotrwale szybkie, czyste i niskozużyciowe cięcie. Idealne dla profesjonalistów, którzy chcą połączyć wydajność, precyzję i niezawodność w jednym narzędziu.

PRZEGLĄD TARCZ

Linia	Zdjęcie	Przeznaczenie do maszyny typu:	Nr art.	Średnica mm
WOOD			0613 416 030	160
			0613 416 050	160
			0613 416 530	165
			0613 416 550	165
			0613 418 430	184
			0613 418 450	184
			0613 419 030	190
			0613 419 048	190
			0613 421 632	216
			0613 421 660	216
			0613 425 432	254
			0613 425 460	254
			0613 430 532	305
			0613 430 532	305
SPECIAL CONSTRUCTION			0613 940 028	400
			0613 945 032	450
			0613 970 048	700
MULTI			0613 616 034	160
			0613 616 534	165
			0613 619 030	190
SPECIAL ALU			0613 716 054	160
			0613 716 554	165
			0613 719 056	190
			0613 721 680	216
			0613 725 480	254
			0613 730 580	305
SPECIAL SANDWICH			0613 216 030	160
			0613 216 530	165
			0613 219 036	190
			0613 233 054	330
			0613 235 580	355
SPECIAL FIBER CEMENT (PKD)			0613 516 006	160
			0613 516 506	165
			0613 519 006	190
SPECIAL HM DRY CUTTER			0613 305 025	305
			0613 305 026	305
			0613 305 078	305
			0613 355 026	355
			0613 355 090	355
SPECIAL DIA DRY CUTTER			0664 923 254	300
			0662 194 355	350

Mocowanie	Szerokość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość zębów	Geometria zębów	Cięcie	Zastosowanie	
20	2	1,4	30	LSWZ/V	Cięcie zgrubne		
20	2	1,4	50	LSWZ/V	Cięcie czyste		
20-5/8"	2	1,4	30	LSWZ/V	Cięcie zgrubne		
20-5/8"	2	1,4	50	LSWZ/V	Cięcie czyste		
30-5/8"	2	1,4	30	LSWZ/V	Cięcie zgrubne		
30-5/8"	2	1,4	50	LSWZ/V	Cięcie czyste		
30	2	1,4	30	LSWZ/V	Cięcie zgrubne		
30	2	1,4	50	LSWZ/V	Cięcie czyste		
30	2,4	1,8	32	LSWZ/V	Cięcie zgrubne		
30	2,4	1,8	60	LSWZ/V	Cięcie czyste		
30	2,6	1,8	32	LSWZ/V	Cięcie zgrubne		
30	2,6	1,8	60	LSWZ/V	Cięcie czyste		
30	2,8	1,8	32	LSWZ/V	Cięcie zgrubne		
30	2,8	1,8	60	LSWZ/V	Cięcie czyste		
30	3,5	2,5	28	LWWZ/SP	Cięcie Zgrubne		
30	3,8	2,8	32	LWWZ/SP			
30	4,2	3,2	48	LWWZ/SP			
20	2,2	1,6	34	LWZ/SP	Cięcie Zgrubne		
20	2,2	1,6	34	LWZ/SP			
30	2,4	1,6	30	LWZ/SP			
20	2,2	1,6	54	LHTW	Zależne od materiału		
20	2,2	1,6	54	LHTW			
30	2,4	1,6	56	LHTW			
30	2,8	2	80	LHTW			
30	2,8	2	80	LHTW			
20	2,8	2	80	LHTW			
20	2	1,6	30	LMZ/SP	Zależne od materiału		
20	2	1,6	30	LMZ/SP			
30	2	1,6	36	LMZ/SP			
30	2,6	2	54	LMZ/SP			
30	2,6	2	80	LMZ/SP			
20	2,2	1,6	6	FZ-NEG/SP	Zależne od materiału		
20	2,2	1,6	6	FZ-NEG/SP			
30	2,4	1,6	6	FZ-NEG/SP			
25,4	2,4	2	60	SZ	Stal		
25,4	2,4	2	80	SZ	Stal		
30/25,4	2,4	2	78	FWW	warunkowo do stali nierdzewnej		
25,4	2,6	2,2	80	SZ	Stal		
30/25,4	2,4	2	90	FWW	warunkowo do stali nierdzewnej		
25,4	3,4		Bieżnia lutowana próżniowo		Cienkie materiały		
25,4	3		Bieżnia lutowana próżniowo				

Piła tarczowa Wood Line Clean/Speed

Zastosowanie:

Drewno miękkie, drewno twarde i materiały drewnopochodne

Cechy produktu:


- Tarcza pilarska z naprzemiennie ustawionymi zębami i zmiennym rozstawem zębów. Czyste i precyzyjne cięcia przy wysokich prędkościach
- Dzięki większej powierzchni lutowania długich zębów osiągnięta została większa stabilność pracy. Powierzchnia zęba umożliwiając ponowne ostrzenie wydłuża żywotność narzędzia
- Technologia Silent Cut - mniejsze drgania i cichsza praca
- Tarcza dostępna w wariantach Speed i Clean

Stosowanie z maszynami:

Odpowiednia do wszystkich ręcznych pilarek tarczowych oraz pilarek ukosowych – zarówno akumulatorowych, jak i sieciowych.



Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość zębów	Rodzaj	IL. szt. w opak.
0613 416 030	160	20	2	1,4	30	Speed	1
0613 416 050	160	20	2	1,4	50	Clean	1
0613 416 530	165	20-5/8"	2	1,4	30	Speed	1
0613 416 550	165	20-5/8"	2	1,4	50	Clean	1
0613 418 430	184	30-5/8"	2	1,4	30	Speed	1
0613 418 450	184	30-5/8"	2	1,4	50	Clean	1
0613 419 030	190	30	2	1,4	30	Speed	1
0613 419 048	190	30	2	1,4	50	Clean	1
0613 421 632	216	30	2,4	1,8	32	Speed	1
0613 421 660	216	30	2,4	1,8	60	Clean	1
0613 425 432	254	30	2,6	1,8	32	Speed	1
0613 425 460	254	30	2,6	1,8	60	Clean	1
0613 430 532	305	30	2,8	1,8	32	Speed	1
0613 430 560	305	30	2,8	1,8	60	Clean	1

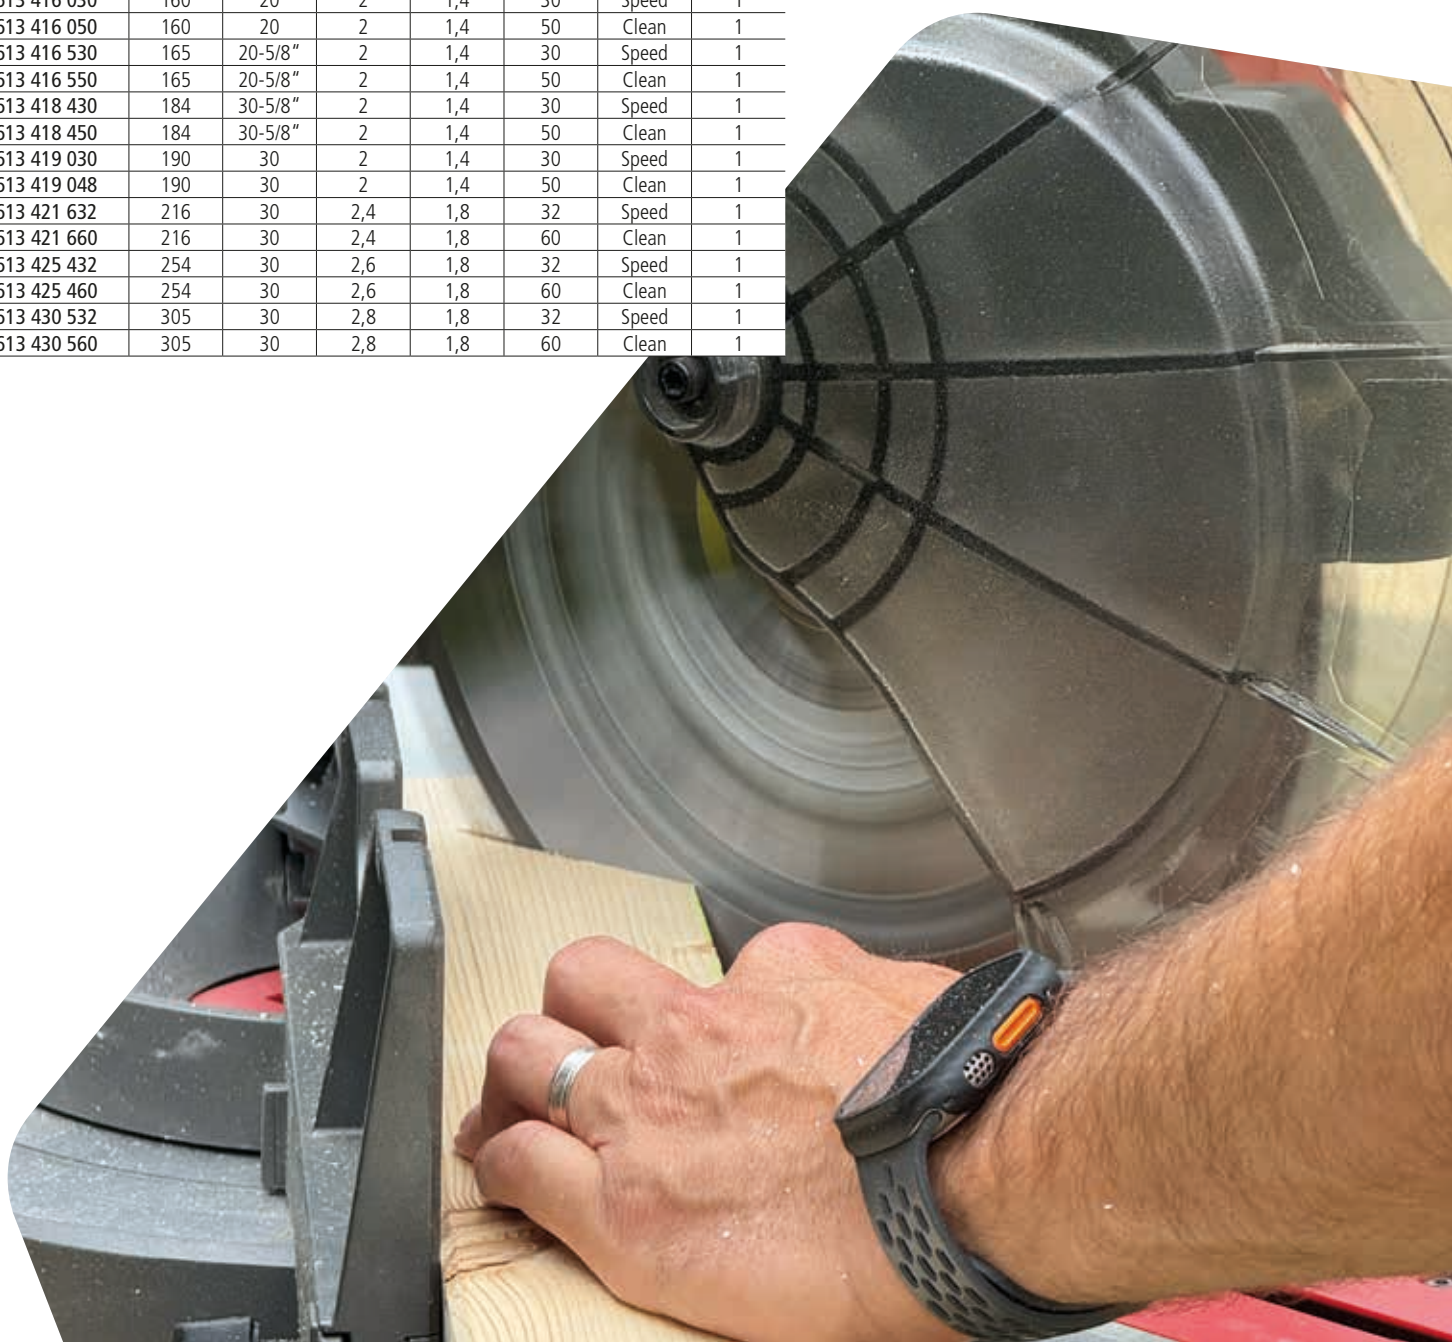

Piła tarczowa Construction Line

Zastosowanie:


Drewno konstrukcyjne, materiały drewnopochodne, płyty szalunkowe i budowlane, lekkie materiały kompozytowe, materiały dachowe i elewacyjne.

Cechy produktu:


- Tarcza z precyzyjną geometrią naprzemiennie ustawionych zębów, zaprojektowana do wysokich prędkości cięcia oraz maksymalnej wydajności w codziennym użytkowaniu na budowie
- Przedłużone zęby zapewniają lepszą stabilność tarczy dzięki większej powierzchni lutowania oraz dłuższą żywotność dzięki zwiększonej powierzchni, którą można ostrzyć ponownie
- Długi rozstaw zębów oraz łamacze wiórów zapewniają znacznie lepsze odprowadzanie wiórów, stabilniejsze warunki cięcia i wysokie bezpieczeństwo procesu – szczególnie w przypadku materiałów grubych lub wytwarzających długie wióry, takich jak drewno lite

Stosowanie z maszynami:

Do wszystkich pił budowlanych oraz pił kołyskowych.



Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość Zębów	IL. szt. w opak.
0613 940 028	400	30	4,0	3,0	28	1
0613 945 032	450	30	4,0	3,0	32	1
0613 970 048	700	30	4,2	3,2	48	1

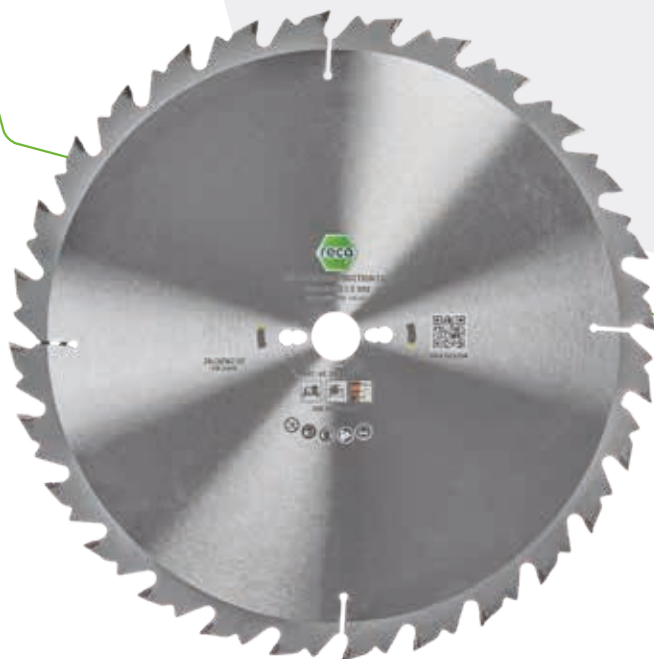

Piła tarczowa Multi Line

Zastosowanie:

Materiały drewnopochodne z gwoździami, miękkie żelazo i aluminium, tworzywa sztuczne, lekkie materiały budowlane, płyty wiórowe pokryte blachą.

Cechy produktu:

- Tarcza z zębami ustawionymi naprzemiennie oraz geometrią zębów Multi - do szerokiego zakresu zastosowań
- Większy zapas materiału do ponownego ostrzenia - dłuższa żywotność. Lepsze mocowanie dzięki zwiększonej powierzchni lutowania
- Łamacze wiórów zapewniające chłodny bieg, stałe siły skrawania oraz wysokie bezpieczeństwo procesu
- Wersja Silent CUT zapewnia mniejsze wibracje i cichszą pracę

Stosowanie z maszynami:

Do wszystkich pilarek tarczowych ręcznych – zarówno akumulatorowych, jak i sieciowych.



Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość Zębów	IL. szt. w opak.
0613 616 034	160	20	2,2	1,6	34	1
0613 616 534	165	20	2,2	1,6	34	1
0613 619 030	190	30	2,4	1,6	30	1



Piła tarczowa Alu Line

Zastosowanie:

Aluminium, metale nieżelazne

Cechy produktu:


- Zoptymalizowana geometria zębów zapewnia wysoką prędkość cięcia oraz czyste, precyzyjne i niskogradacyjne cięcia w aluminium i innych metalach nieżelaznych
- Wersja Silent CUT zapewnia mniejsze wibracje i cichszą pracę
- Powłoka antyadhezyjna minimalizuje tarcie i nagrzewanie, zapewniając znacznie dłuższą żywotność oraz stałą wysoką jakość cięcia

Stosowanie z maszynami:

Do wszystkich pilarek ręcznych oraz pilarek ukośnicowych – zarówno akumulatorowych, jak i sieciowych.



Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość Zębów	IL. szt. w opak.
0613 716 054	160	20	2,2	1,6	54	1
0613 716 554	165	20	2,2	1,6	54	1
0613 719 056	190	30	2,4	1,6	56	1
0613 721 680	216	30	2,8	2	80	1
0613 725 480	254	30	2,8	2	80	1
0613 730 580	305	30	2,8	2	80	1

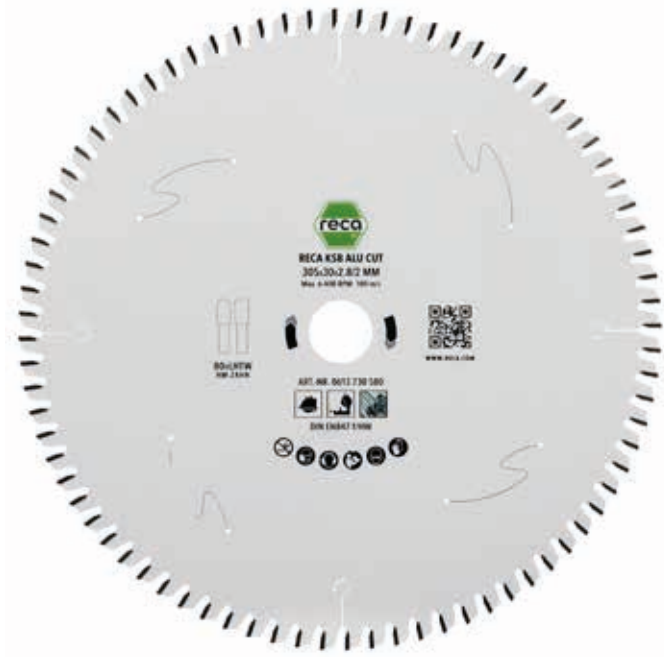

Piła tarczowa Sandwich Line

Zastosowanie:

Płyty warstwowe typu sandwich

Cechy produktu:

- Większy zapas materiału do ponownego ostrzenia - dłuższa żywotność. Lepsze mocowanie dzięki zwiększonej powierzchni lutowania
- Łamacze wiórów zapewniające chłodny bieg, stałe siły skrawania oraz wysokie bezpieczeństwo procesu
- Wersja Silent CUT zapewnia mniejsze wibracje i cichszą pracę
- Powłoka antyadhezyjna minimalizuje tarcie i nagrzewanie, zapewniając znacznie dłuższą żywotność oraz stałą wysoką jakość cięcia

Stosowanie z maszynami:

Do wszystkich pilarek ręcznych, pilarek zagłębiarkowych oraz pilarek panelowych – zarówno akumulatorowych, jak i sieciowych.



Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość Zębów	IL. szt. w opak.
0613 216 030	160	20	2	1,6	30	1
0613 216 530	165	20	2	1,6	30	1
0613 219 036	190	30	2	1,6	36	1
0613 233 054	330	30	2,6	2	54	1
0613 235 580	355	30	2,6	2	80	1



Piła tarczowa Fiber Cement Line

Zastosowanie:

Płyty włóknocementowe, płyty budowlane wiązane cementem, płyty łupkowe, płyty HPL, płyty gipsowo-włóknowe, materiały wiązane mineralnie.

Cechy produktu:

- Tarcza z polikrystalicznymi diamentami zapewniająca ekstremalną odporność na zużycie, bardzo długą trwałość oraz czyste krawędzie cięcia
- Ząb płaski wykonany w geometrii ujemnej do materiałów abrazyjnych
- Łamacze wiórów zapewniające chłodny bieg, stałe siły skrawania oraz wysokie bezpieczeństwo procesu
- Wersja Silent CUT zapewnia mniejsze wibracje i cichszą pracę
- Powłoka antyadhezyjna minimalizuje tarcie i nagrzewanie, zapewniając znacznie dłuższą żywotność oraz stałą wysoką jakość cięcia

Stosowanie z maszynami:

Do wszystkich pilarek tarczowych ręcznych – zarówno akumulatorowych, jak i sieciowych.



Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość Zębów	IL. szt. w opak.
0613 516 006	160	20	2,2	1,6	6	1
0613 516 506	165	20	2,2	1,6	6	1
0613 519 006	190	30	2,4	1,6	6	1



Piła tarczowa HM Dry Cutter Line

Zastosowanie:

- Uzębienie SZ: stal, aluminium, tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały typu sandwich
- Uzębienie FWW: stal nierdzewna, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały typu sandwich

Cechy produktu:

- Specjalnie zaprojektowane zęby z węgla spiekane oraz zoptymalizowana geometria zębów do maszyn Dry Cutter – przeznaczona do czystych, precyzyjnych i niemal bezgratowych cięć na sucho w metalu
- Efektywne odprowadzanie ciepła dzięki wysokiej jakości, redukującej nagrzewanie obróbce powierzchni, zapewniające stałą wysoką jakość cięcia
- Stabilny, odporny na skręcanie korpus tarczy zapewniający precyzyjne cięcia oraz spokojną pracę nawet przy dużym obciążeniu
- Technologia Silent CUT zapewnia mniejsze wibracje i cichszą pracę

Stosowanie z maszynami:

Dedykowana do maszyn do cięcia na sucho typu Dry Cutter (Jepson, Bosch, DeWalt).



Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Grubość cięcia mm	Grubość tarczy mm	Ilość Zębów	Uzębienie	IL. szt. w opak.
0613 305 025	305	25,4	2,4	2	60	SZ	1
0613 305 026	305	25,4	2,4	2	80	SZ	1
0613 305 078	305	30/25,4	2,4	2	78	FWW	1
0613 355 026	355	25,4	2,6	2,2	80	SZ	1
0613 355 090	355	30/25,4	2,4	2,0	90	FWW	1



Dia Dry Cutter Line

Zastosowanie:

Żelazo, żeliwo, stal konstrukcyjna i metale nieżelazne – zalecane do maks. 5 mm grubości materiału

Cechy produktu

- Lutowana próżniowo tarcza diamentowa do cięcia zapewniająca maksymalną wytrzymałość i długą żywotność
- Wyjątkowo cienka tarcza nośna – zmniejsza obciążenie maszyny i doskonale nadaje się do urządzeń o niższej mocy
- Wysokie stężenie diamentu zapewnia stale wysoką wydajność cięcia
- Technologia diamentowa: maksymalna twardość, minimalne zużycie – idealna do wymagających zastosowań, w których kluczowe znaczenie mają precyzja i trwałość

Stosowanie z maszynami:

Opracowana specjalnie do maszyn typu Dry Cutter (Jepson, Bosch, DeWalt) oraz do pił do cięcia metalu na sucho o niższej mocy





	Numer Artykułu	Ø mm	Mocowanie mm	Gr. segmentu mm
1	0664 923 254	300	25,4	3,4
2	0662 194 355	350	25,4	3,0

NIE ZAPOMNIJ O...

Rękawice skórzane RECA DRIVER FL

Nr Art. 0687 923 1..

Różne rozmiary (8/9/10/11)

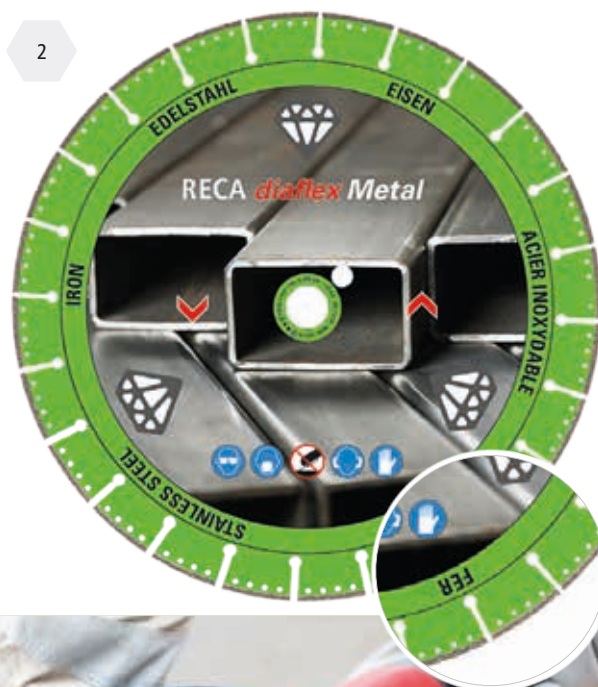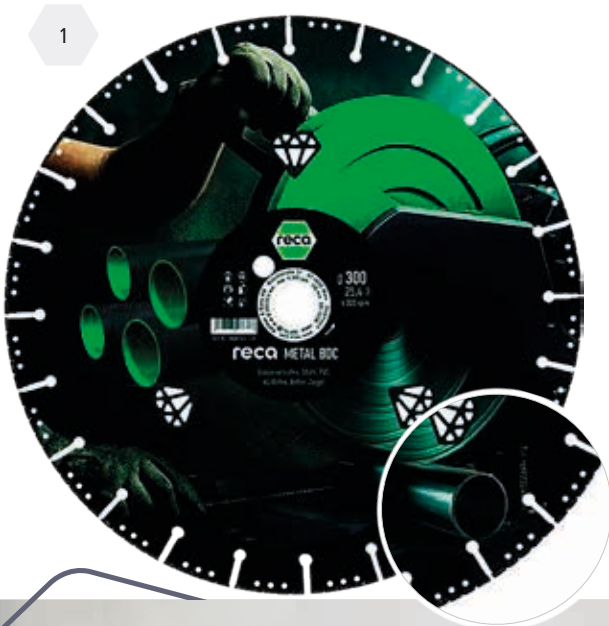

AKCESORIA



RECA EX 101 bezbarwne
Numer Artykułu: 0687 225 010



RECA EX 101 szare
Numer Artykułu: 0687 225 020



Zatyczki do uszu
RECA SONOR FLEX
Numer Artykułu: 0687 301 006



Wymienne zatyczki
do RECA SONOR FLEX
Numer Artykułu: 0687 301 007



Nauszniki przeciwhałasowe
RECA SONOR 25 ECO
Numer Artykułu: 0687 300 002



Rękawice antyprzecięciowe
RECA Protect 309
Numer Artykułu: 0687 932 18...



MASZ PYTANIA - ODEZWIJ SIĘ DO NAS:



reca@reca.pl



+48 012 656 30 73

Reca Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 67
32-086 Węgrzce
NIP 677-20-41-663

www.reca.pl



ZNAJDŹ NAS W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH



YouTube



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.